



CoreLine Panel gen6

RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC

CoreLine Panel gen6, 31 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact

CoreLine Panel Gen6 de la Philips respectă promisiunea CoreLine de instalare inovatoare, ușoară și iluminare excelentă. Conceput ca un înlocuitor direct al aparatelor de iluminat func ionale în aplica iile de iluminat general, această func ie inovatoare All-in a panoului LED universal oferă trei pachete de flux luminos și trei temperaturi de culoare într-un singur aparat de iluminat. Acest lucru ușurează selec ia produsului potrivit, vă oferă flexibilitatea de a răspunde la preferin ele clien ilor la fa a locului și înseamnă mai pu ine coduri de produse în stoc. Instalarea panoului CoreLine RC132V LED este rapidă și ușoară, datorită conectorilor rapizi sau a cablurilor simple. Gama CoreLine include aparate de iluminat compatibile cu Interact, cu comunica ii fără fir integrate, gata de a fi utilizate cu gateway-uri, senzori și software Interact.

Catalog de date

Informa ii generale		Func ionare și sistem electric	
Număr de unită i de echipament	1 unitate	Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Balast inclus	Da	Randament luminos (nominal) (nom.)	140 lm/W
Etichetă de service	Da	Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Tier	Performan ă	Unghi de distribu ie sursă de lumină	90 °
Clasă de între inere	Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil	Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Perioadă de garanție	5 ani	Tip de sistem optic	Unghi de distribu ie luminoasă de 90°
Scor de sustenabilitate	-	Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	90°
Date tehnice lumină		Indice unificat de orbire CEN	19
Flux luminos	4.300 lm		
		Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
		Frecven ă la linie	50 or 60 Hz

CoreLine Panel gen6

Curent de pornire	4,8 A
Timp pornire	0,056 ms
Consum de curent	31 W
Factor de putere (frac ie)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu 2 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	50
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Deformare armonică totală	20 %

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Da
Balast/unitate de alimentare/transformator	Balast wireless compatibil cu sistemul Interact
Interfață de comandă	Wireless
Flux luminos constant	Nu
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	1%
Conectivitate	Compatibilitate cu Interact

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	O el
Material reflector	Acrilat
Material sistem optic	Polistiren
Capac optic/material lentilă	Polistiren
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Lentilă microprismatică
Lungime totală	595 mm
Lățime totală	595 mm
Înălțime totală	70 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	70 x 595 x 595 mm
Tip de accesoriu pentru tavan sau instalarea pe tavan compatibil	Visible profile ceiling version
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20/44 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împrăscării]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Dispozitiv de siguranță	SC [Cablu de siguranță]
Greutate netă (bucată)	2,350 kg

Funcționare de urgență

Central de urgență	Nu
--------------------	----

Aprobare și aplicație

Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificație privind riscul fotobiologic	0,2 m
În conformitate cu RoHS	Da
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Interval temperatură ambiantă	De la -10 până la +35 °C

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	-10% / +10%
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)


Rata de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă de 50 000 h	5 %
Între inere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durată medie de viață utilă* 50.000 h	L85
Între inere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durată medie de viață utilă* 100.000 h	L75

Date despre produs

Nume comandă produs	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC
Numele complet al produsului	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC
Full EOC	872016975002999
Cod de comandă	75002999
Număr material (12NC)	911401802487
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169750029
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8720169750319

CoreLine Panel gen6

Cote

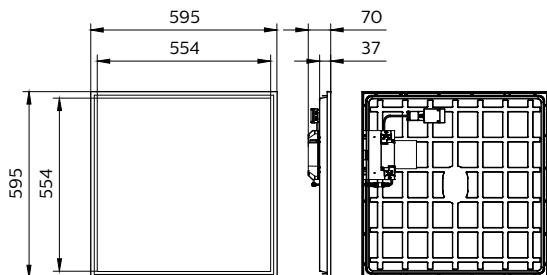

Date fotometrice



Polar Normal (separate) - null - 911401802487

