

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS EM CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR

EMERGENCY CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR | Casetă de conversie de urgență pentru a converti corpurile de iluminat încastate în corpuri de iluminat de urgență autonome și monitorizare a temperaturii bateriei



Zone de utilizare

- Clădiri care necesită funcționare de până la 3 ore a iluminatului de urgență

Beneficii produs

- Transformă panourile și corpurile downlight selectate în corpuri de iluminat de urgență
- Cu control integrat al senzorului de temperatură al bateriei
- Unitatea de conversie de urgență reduce complexitatea stocării produselor de iluminat de urgență
- Sistem de tip plug-and-play permite instalarea ușoară
- Testare ușoară a corpurilor de iluminat cu funcția de iluminare de urgență datorită funcției de testare automată integrată
- Funcționare a caracteristicii integrate de iluminat de urgență cu baterie LiFePO4 cu durată lungă de viață, cu timp de descărcare a bateriei de 3h

Caracteristici produs

- Unitate de conversie de urgență autonomă cu o singură baterie
- Test automat de funcționare a iluminatului de urgență
- Tehnologia bateriei: LiFePO4



– Montare plafon încastrat


DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE

Tensiune nominală	220...240 V
Frecvență rețea	50/60 Hz
Clasă de protecție	II

Dimensiuni și greutate

Lungime	292,00 mm
Lățime	81,00 mm
Înălțime	41,00 mm
Greutate produs	352,00 g

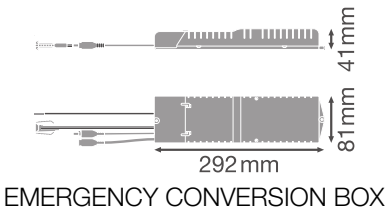

MATERIALE ȘI CULORI

Testare bazată pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12	850 °C
Conținut de mercur	0.0 mg

APLICARE ȘI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale	+5...+50 °C
Interval de temperatură la depozitare	+5...+35 °C
Tipul racordului	Fără șurub
Tip de protecție	IP20
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Nu
Tip de montare	Încastrat
Loc de montare	Plafon
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu

BATERIE

Tip de baterie	LiFePO4
Dimensiunea bateriei [GMS]	Others
Tensiunea nominală a bateriei	3,2 V
Capacitate nominală a bateriei	4500 mAh
Timp de încărcare a bateriei	24 h

ILUMINAT DE URGENȚĂ

Tip de funcționare a iluminatului de urgență	Întreținut / Neîntreținut
Tip de test la funcționare în regim de urgență	Automat
Putere în mod de funcționare menținută	3,0 W
Putere în mod de funcționare regim urgență	3,0 W
Durata bateriei în mod de funcționare regim de urgență	3 h
Comutator de probă integrat	Nu

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Standarde	CE / UKCA / EAC / ENEC
-----------	------------------------

ECHIPAMENTE / ACCESORII

- LED de control inclus cu un suport pentru instalare încastrată

Recomandări privind siguranța

- Trebuie asigurată conformitatea corpului de iluminat convertit cu toate cerințele legale și obligatorii relevante în materie de siguranță și alte cerințe și standarde tehnice, precum EN 60598-1 și EN 60598-2-22, în timpul și după instalarea unității de conversie de urgență. Totodată, se recomandă conformitatea cu ICEL 1004:2018. Corpul de iluminat transformat trebuie să fie marcat cu o nouă plăcuță cu date.
- Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoană calificată.
- Atenție, risc de electrocutare.

DESCĂRCARE DATE

	Documente și certificate	Nume document
	Instrucțiuni pentru utilizator / instrucțiuni de siguranță	Emergency Conversion Box
	Informații juridice	Safety Insert G11216983
	Informații juridice	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Documente și certificate		Nume document
	Declarații de conformitate	EM CONVERSION BOX
	Declarații de conformitate UKCA	EM CONVERSION BOX
	Certificate	Manufacturer Declaration Compatibility of the LEDV EM CONVERSION BOX

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4099854455933	Cutie pliabilă 1	46 mm x 412 mm x 90 mm	402.00 g	1.71 dm³
4099854455940	Cutie de expediere 8	428 mm x 208 mm x 206 mm	3428.00 g	18.34 dm³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.