



RCS750, e circuite, pătrat

RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)

Sina 3 circuite

Sistemul de șină cu 3 circuite și formă pătrată, RCS750 are o structură solidă din aluminiu anodizat, cu lungimi de 1, 2, 3 și 4 m și patru conductori electrici. Se poate crea cu ușurință orice configurație disponibilă: montaj orizontal sau vertical, suspendat, aparent, încastrat sau pe panouri autoportante. Sistemul poate fi utilizat și ca structură mobilă. Toate proiectoarele au un adaptor special și pot fi alimentate selectiv pe calea de curent dorită. Aceste corpuri de iluminat pot fi mutate cu ușurință de-a lungul șinei pentru a modifica designul în funcție de tipul de iluminat dorit. Astfel, se poate crea un sistem de șină multifuncțional adecvat pentru iluminatul de accent, precum și pentru materialele publicitare suspendate și cele decorative. Este disponibilă și o gamă extinsă de adaptoare, conectori de alimentare și accesorii de montaj.

Catalog de date


General Information	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s
Accesorii suspendare	No [-]
Accesorii mecanice	No [-]
Culoare accesoriu	BK
Operating and Electrical	
Accesorii electrice	No [-]
Circuit	3C [Sina 3 circuite]

Mechanical and Housing	
Lungime totală	4000 mm
Lungime	4000 mm
Approval and Application	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP30 [Protejat împotriva contactului cu unelte]
Product Data	
Cod complet produs	871155979854700
Nume comandă produs	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)
EAN/UPC - Produs	8711559798547
Cod de comandă	79854700

RCS750, e circuite, pătrat

Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	1
Material nr. (12NC)	910930013518
Greutate netă (bucată)	3.500 kg

Cote

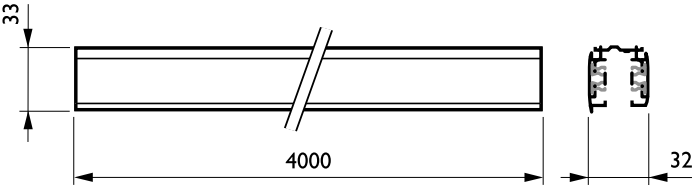

3-circuit square RCS750

