

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

929003779002



CorePro, LEDspot, Capsulă, 20 W, G4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic transparent



CorePro, LEDspot, Capsulă, 20 W, G4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic transparent, 117 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Informații generale

Baza elementului de fixare	G4
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Perioadă de garanție	2 ani

Date tehnice lumină

Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	300 °
Flux luminos	200 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	117 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Funcționare și sistem electric

Frecvență de intrare	- Hz
Consum de curent	1,7 W
Curent lampă (nom.)	235 mA
Echivalent putere	20 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.5
Tensiune (nom.)	ac electronic 12 V

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	60 °C
-----------------------	-------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Transparent
Material bec	Plastic transparent
Formă bec	Capsulă
Greutate netă (bucată)	0,002 kg

Aprobare și aplicație

Clasă de eficiență energetică	F
Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Consum de energie kWh/1000 h	2 kWh
Număr de înregistrare EPREL	1879160
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C


Condiții de utilizare

Tehnologie fără fir	Nu se aplică
---------------------	--------------

Date despre produs


Nume comandă produs	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827
Numele complet al produsului	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827
Full EOC	872016930047700
Cod de comandă	30047700
Număr material (12NC)	929003779002
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169300477
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8720169300484

Cote

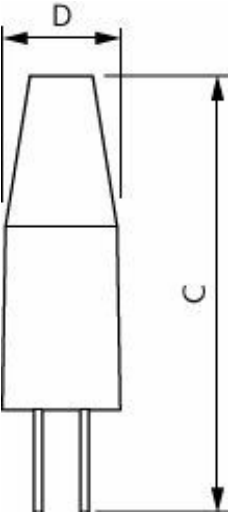


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	9,5 mm	37,5 mm


Date fotometrice

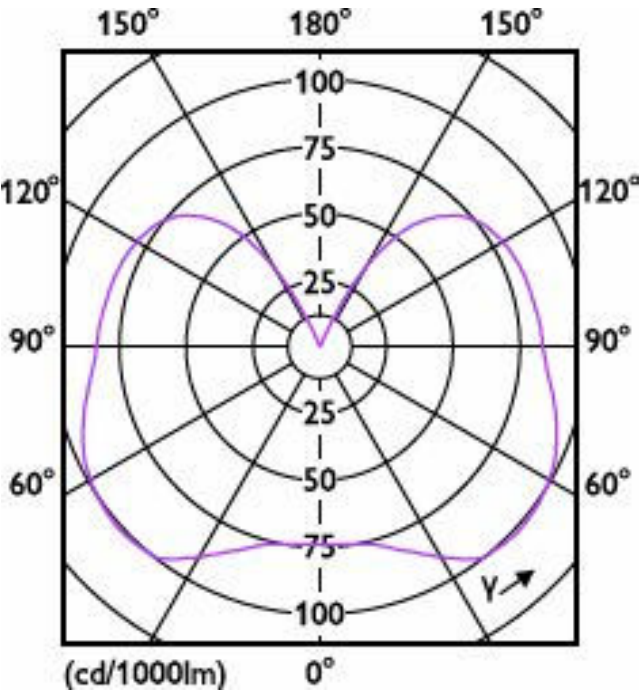

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

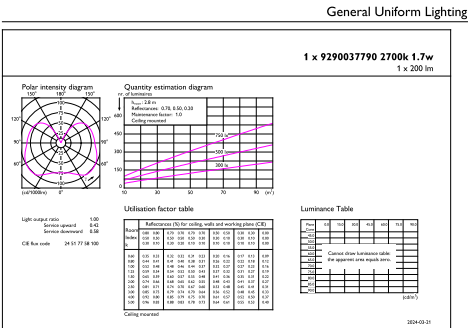


General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

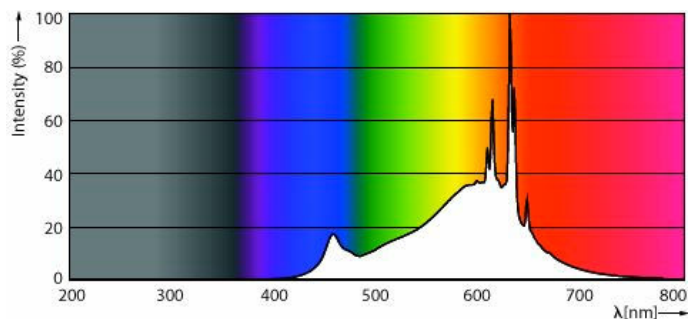


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV
1.7-20W G4micro 827

Durată de viață

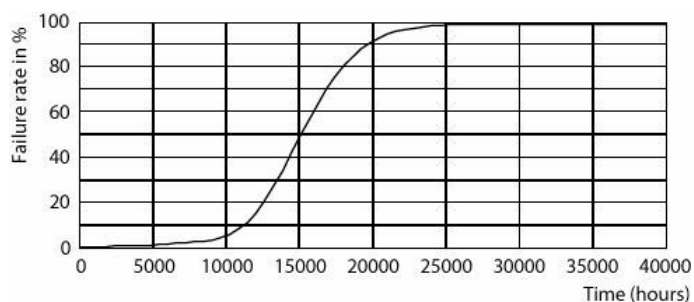

Life Expectancy Diagram

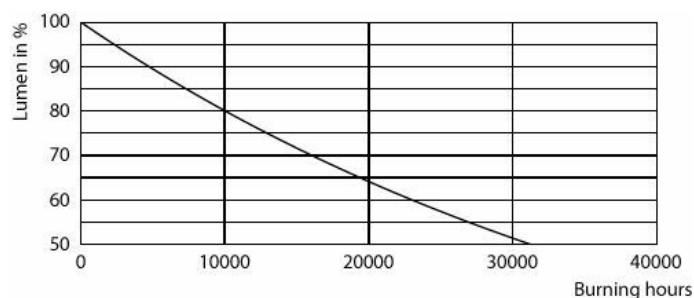

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W
G4micro 827

Documente conexe

Documente și certificate	Numele documentului	Descărcare
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-Micro-COMF-3270-Ref-929003779002-EPD.pdf	Descărcare 
Pluginuri software	Numele documentului	Descărcare
IES File	LEDcapsule-COR-EU1-20W-G4-827-IES.IES	Descărcare 