


FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS LS AY -CSW/P2/50/P

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Conector pentru benzi LED

Zone de utilizare

- Iluminare generală pentru spații interioare

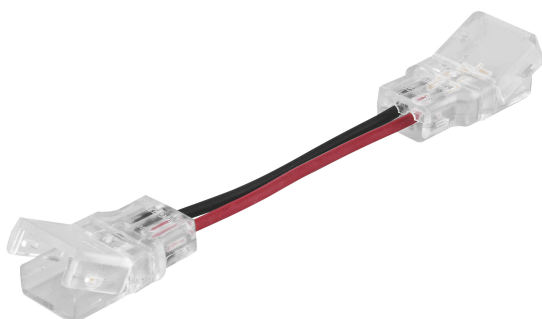

Beneficii produs

- Instalare ușoară a conectorului, nu este nevoie de cablare manuală
- Instalare fără scule

Date tehnice

DATE ELECTRICE

Tensiune nominală	24 V
Curent nominal	5000 mA

Dimensiuni și greutate

Lungime	102,4 mm
Lungimea cablului	50 mm
Lățime	15.0 mm
Înălțime	7.0 mm
Secțiune transversală de cablu, partea de intrare	0,5 mm ²
Greutate produs	7,00 g

CULORI ȘI MATERIALE

Culoare produs	Transparent
----------------	-------------

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul temperaturii ambientale	-20...+55 °C
------------------------------------	--------------

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Tip de protecție	IP67
------------------	------

DATE LOGISTICE

Interval de temperatură la depozitare	-20...+80 °C
---------------------------------------	--------------

DESCĂRCARE DATE

Documente și certificate	Nume document
 Declaratii de conformitate	LS AY

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4058075727496	SAC 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	15.00 g	0.05 dm ³
4058075727502	Cutie de expediere 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	829.00 g	3.24 dm ³
4058075727519	Cutie de expediere 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	9058.00 g	41.50 dm ³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.