

# Product Data Sheet

## GW12004

CHORUSMART - Gama de produse de uz casnic






Gamă largă de dispozitive de comandă, prize pentru alimentarea cu energie electrică (conforme cu standardele naționale și internaționale), preluarea semnalelor, controlul climei, gestionarea confortului, semnalizarea tehnică a alarmelor și gestionarea iluminatului de urgență. Dispozitivele modulare ChoruSmart sunt disponibile în cinci culori, alb lucios, alb satinat, bej natural, negru satinat și titan lăcuit și în diferite dimensiuni de la 1/2, 1, 2 și 3 module. Datorită suporturilor de montare pentru cutii dreptunghiulare, pătrate și rotunde, pot fi create combinații nesfârșite cu gama de plăci ChoruSmart.

Categorie	Comutator cu o cale	Butonul automat	Neutru
Simbol	0/1	Culoare	Negru satinat
Descriere	2P - 16 AX	Tensiune	250 V
Standard	EN 60669-1	Rezistența la tensiunea de test	2000 V la 50 Hz timp de 1 minut
Puterea nominală a lămpilor cu LED 230V	200 W	Rezistența izolației	>5 MOhm
Borne de cablare	Conținut	Comutator de funcționare prelungit (nr. de modificări)	10 poziții 250 V c.a. $\cos\phi=0,6$
Termo-presiune cu bilă	125 °C	Test de încercare cu fir incandescent	850 °C
Prinderea bornei la tracțiunea cablului	> 50 N	Capacitate de strângere borne cabluri torsadate (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4
Capacitate de strângere a bornelor cabluri solide (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5	Nr. module	1
Material	Tehnopolimer	Electrocod	0130

### DIMENSIONAL

3.8

3.7

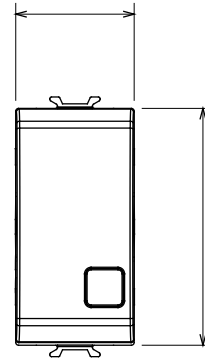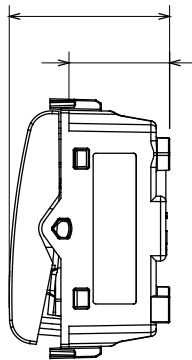

### TECHNICAL SYMBOLOGY

125 °C

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 18/06/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice