





Cea mai largă gamă de tablouri de distribuție cu montare încastrată disponibile în acest moment pe piață. Șapte serii concepute pentru a oferi soluții în sectoarele rezidențiale și terțiare avansate, disponibile și în materiale fără halogeni. Versiuni de la 2 la 72 module, grade de protecție de la IP40 la IP55 și versiuni speciale și pentru montarea pe gips-carton. În plus, oferta include cofrete Multimedia în versiuni compacte (36 de module) și complete (54 de module), ambele conforme cu cerințele standardului IEC 306-2.

Clasa de izolație	II (conform standardelor IEC 61140)	Culoare	Toner negru
Dim. exterioară LxHxD (mm)	328x493x118	Grad IP	IP40
Instalare	Carcase cu montare la nivel	Putere dispersabilă (W)	42
Rezistență mecanică	IK08	Tensiune nominală	400 V
Culoarea ușii	Ușă transparentă fumurie	Nr. de module EN 50022	36+3 (12x3)
Curent nominal	125 A	Test de încercare cu fir incandescent	650 °C
Pentru pereți	Zid	Temperatură de funcționare	-15 ÷ +60 °C
Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2	Termo-presiune cu bilă	70 °C
Standard	EN 60670-1 (cei 23-48) IEC60670-24 cei 23-49	Tensiune de izolație	750 V
Blocuri terminale max. instalabile	3 x 12 module		

DIMENSIONAL

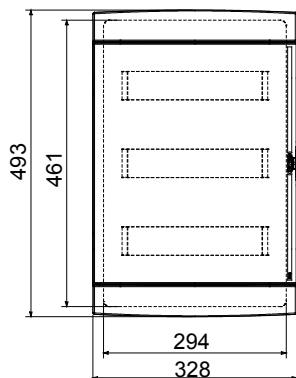


TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

