



RAMPAS SKATE / RAMPES SKATE / SKATE RAMPS

**JUMP RAMP 60**



JSK1002-K



Insonoro  
Construcción modular

Insonore  
Construction modulaire

Soundproofed  
Modular structure

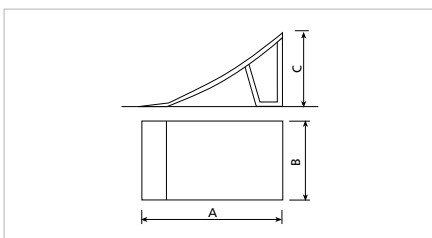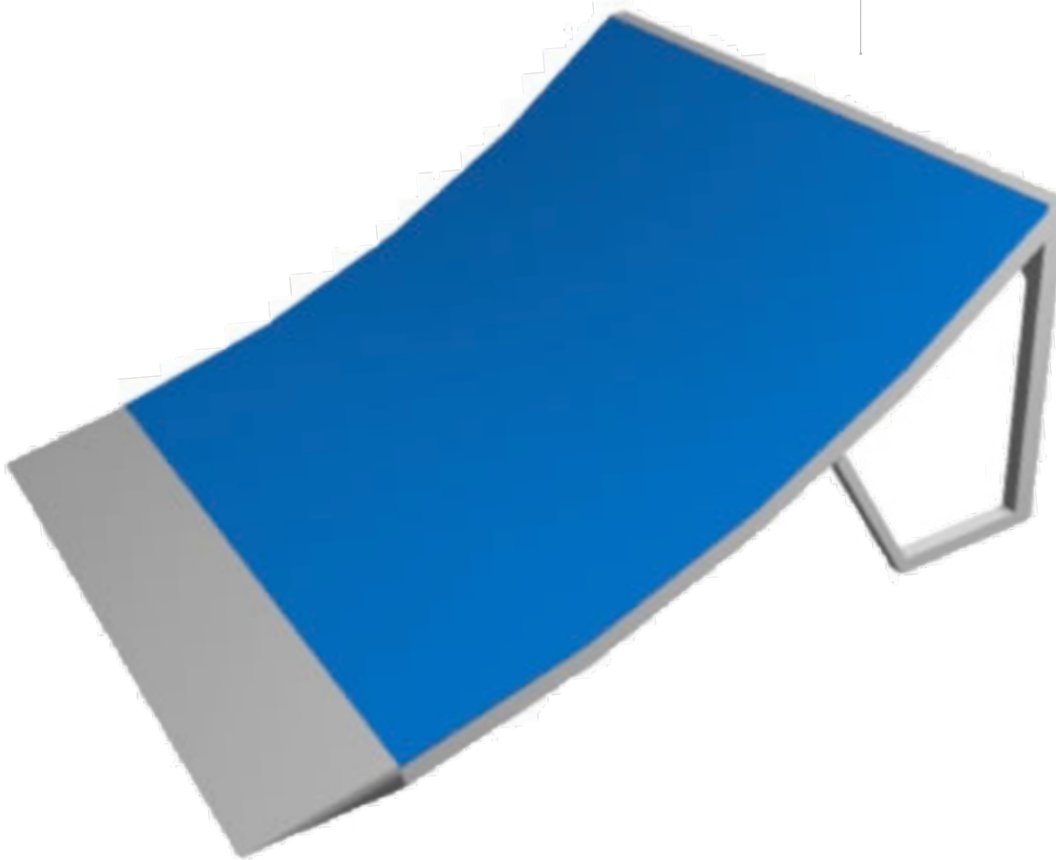

		A	B	C
Jump Ramp 35	1001-K	1100	1250	350
Jump Ramp 60	1002-K	1500	1250	600
Jump Ramp 99	1003-K	2200	1250	990

## CARACTERÍSTICAS:

**Material:** Formado por tubos cuadrados macizos de acero laminado al horno con patas ajustables para nivelarse al suelo. El material de la superficie es fibra de vidrio especial, color azul RAL 5002 sin brillo. 100% resistente a los rayos UVA, condiciones climáticas extremas (hielo) y a los agentes químicos. La superficie está compuesta por dos capas: Gelocoat, resistente al deterioro y con una gran adherencia, Topcoat, 100% estanco, duradero y evita cualquier penetración de agua; 100% resistente al hielo.

ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida y aconsejamos revestimientos del suelo según la norma EN1176-1:2008.

INSTALACIÓN: Tipos de cimentación: Suelo Blando (SB) / Suelo duro (SD). Disponibilidad de repuestos: 10 años

## CARACTERISTIQUES:

**Matériel:** Tubes carrés massifs en acier laminé au four, avec pieds réglables pour niveler l'élément au sol. Le matériel de la surface est en fibre de verre spéciale, coloris bleu RAL 5002 mat. 100% résistant aux rayons UV, aux conditions climatiques extrêmes (gel) et aux agents chimiques. La surface se compose de deux couches: le Gelocoat, résistant à la détérioration et de grande adhérence, et le Topcoat, 100% étanche, durable et évitant toute pénétration d'eau; 100% résistant au gel.

ZONE D'IMPACT: Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la norme EN1176-1:2008.

INSTALLATION: Types de fondation: sol dure (SB)/ sol dure (SD). Disponibilité de pièces de recharge: 10 année.

## CHARACTERISTICS:

**Material:** Made with square solid hot dip laminated steel tubes fitted with adjustable legs to make flat with the ground. Surface made with special fiberglass, mat RAL 5002 blue. 100% resistant to UV, to extreme weather conditions (ice) and to chemical agents. Two-layer surface: Gelocoat, resistant to deterioration with an excellent binding; Topcoat, completely sealed and long lasting, avoids water penetration and it is 100% ice resistant.

ZONE D'IMPACT: Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la norme EN1176-1:2008.

INSTALLATION: Types of foundation: hard ground (SB)/ hard ground (SD). Availability of replacement parts: 10 years.



**BENITO URBAN:** BARCELONA - MADRID · SPAIN · [info@BENITO.com](mailto:info@BENITO.com) · [www.BENITO.com](http://www.BENITO.com)

SPAIN: +34 93 852 1000 / +34 91 643 6964 · FRANCE: +33 (0) 4 68 21 09 92 · PORTUGAL: +35 1 308 802 832 · ITALY: +39 0289 877 711 ROMANIA: +40 318 110 991 · POLAND: +48 22 397 15 08 · CHINA: +86 10 63705530 · ARGENTINA: +54 11 5984 4113 · CHILE: +56 2 938 2035 MEXICO: +52 (55) 4631 9722 · BRAZIL: +55 11 3957 0340 · PERU: +51 1707 1369 · COLOMBIA: +57 1 381 9442 · USA: +1 (617) 778-2947 · RUSSIA: +7 499 504 28 76

