

Proiectoare UnicOne micro

MCS541 CDM-Tm35W/930 EB 36 BA GR



MCS541 - MASTERColour CDM-Tm Mini - 35 W -
Electronic - Unghi distribuție 36° - Placa de baza

Prin gama UnicOne Projector, puteți integra armonios corpurile de iluminat în arhitectura dumneavoastră de interior. Este adecvată pentru iluminatul de accent ideal pentru magazine și hoteluri, oferind o soluție compactă, atractivă. Proiectoarele respectă aceeași estetică de design a familiei, reprezentată de forme geometrice pure, finisaje rafinate cu tije de ajustare și bride sofisticate, în stilul inovator UnicOne. Gama UnicOne Projector a fost concepută în jurul celor mai eficiente și mai compacte lămpi cu halogen HID și MASTER. Versiunea Micro este dotată cu lămpi MASTERColour CDM-Tm Mini 20 W / 35 W, în timp ce versiunea Mini are în dotare lămpi MASTERColour CDM-TC Mini 35 W / 70 W și oferă efecte de iluminat de accent puternice, într-un design compact, creând ambianța ideală în medii comerciale și de protocol.

Catalog de date

• Info general

Cod familie produse	MCS541 [MCS541]
Număr lămpi	1 [1 pc]
Cod familie lampă	CDM-Tm [MASTERColour CDM-Tm Mini]
Putere lampă	35 W [35 W]
Cod culoare lampă	930 [Lumina caldă 930]
Soclu	PGJ5 [PGJ5]
Kombi	K [Lampă inclusă]
Sursă de lumină înlocuibilă	Da [Da]
Aparataj	EB [Electronic]
Transformator	No [-]
Driver inclus	Da [Da]
Optică	36 [Unghi distribuție 36°]
Reglarea intensității luminoase	Nu [Nu]
Conexiune	No [-]
Cablu	No [-]
Clasă protecție	CL I [Safety class I]
Cod IP	IP20 [Protecție la deget]
Cod IK	IK02 [0.2 J standard]
Suspendare / montaj	BA [Placă de bază]
Lungime tijă de extensie	No [-]
Culoare	GR [Gri]
Finisaj	MAT [Matte]
Test conductori	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Marcaj inflamabilitate	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Marcă Comunitatea Europeană	CE [CE mark]

• Electric

Tensiune alimentare	220-240 V [220 to 240 V]
Frecvență rețea	50-60 Hz [50 to 60 Hz]

• Mecanica

Material carcasă	ALU [Aluminum]
Material capac optic	G [Glass]

• Initial perform. (IEC compliant)

Temperatură culoare lampă	3000 [3000 K]
Indice de redare a culorii	90 [90]

• Informații produs


Cod comandă	670059 00
Cod produs	872790067005900
Denumire produs	MCS541 CDM-Tm35W/930 EB 36 BA GR
Produs - Denumire comandă	MCS541 CDM-Tm35W/930 EB 36 BA GR
Bucati per pachet	0
Pachete per box	1
Cod de bare per box (EAN3)	8727900670059
Cod logistic - 12NC	910503070215

Proiectoare UnicOne micro

Masa neta per bucata 0.998 kg






Cote

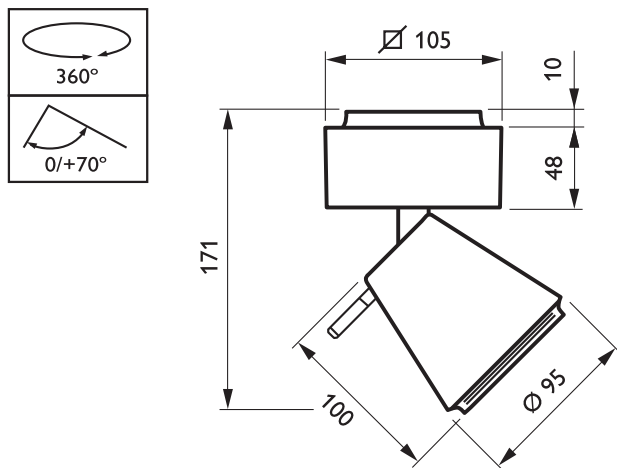

MCS541 CDM-Tm35W/930 EB 36 BA GR

MCS541 1xCDM-Tm35W EB 36

1 x 3500 lm

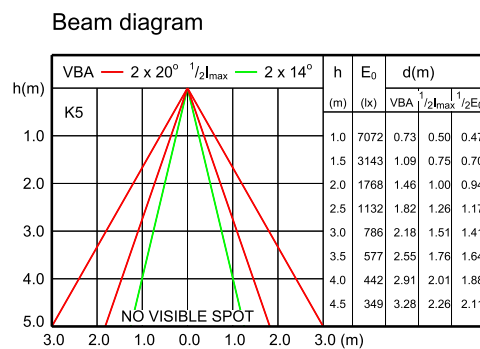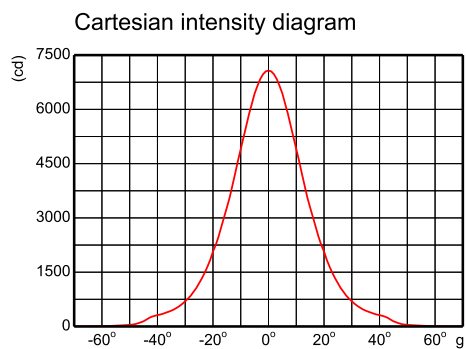

Light output ratio 0.70
Service upward 0.00
Service downward 0.70

Imax 7072 cd


VBA $2 \times 20^\circ$

BS ($\frac{1}{2}l_{max}$) $2 \times 14^\circ$

BS ($\frac{1}{2}E_0$) $2 \times 13^\circ$

K5

Visual impact diagram






LVL0751700

2012-03-26

MCS541 1xCDM-Tm35W EB 36

1 x 3500 lm

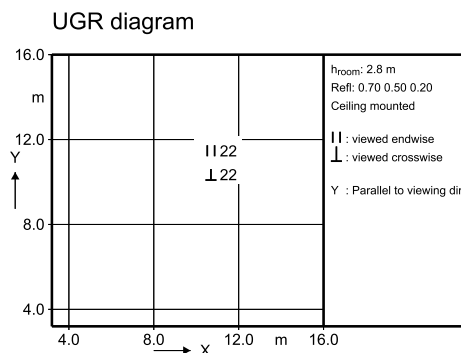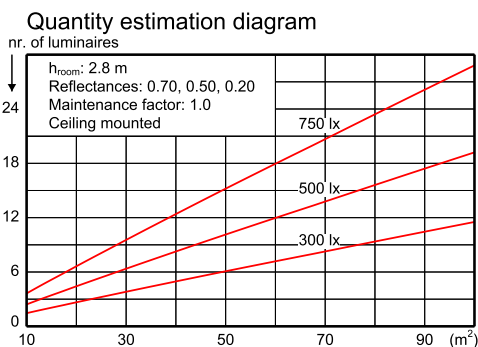

Light output ratio 0.70
Service upward 0.00
Service downward 0.70

CIE flux code 95 100 100 100 70

S/H ratio crosswise max. 0.5
lengthwise max. 0.6

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 20
UTE71-121: 0.70A + 0.00T

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	0.00
0.80	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.40	0.40	0.10	0.40	0.10	0.00	0.00
1.00	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.47	0.47	0.10	0.47	0.10	0.00	0.00
1.25	0.70	0.65	0.69	0.67	0.64	0.62	0.61	0.60	0.61	0.60	0.59	0.59
1.50	0.73	0.66	0.72	0.69	0.66	0.64	0.63	0.62	0.63	0.62	0.61	0.61
2.00	0.78	0.70	0.76	0.72	0.69	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.64	0.64
2.50	0.81	0.71	0.79	0.75	0.71	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66
3.00	0.83	0.73	0.81	0.76	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.67	0.67
4.00	0.85	0.74	0.83	0.78	0.73	0.73	0.72	0.71	0.71	0.70	0.69	0.69
5.00	0.87	0.75	0.84	0.79	0.74	0.73	0.72	0.72	0.71	0.71	0.69	0.69

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane	0.0	45.0	90.0
Cone	63133	63133	63133
45.0	21513	21513	21513
50.0	12149	12149	12149
55.0	6533	6533	6533
60.0	3349	3349	3349
65.0	1592	1592	1592
70.0	0	0	0
75.0	0	0	0
80.0	0	0	0
85.0	0	0	0
90.0	-	-	-

(cd/m²)

LVL0751700

2012-03-26

MCS541 1xCDM-Tm35W EB 36



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

www.philips.com/lighting

2014, Noiembrie 27
Informație ce poate fi modificată