


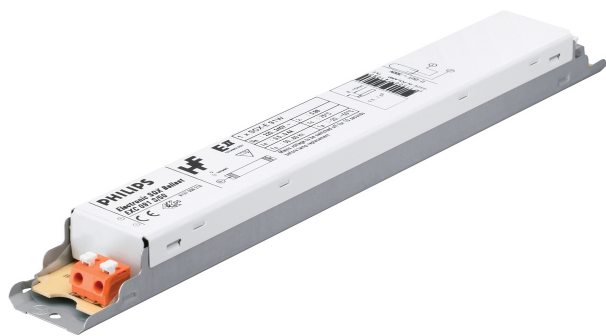

HID-EXC voor SOX lampen

EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz

Elektronische VSA-units voor SOX-lampen; ontworpen om energie te besparen en onderhoudskosten te verlagen

Product gegevens

• Algemene kenmerken

Toepassingscode	EII
Gespecificeerd lamp-type	SOX-E
Aantal lampen vlg. specs.	1 piece
Nominaal VSA/lamp-vermogen	36
Lijnspanning	220-240 V
Lijnstroom	0.17 A
Lijnfrequentie	50/60 Hz
Behuizing	L 280x39x28
IP-classificatie armaturen	20
Levensd. 90% overl.T-behuizing	50000 hr

• Werkingseigenschappen

Automatische herstart	Nee
Uitschakeltijd ontsteking	0.08 min
Ontsteekspanning	0.5 (min), 1.0 (max) kV
Bedrijfsfrequentie *	58 kHz
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%/+10%
Functioneel netsp. bereik (AC)	-8%/+6%
Min. operationele netspanning	180 (min) V
Piekuitgangsspanning	1000 (max) V
Piek aanloopstroom	30 (max) A
Duur aanloopstroom	0.15 ms
Aardlekstroom	0.5 mA
Tolerantie lampvermogen	-10%/+10%

Arbeidsfactor 100% uitg. verm.	0.95 -
Oversp. beveiliging 320 VAC	48 hr
Oversp. beveiliging 350 VAC	2 hr
Max. aantal VSA's op MCB	30 x
Brom- en ruisniveau	37 dB(A)

• Bekabelingsgegevens

Kabelcap. uitgang onderling	500 pF
Connectortype	Insert
Max. kabellengte app./lamp	5 m
Striplengte	8.0 mm
Drd. doorsn. VSA-contacten	0.50-2.50 mm ²

• Systeemseigenschappen op VSA

Gespec. lampvermogen op SOX-E	36
Systeemvermogen op SOX-E	39.9
Lampvermogen op SOX-E	36.0
Vermogensverlies op SOX-E	3.9

• Temperatuurskenmerken

Gespecificeerde T-behuizing	75 C
-----------------------------	------

PHILIPS

HID-EXC voor SOX lampen

Uitschakel-T-behuizing	75 (min) C
Bereik T-omgeving	-20 (min), 50 (max) C
Bereik T-opslag	-40 (min), 80 (max) C

• Afmetingen in mm.

Lengte A1	280.0 mm
Afstand montagegaten A2	265.0 mm
Breedte B1	40.0 mm
Hoogte C1	28.0 mm
Diameter montagegat D1	4.2 mm

• Vermogen & Toepassingskenmerken


EMI 9 kHz – 300 MHz	CISPR 15 ed 7.1
Veiligheidsnorm	EN 60928, 60926
Kwaliteitsnorm	ISO 9000:2000
Milieunorm	ISO 14001
Harmonische stroomvervorming	EN 60555.2
Trillingsbestendigheid	IEC 68-2-6 Fc
Schokbestendigheid	IEC 68-2-29 Eb

Vochtigheid	IEC 928-13
Goedkeuringsmerktekens	ENEC
CE-markering	Ja
ENEC-certificaat	Ja
VDE-certificaat	Nee
VDE-EMV-certificaat	Nee
CB-certificaat	Ja

• Product data

Bestelcode	062406 30
EOC productcode	871150006240630
Productnaam	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz
Bestel productnaam	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz
Aantal per verpakking	1
Verpakkings aantal	25
Verpakkingen per buitendoos	25
Barcode op product	8711500062406
Barcode op buitendoos	8711500062413
Logistieke code(s)	913700621566
Netto gewicht per stuk	0.275 kg

Maatschets

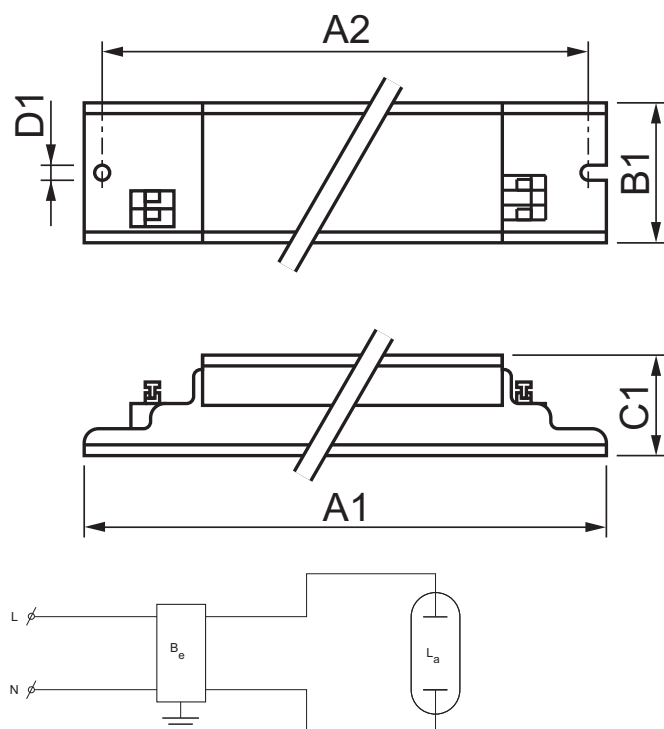

EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz	280.0	265.0	40.0	28.0	4.2



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com/lighting

2015, juli 15
Wijziging van gegevens voorbehouden