



MASTER TL5 Secura Flux Înalt

MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP

Lampa TL5 Secura High Output (diametru tub 16 mm) are un strat de protecție care reține sticla și componentele lămpii în caz de spargere accidentală. Lampa este ușor de identificat după inelul albastru de la unul dintre capete. Zonele de aplicație sunt toate locurile în care cioburile de sticlă pot împiedica operațiile și pot avea un impact asupra siguranței produselor și a oamenilor, de exemplu în industria alimentară și a băuturilor. Această lampă respectă reglementările HACCP și susține certificarea HACCP.

Catalog de date

• caracteristici generale

Descriere sistem	Flux Luminos Înalt
Soclu	G5
Informații soclu-bază	Placa Verde
Bec	T5 [16 mm]
Viață la 10% căderi, preîncălz	21000 hr
Viață la 50% căderi	30000 hr
Preheat EL	
Marcaj rezistență impact minge	99 %
Cablu	99 %
Accesorii montaj plafon fals	99 %
Circuit	99 %
Masă Netă Produs	99 %
Timp încălzire 60% flux lum.	97 %
Temperatura ambientală	84 %

• caract tehnice iluminat

Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Indice de redare a culorii	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8
Culoare	Alb rece
Temperatură culoare	4000 K
Flux luminos lampă EL 25°C	6550 Lm
Flux luminos EL 25°C, nominal	6550 Lm
Flux luminos EL 25°C, nominal	6550 Lm
Flux luminos lampă EL 35°C	7000 Lm
Wattaj sistem	82 Lm/W

Putere Sistem EL	88 Lm/W
LLMF HF 2000h nominal	96 %
LLMF HF 4000h nominal	95 %
LLMF HF 6000h nominal	94 %
LLMF HF 8000h nominal	93 %
LLMF HF 12000h nominal	92 %
LLMF HF 16000h nominal	91 %
LLMF HF 20000h nominal	90 %
Temperatură design	35 C
Chromaticitate coor- donata X	380 -
Chromaticitate coor- donata Y	380 -

• caracteristici electrice

Putere lampă	80 W
Putere lampă EL 25°C, nominală	79.8 W
Putere lampă EL 25°C, nominală	79.8 W
Putere lampă EL 35°C, nominală	80.0 W
Tensiune lampă EL 25°C	152 V
Tensiune lampă EL 35°C	145 V
Curent lampă EL 25°C	0.530 A

MASTER TL5 Secura Flux Înalt

Curent lampă EL 35°C	0.555 A
Reglarea intensității luminoasă	Da

Flux luminos Lampă LED-mode	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Lungime totală C	1463.2 (max) mm
Diametru D	17 (max) mm

• caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h Nominal	A
Conținut mercur (Hg)	1.4 mg
Consum energetic kWh/1000h	88 kWh

• conditii masurare

Curent calibrare	0.555 A
Tensiune nominală generator HF	290 V
Rezistor	260 ohm

• dimensiuni produs

Față soclu la față soclu A	1449.0 (max) mm
-------------------------------	-----------------

• Informatii produs

Cod comanda	952356 55
Cod produs	871150095235655
Denumire produs	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP
Produs - Denumire comanda	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
Bucati per pachet	1
Configuratie Impa- chetare	40
Pachete per box	40
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500952356
Cod de bare per box (EAN3)	8711500952363
Cod logistic - 12NC	927929684018
Cod ILCOS	FDH-80/40/1B-L/P-G5-16/1450
Masa neta per bucata	132.000 gr

Warnings and safety



- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and

remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Cote



MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO Secura 80W/840	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

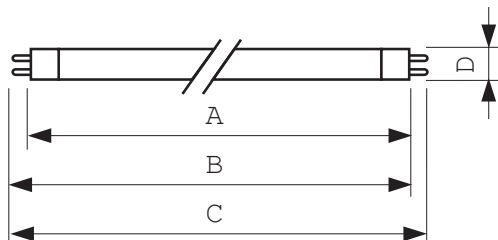

G5

Date fotometrice

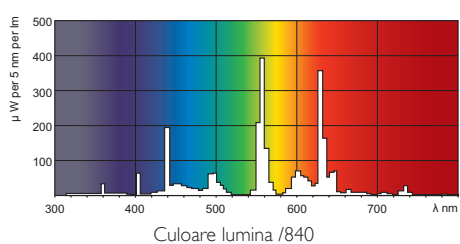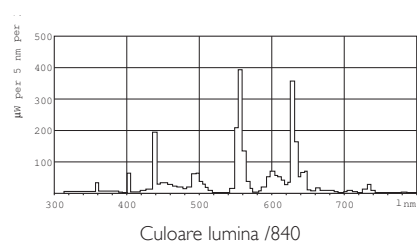

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

www.philips.com/lighting

2015, Iulie 3
Informație ce poate fi modificată