

Manual de Instalare și Operare

Cronus6W/Ledus8 Iluminat de Urgență



EAT•N


Powering Business Worldwide

Cuprins

Informații de siguranță	2
Informații generale	
1. Informații de siguranță	3
2. Scopul funcționării	3
3. Informații generale de produs	3
Instrucțiuni de montaj	
4. Instrucțiuni de montaj pas cu pas	4
Instrucțiuni de funcționare	
5. Schemă de conexiune si cablaj	5
Diverse	
6. Dimensiuni	6
7. Cod comanda	6

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ⚠

- Dispozitivul trebuie să fie folosit numai pentru scopul preconizat și în stare perfectă și nedeteriorat.
- Numai piese de schimb originale Eaton pot fi utilizate pentru înlocuirea și reparare.
- Respectați normele naționale de siguranță și reglementările de prevenire a accidentelor, precum și instrucțiunile de siguranță incluse în acest prospect.

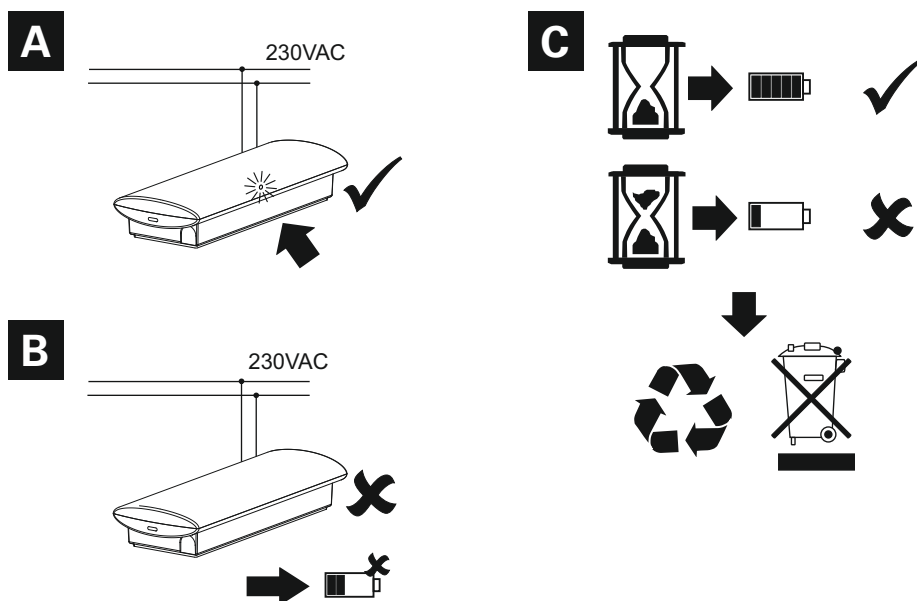

A) Acumulator conectat – regim încărcare.



B) Acumulatorul nu se încarcă / se recomandă intervenție.

C) Se recomandă înlocuirea acumulatorului atunci când acesta nu mai atinge autonomia menționată în datele de catalog. înlocuirea se va face de către personal calificat.

Cronus6W / Ledus8 Iluminat de urgență – Informații generale

1. Informații de siguranță

Numai piese de schimb originale Eaton pot fi utilizate pentru înlocuirea și reparare. Respectați normele naționale de siguranță și reglementările de prevenire a accidentelor, precum și instrucțiunile de siguranță incluse în acest prospect.

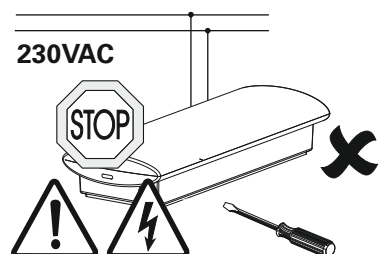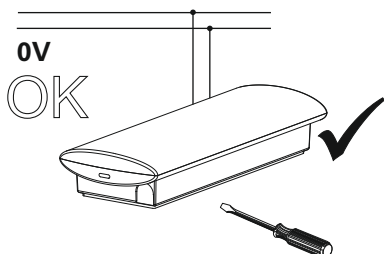

2. Scopul funcționării

Cronus6W este un aparat de iluminat compact ce oferă o soluție pentru iluminatul de urgență pentru o arie extinsă de aplicații. Include și o mică lampă incandescentă ce indică modul de încărcare a acumulatorului.

Ledus8 este un aparat de iluminat compact ce oferă o soluție pentru iluminatul de urgență pentru o arie extinsă de aplicații inclusiv de iluminare minimă sau antipanică.



Cronus6W / Ledus8 Vedere frontală

Este pusă la dispoziție o gamă largă de accesorii cum ar fi ramă de încadrare pentru gipscarton sau caramidă precum și un difuzor de tip indicator de securitate. Este disponibil și un difuzor opal.

3. Informații generale de produs

Sursă de lumină

Cronus6W: 6W FL6 T5

Ledus8: 8 LED 1W, imagini replakiavle

Materiale utilizate:

Carcasă și reflector din PC

Difuzor din policarbonat

Funcționare:

Cronus6W: Nepermanent

Ledus8: Permanent sau Nepermanent (selectabil).


Operare de tip "night light"

Montaj:

Instalare pe perete sau tavan, disponibil kit de montaj încadrat.

Aplicații:

Se poate utiliza pentru aplicații rezidențiale, sedii de birouri, hoteluri, restaurant, educație, comercial



Include componente reciclabile conform directive WEEE



Montaj la interior



Gamă de temperatură +0°C to +25°C




Clasă de izolație II


Cronus6/Ledus8 - Instrucțiuni de montaj

4. Instrucțiuni de montaj pas cu pas

1

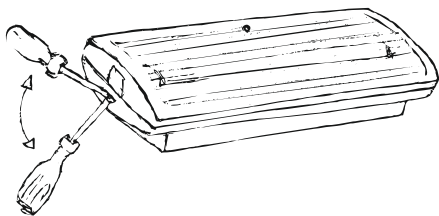


2

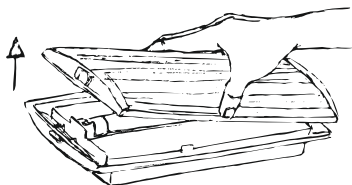


3


* doar pentru Cronus6W

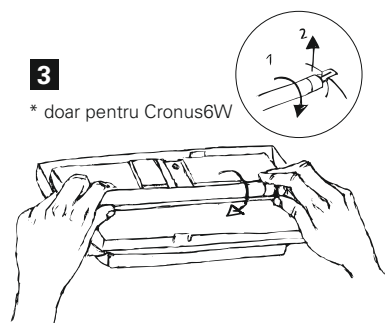


4

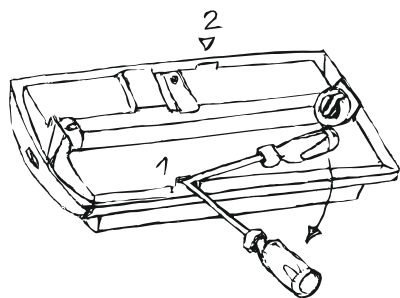



5

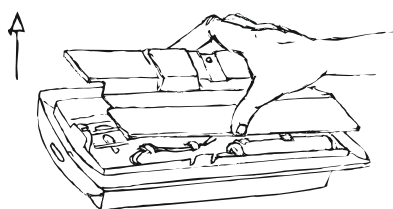


6

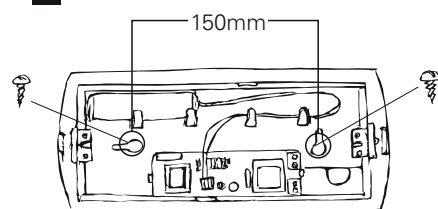

7

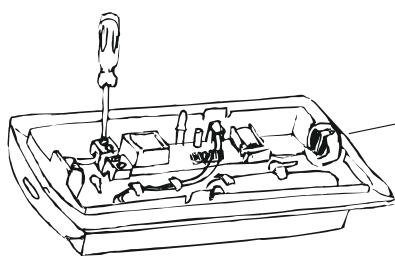


8

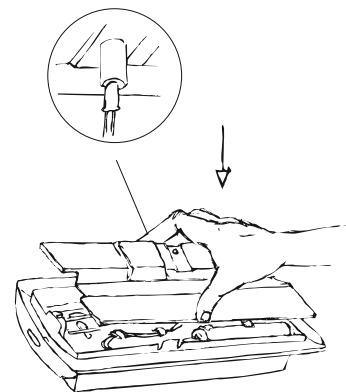


9

* doar pentru Cronus6W

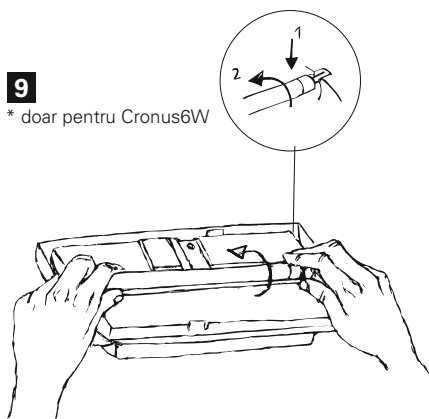


10




5. Schemă de conexiune și cablaj


Cablaj inhibare

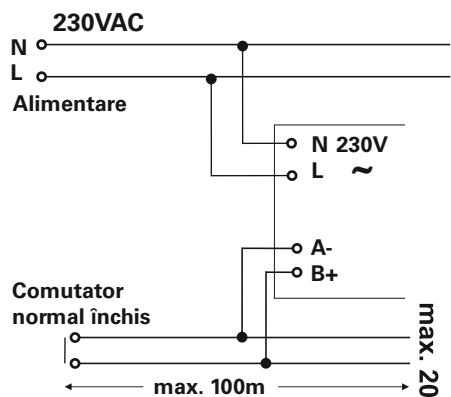


Test cu telecomandă

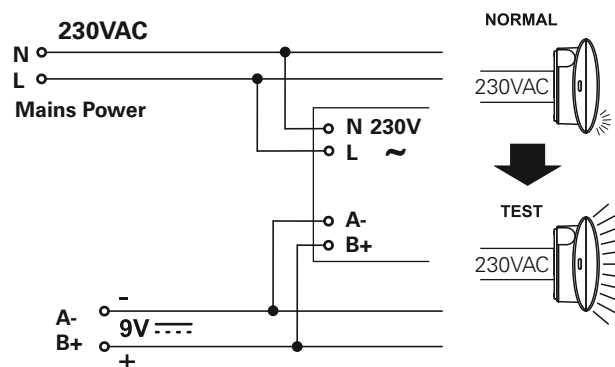


Funcție Telecomandă - Oprit

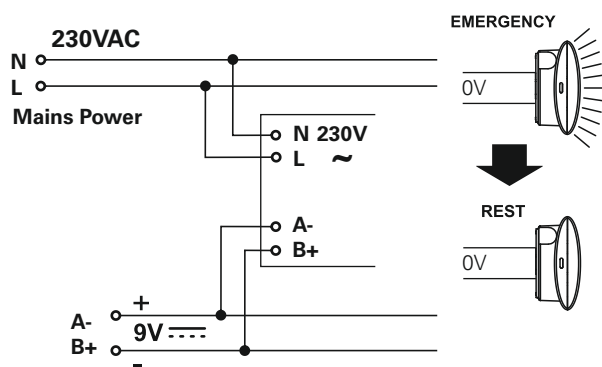

Functie Telecomandă - Pornit

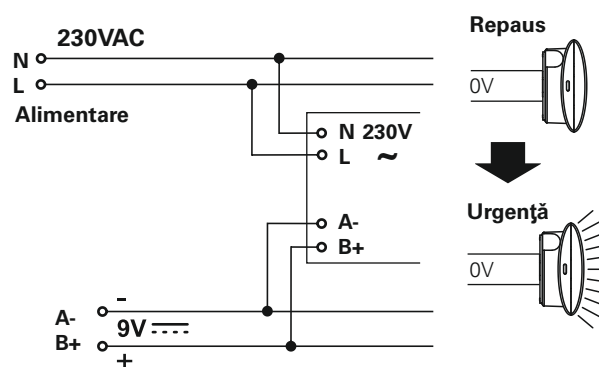



Conexiune / cablaj – Ledus8

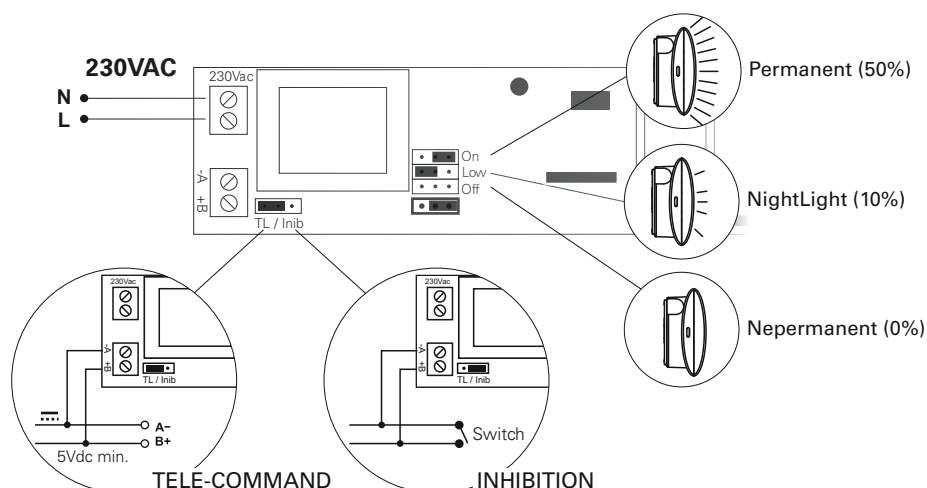



Cronus6W / Ledus8 Iluminat de urgență – Diverse

6. Dimensiuni


Cronus6W / Ledus8

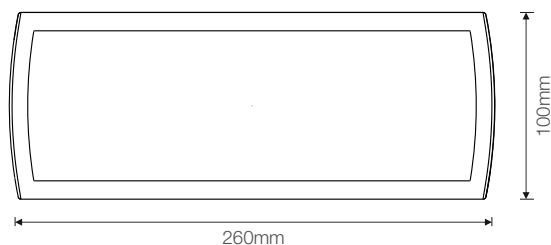


Cronus6W / Ledus8 ramă de încastrare

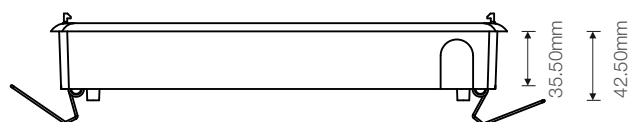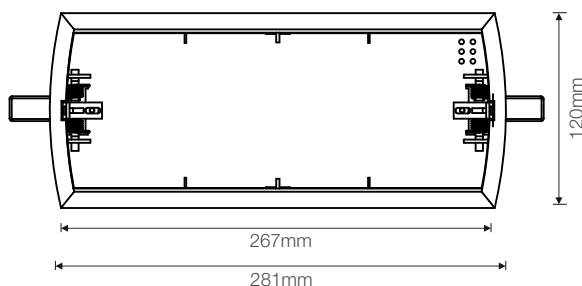

Cronus6W / Ledus8, 4mm difuzor plexiglass (O-EL6-PSxx)

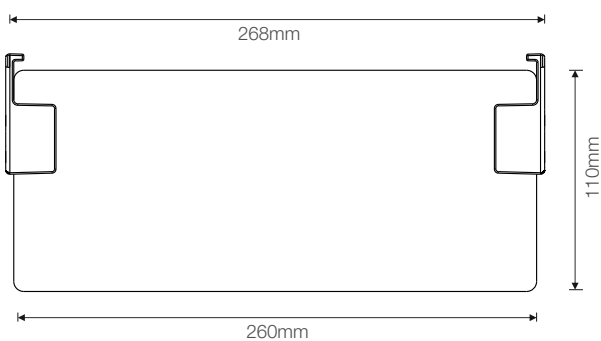

Cronus6W / Ledus8, 8mm difuzor plexiglass (O-EL6PSxx)

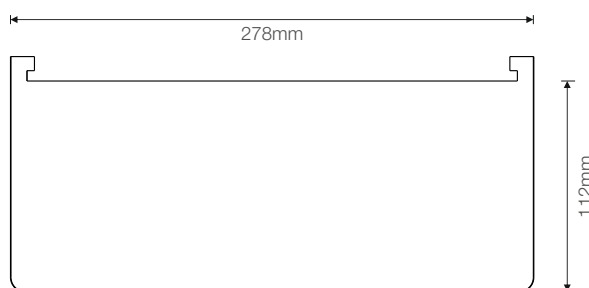

7. Cod comanda

Cod comanda descriere

O-EL5	CRONUS 6 NM 1.5H, Opal diffuser
O-EL6	CRONUS 6 NM 1.5H
O-EL6-3H	CRONUS 6 NM 3H
O-LEDUS8	CRONUS 8LEDs M 2H
O-LEDUS8-3H	CRONUS 8LEDs M 3H
O-LEDUS8-ES	CRONUS 8LEDs NM 2H Opal diffuser
O-EL6PSD	CRONUS 6 acrylic legend Down/Down ISO 8mm
O-EL6PSLR	CRONUS 6 acrylic legend Left/Right ISO 8mm
O-EL6-PSDP	CRONUS 6 acrylic legend Down/Blank ISO 4mm
O-EL6-PSD	CRONUS 6 acrylic legend Down/Down ISO 4mm
O-EL6-PS	CRONUS 6 acrylic legend No Print 4mm
O-EL6-PSLR	CRONUS 6 acrylic legend Left/Right ISO 4mm

