



Pentura Mini LED

BN132C LED3S/830 PSU L300

LED Medium Power - Alb cald 830 - Power supply unit

Pentura Mini LED este o baghetă extrem de subțire care pune la dispoziție beneficiile consumului redus de energie oferite de tehnologia LED alături de o performanță de iluminat excelentă - lumină strălucitoare, uniformă, cu o redare bună a culorii. Pentura Mini LED este foarte ușor de instalat, chiar și în situațiile de montaj cu spațiu limitat, de ex. sub rafturi în magazine, deasupra meselor de lucru și a stațiilor de lucru acasă sau la biroul de acasă. Mulțumită balastului integrat și al cablajului continuu, timpul de instalare este redus la minim. Cablul electric, clemele de montare și accesoriile de conexiune sunt furnizate împreună cu produsul. Capacele subțiri minimizează punctele negre între produse, oferind astfel clienților posibilitatea de a crea o linie luminoasă continuă.

Catalog de date

General Information	
Numărul surselor de lumină	1 [1 pc]
Cod familie lămpi	LED-MP [LED Medium Power]
Unghi de distribuție sursă de lumină	- °
Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unit
Echipament	-
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU [Power supply unit]
Balast inclus	Da
Tip de sistem optic	No [-]
Lățime flux luminos corp de iluminat	135°
Conectare	Fire mobile/cabluri aeriene
Cablu	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate	NO [-]
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	-
Perioadă de garanție	3 ani
Flux luminos constant	No
Număr de produse pe MCB	180
Marcaj RoHS	RoHS mark

Operating and Electrical

Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curentul de pornire	2 A
Timp de pornire	3.2 ms
Factor de putere (min.)	0.8

Pentura Mini LED

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Material carcasă	Polycarbonat
Material reflector	-
Material sistem optic	-
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material fixare	Steel
Capac optic/finisaj lentilă	Opal
Lungime totală	338 mm
Lățime totală	22 mm
Înălțime totală	34 mm

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP40 [Protejat împotriva contactului cu cablurile]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0.2 J standard]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial	350 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	88 lm/W
Valoare inițială Temperatură de culoare corelată	3000 K
Valoare inițială Indice de redare a culorii	≥80
Cromatică inițială	(0.44, 0.41) SDCM<5
Putere de intrare inițială	4 W

Toleranță consum de curent	+/-10%
----------------------------	--------

Over Time Performance (IEC Compliant)

Rată de defectare balast la 5.000 h	1.5 %
Viață utilă medie L70B50	40000 h
Viață utilă medie L80B50	30000 h
Viață utilă medie L90B50	15000 h


Application Conditions

Interval temperatură ambiantă	0 to +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Temperatură ambiantă medie	25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	No

Product Data

Cod complet produs	871869607250999
Nume comandă produs	BN132C LED3S/830 PSU L300
EAN/UPC - Produs	8718696072509
Cod de comandă	07250999
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	24
Material nr. (12NC)	910503910163
Greutate netă (bucată)	0.120 kg



Cote

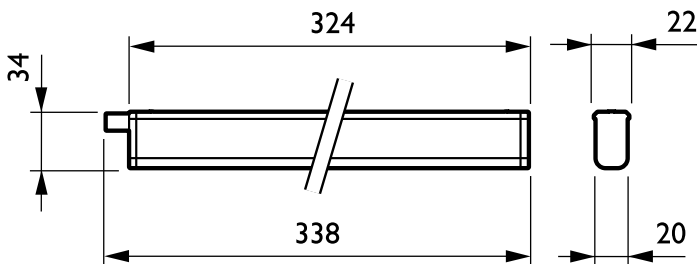

Pentura Mini BN130C-BN133C

Pentura Mini LED

Date fotometrice

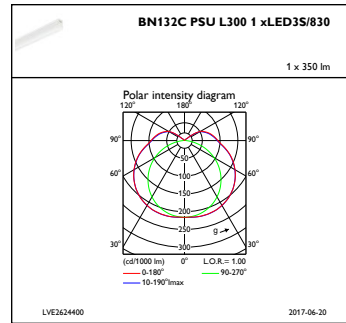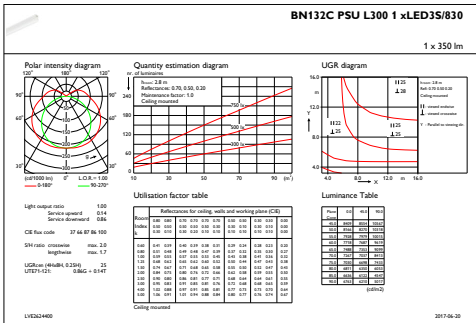

IFGU1_BN132CPSUL3001xLED3S830

IFPC1_BN132CPSUL3001xLED3S830

