



# GreenSpace Accent, elbow

## RS342B LED39S/840 PSU-E WB II WH

GreenSpace Accent Elbow - LED Module, system flux 3900 lm - Alb neutru 840 - Power supply unit external (PSU) - Distribuție largă - Clasa de siguranță II - WH

Iluminatul este unul dintre principalele avantaje care pot ajuta comercianții și operatorii clădirilor să-și atingă țintele de cost. Până acum, mulți au fost reticenți să treacă de la tehnologia CDM la LED, deoarece eficiența, investiția inițială, procesul de instalare, nivelul de lumină și/sau calitatea luminii noilor soluții LED nu au fost la același nivel cu soluțiile existente CDM. Acum nu mai este cazul, datorită GreenSpace Accent. Acum, comercianții și operatorii clădirilor pot face trecerea și se pot bucura de beneficiile calității luminii Philips PerfectAccent, precum și de economii semnificative de energie în comparație cu instalațiile CDM existente – toate pentru o investiție inițială rezonabilă. Deschiderea normală a GreenSpace Accent face montarea pe vechile instalații rapidă și ușoară.

### Catalog de date

General Information			
Numărul surselor de lumină	1 [ 1 pc]	Balast inclus	Da
Cod familie lămpi	LED39S [ LED Module, system flux 3900 lm]	Tip de sistem optic	WB [ Distribuție largă]
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °	Capac optic/tip lentilă	ACC [ Difuzor/capac acrilic clar]
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840	Lățime flux luminos corp de iluminat	36°
Baza elementului de fixare	- [-]	Interfață de comandă	-
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Conectare	Conector push-in cu eliberare a tragerii
Număr de unități de echipament	1 unit	Cablu	-
Echipament	-	Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Balast/unitate de alimentare/transformatoare	PSU-E [ Power supply unit external (PSU)]	Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
		Marcaj de inflamabilitate	NO [-]

## GreenSpace Accent, elbow

Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	ENEC mark
Marcaj UL	Nu
Perioadă de garanție	5 ani
Flux luminos constant	No
Număr de produse pe MCB	34
Marcaj RoHS	RoHS mark
Product Family Code	RS342B [ GreenSpace Accent Elbow]

### Operating and Electrical

Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curentul de pornire	18.6 A
Timp de pornire	0.24 ms
Factor de putere (min.)	0.9

### Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

### Mechanical and Housing

Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	Policarbonat
Material sistem optic	Polymethyl methacrylate
Capac optic/material lentilă	Polimetil metacrilat
Material fixare	Polyamide
Capac optic/finisaj lentilă	Transparent
Lungime totală	228 mm
Lățime totală	193 mm
Înălțime totală	156 mm
Diametru total	193 mm

### Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [ Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [ 0.2 J standard]

### Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial	3900 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	118 lm/W
Valoare inițială Temperatură de culoare corelată	4000 K
Valoare inițială Indice de redare a culorii	≥80
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM<3
Putere de intrare inițială	33 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

### Over Time Performance (IEC Compliant)

Rată de defectare balast la 5.000 h	1 %
Viață utilă medie L70B50	70000 h
Viață utilă medie L80B50	50000 h
Viață utilă medie L90B50	25000 h


### Application Conditions

Interval temperatură ambiantală	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Temperatură ambiantală medie	25 °C
Nivel diminuare maximă	Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorii	No

### Product Data

Cod complet produs	871869697255700
Nume comandă produs	RS342B LED39S/840 PSU-E WB II WH
EAN/UPC - Produs	8718696972557
Cod de comandă	97255700
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	1
Material nr. (12NC)	910500459015
Greutate netă (bucată)	1.600 kg



## Cote

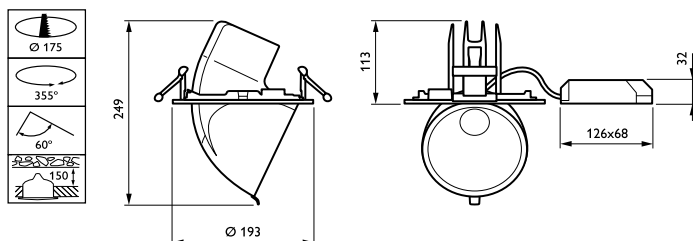

### GreenSpace Accent RS340B-RS343B



# GreenSpace Accent, elbow

## Date fotometrice

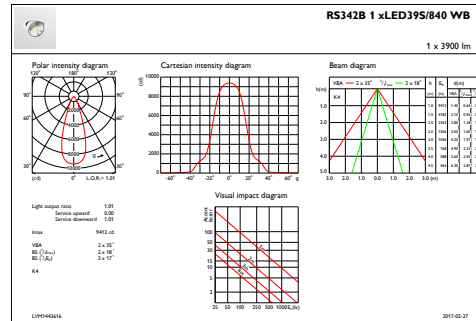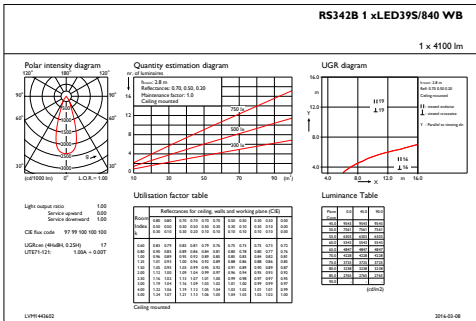

IFGU1\_RS342B1xLED39S840WB

IFAS1\_RS342B1xLED39S840WB

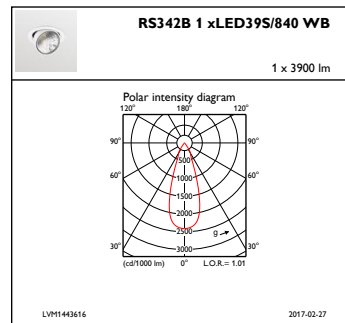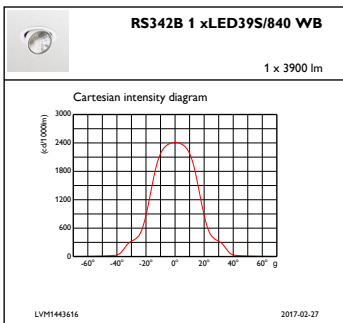

IFCC1\_RS342B1xLED39S840WB

IFPC1\_RS342B1xLED39S840WB

