


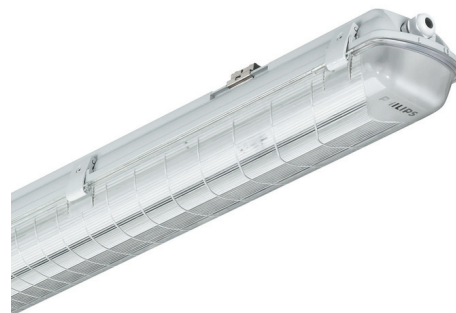

TCW060

TCW060 2xTL5-49W HFS

2 pcs - TL5 - 49 W - Electronic de înaltă frecvență

Conceput pentru utilizarea în medii solicitante, TCW060 este un corp de iluminat economic, compact și etanș la apă. Variante dedicate sunt disponibile pentru lămpi TL-D și TL5. Cu protecție împotriva infiltrațiilor de nivel IP65 și funcționând numai pe bază de echipamente electronice, aceasta este o soluție eficientă energetic pentru spațiile umede - la același preț ca și o soluție electromagnetice. O clemă flexibilă pentru tavan face posibilă instalarea și întreținerea ușoară.

Catalog de date

General Information	
Numărul surselor de lumină	2 [2 pcs]
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]
Putere lampă	49 W
Pachet combinat	-
Echipament	HF [Electronic de înaltă frecvență]
Capac optic/tip lentilă	PCP [Difuzor/capac policarbonat prismatic]
Iluminat de urgență	No [-]
Conectare	Bloc de conectare prin înșurubare
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 5 s
Variantă națională	NO [Norway]
Marcaj CE	CE mark
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	220 to 240 V


Mechanical and Housing	
Distanță lungime punct de fixare (nom.)	1000 mm
Lungime totală	1515 mm
Approval and Application	
Cod protecție împotriva infiltrațiilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J vandal-protected]
Application Conditions	
Adecvat pentru comutare aleatorie	No
Product Data	
Cod complet produs	871794389151199
Nume comandă produs	TCW060 2xTL5-49W HFS
EAN/UPC - Produs	8717943891511
Cod de comandă	89151199

TCW060

Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	8
Material nr. (12NC)	910503667618
Greutate netă (bucată)	2.450 kg





Cote

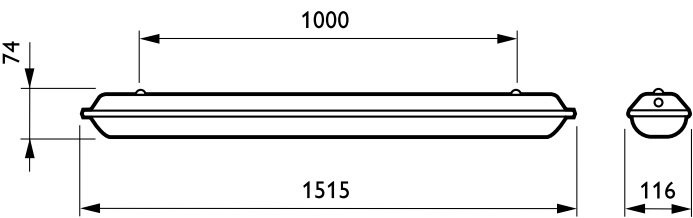

TCW060

Date fotometrice

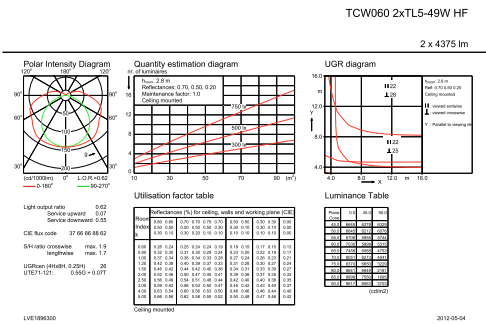

IFGU1_TCW060 2xTL5-49W HF.EPS

IFPC1_TCW060 2xTL5-49W HF.EPS

