

Ignitor semi-paralel HID- HeavyDuty BSN

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Stabilizatoare de curent din cupru electromagnetice încapsulate pentru utilizare împreună cu un ignitor semi-paralel pentru lămpi CDM, CDO, MH, HPI (Plus) și SON

Catalog de date


General Information		System characteristics	
Cod aplicație	L33-A2-TS	Putere nominală lampă-balast	100 W
Design	HD1-123	Ignitor recomandat	for SON lamps ignitor SND 58 (913700185166) or series digital SUD40 (913700193591)
Tip lampă	SON		
Număr de lămpi	1 piece/unit		
Operating and Electrical		Temperature	
Tensiune de intrare	230 V	T-Magazie (max.)	130 °C
Frecvență de intrare	50 Hz	T-Magazie (min.)	-30 °C
Factor de putere sarcină 100% (nom.)	0.85	T-Bobinaj (max.)	130 °C
Performanță tensiune rețea (CA)	-8%+6%	Condiții normale Delta-T	65 °C
Stiguranță tensiune rețea (CA)	-10%+10%		
Curent de intrare cu corecție PF	0.6 A	Approval and Application	
Curent de intrare fără corecție PF	1.2 A	Protecție activă la temperatură	Yes
Factor de putere fără compensare PF (nom.)	0.4	Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC
Pierderi de putere (nom.)	14.8 W		
Wiring		Product Data	
Lungime bandă cabluri	6.0 mm	Cod complet produs	871869674094100
Secțiune transversală cablu contact balast	2.5 mm ²	Nume comandă produs	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz
Tip conector	Screw	EAN/UPC - Produs	8718696740941
		Cod de comandă	74094100
		Numărător - Cantitate per pachet	1
		Numărător - Pachete per cutie exterioră	6

Ignitor semi-paralel HID-HeavyDuty BSN

Material nr. (12NC) 913700752526

Greutate netă (bucată) 1.380 kg

Cote

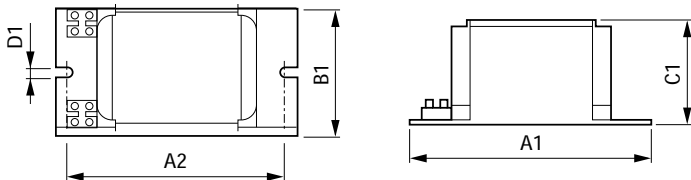

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6.2 mm

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

