


PHILIPS

Lighting

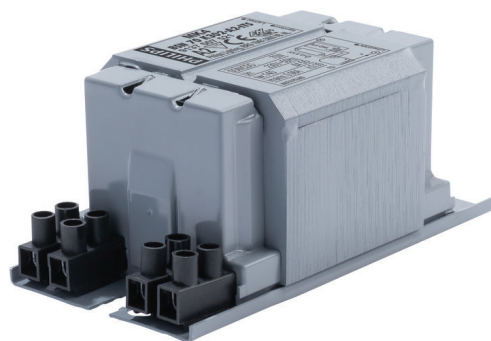

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Stabilizatoare de curent din cupru impregnate electromagnetic, pentru utilizare împreună cu un ignitor semi-paralel pentru lămpi CDM, CDO, MH, HPI (Plus) și SON

Catalog de date

General Information	
Cod aplicație	K302-A2-ITS
Design	BC1-118
Tip lampă	SON/CDO
Număr de lămpi	1 piece/unit

Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	230 V
Frecvență de intrare	50 Hz
Factor de putere sarcină 100% (nom.)	0.85
Performanță tensiune rețea (CA)	-8%+6%
Stiguranță tensiune rețea (CA)	-10%+10%
Curent de intrare cu corecție PF	0.45 A
Curent de intrare fără corecție PF	0.98 A
Factor de putere fără compensare PF (nom.)	0.35
Pierderi de putere (nom.)	11.7 W

Wiring	
Lungime bandă cabluri	6.0 mm

Secțiune transversală cablu contact balast	2.5 mm ²
Tip conector	Screw

System characteristics	
Condensator	12μF/250V
Putere nominală lampă-balast	70 W
Ignitor recomandat	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD10 (913700195891)

Temperature	
T-Magazie (max.)	130 °C
T-Magazie (min.)	-30 °C
T-Bobinaj (max.)	140 °C
Condiții normale Delta-T	55 °C


Approval and Application	
Protecție activă la temperatură	Yes

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC
Product Data	
Cod complet produs	871869674082800
Nume comandă produs	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
EAN/UPC - Produs	8718696740828
Cod de comandă	74082800

Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	6
Material nr. (12NC)	913700752126
Greutate netă (bucată)	1.260 kg

Cote

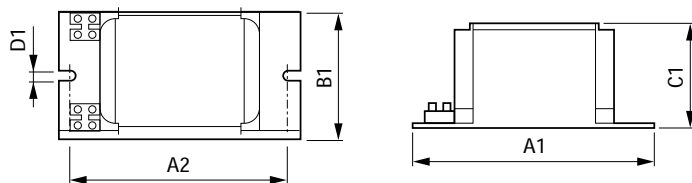

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6.2 mm

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

