

# Ignitoare MK pentru sisteme semi-paralele MK4

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

Ignitori HID pentru sisteme semi-paralele

## Catalog de date

General Information	
Cod aplicație	578-S
Tip lampă	SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO
Număr de lămpi	1 piese/unit
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Tip aprindere	Semi-Parallel
Încercări aprindere	3
Număr impulsuri de aprindere	1
Timp de aprindere (max.)	1185 s
Tensiune aprindere (max.)	5.00 kV
Tensiune aprindere (min.)	1.80 kV
Tensiune de răspuns	190 V
Performanță tensiune rețea (CA)	-8%+6%
Siguranță tensiune rețea (CA)	-10%+10%
Pierderi de putere (nom.)	0.5 W

Wiring	
Lungime bandă cabluri	6.0 mm
Secțiune transversală cablu contact balast	0.50-2.50 mm <sup>2</sup>
Tip conector	Screw

System characteristics	
Putere nominală lampă-balast	35-600 W

Temperature	
T-Ambiantă (max.)	85 °C
T-Ambiantă (min.)	-30 °C
T-Magazie (max.)	85 °C
T-Magazie (min.)	-35 °C
T-Cutie maximă (max.)	90 °C

Approval and Application	
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC


Product Data	
Cod complet produs	872790089569800

## Ignitoare MK pentru sisteme semi-paralele MK4

Nume comandă produs	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produs	8711500881779
Cod de comandă	89569800
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	20

Material nr. (12NC)	913700655466
Greutate netă (bucată)	31.400 g

### Cote

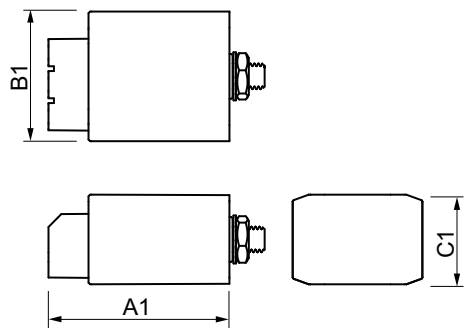

Product	A1	B1	C1
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67.5 mm	40.5 mm	28.0 mm

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

