

RCS750 3C L2000 WH
(XTS4200-3)

910500188915



RCS750, 3 circuite, pătrat , Alb, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna

Sistemul de șină cu 3 circuite și formă rectangulară, RCS750 are o structură solidă din aluminiu, cu lungimi de 1, 2, 3 și 4 m și patru conductori electrici. Se poate crea cu ușurință orice configurație posibilă: montaj orizontal sau vertical, pe sau încastrat în tavan, aparent pe perete sau pe panouri independente. Sistemul poate fi utilizat și ca structură mobilă. Fiecare proiector are conectare separată și poate fi alimentat selectiv. Aceste aparate de iluminat pot fi mutate cu ușurință de-a lungul șinei pentru a modifica designul în funcție de tipul de iluminat dorit. Astfel, se poate crea un sistem de șină multifuncțional adecvat pentru iluminatul de accent, precum și pentru suspendare de materialele publicitare și/sau decorative. Este disponibilă și o gamă extinsă de adaptoare, conectori de alimentare și accesorii de montaj.

Funcționare și sistem electric

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
------------------------	----------------------


Sistem mecanic și carcasă

Lungime totală	2.000 mm
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Culoare accesoriu	Alb
Greutate netă (bucată)	1,700 kg

Aprobare și aplicație

Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da

Cote

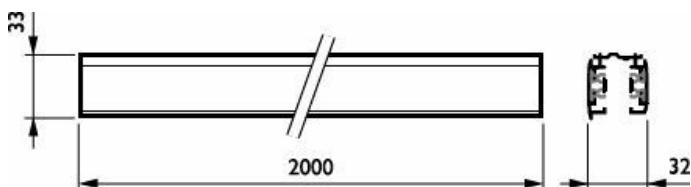

Documente conexe

Documente și certificate	Numele documentului	Descărcare
Installation Instructions	IIII9_RCS750I_0001.PDF	Descărcare

Date despre produs

Nume comandă produs	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
Numele complet al produsului	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
Full EOC	871155938111400
Cod de comandă	38111400
Număr material (12NC)	910500188915
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711559381114
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711559381114