



GreenSpace Accent, elbow

RS342B LED27S/840 PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Elbow - LED Module, system flux 2700 lm - Alb neutru 840 - Power supply unit external (PSU) - Distributie larga - Clasa de siguranță II - WH

Datorită familiei de produse GreenSpace Accent, comercianții și operatorii clădirilor pot face acum trecerea de la CDM la LED și se pot bucura de calitatea luminii Philips PerfectAccent, precum și de economiile semnificative de energie – toate pentru o investiție inițială rezonabilă. Structura accesibilă a GreenSpace Accent Elbow face montarea pe vechile instalații rapidă și ușoară, la îndemâna unui singur instalator. Pentru magazinele alimentare, GreenSpace Accent Elbow este livrat cu rețete de lumină speciale pentru îmbunătățirea ambianței din magazine și prezentarea produselor în cea mai bună lumină: Fresh Food Champagne este soluția perfectă pentru a etala fructe, legume, brânzeturi, pâine și produse de patiserie într-o ambianță de lumină caldă, în timp ce Fresh Food Meat creează cele mai bune setări luminoase pentru intensificarea culorii cărnii într-o ambianță naturală răcoroasă. Magazinele de modă pot alege, de asemenea, dintr-o multitudine de variante de lumină: CrispWhite este alegerea evidentă pentru a face culorile să pară bogate și intense, menținând albul strălucitor, iar PremiumWhite este cea mai bună alternativă la tehnologia CDM pentru redarea superioară a culorilor într-o ambianță de lumină caldă.

Catalog de date

General Information			
Număr de surse de lumină	1 [1 pc]	Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
Cod familie lămpi	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
		Baza elementului de fixare	- [-]
		Sursă de lumină înlocuibilă	Nu

GreenSpace Accent, elbow

Număr de unități de echipament	1 unit
Echipament	-
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU-E [Power supply unit external (PSU)]
Balast inclus	Da
Tip de sistem optic	WB [Distribuție largă]
Tip capac optic/lentilă	ACC [Difuzor/capac acrilic clar]
Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	36°
Interfață sistem de comandă	-
Conexiune	Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablu	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	NO [-]
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	ENEC mark
Marcaj UL	Nu
Perioadă de garanție	5 ani
Observații	*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă între înțelegerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieii utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.
Flux luminos constant	No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	34
În conformitate cu UE RoHS	Da
Cod familie de produse	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]

Operating and Electrical

Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de pornire	18,6 A
Timp de pornire	0,24 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	Polycarbonat acoperit cu aluminiu
Material sistem optic	Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă	Polimetil metacrilat
Material fixare	Poliamidă
Finisaj capac optic/lentilă	Transparent
Lungime totală	228 mm

Lă ime totală	193 mm
Înălțime totală	156 mm
Diametru total	193 mm
Culoare	WH
Dimensiuni (înălțime x lă ime x adâncime)	156 x 193 x 228 mm (6.1 x 7.6 x 9 in)

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0.2 J standard]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)	2800 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	119,14893617021276 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Indice inițial de redare a culorii	≥80
Tricromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM<3
Putere de intrare inițială	23.5 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Rată de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă 50000 h	5 %
Întreținere la un flux luminos la durata medie de viață utilă * 50.000 h	L80

Application Conditions

Interval temperatură ambientală	+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie	No

Product Data

Cod complet produs	871869625519300
Nume comandă produs	RS342B LED27S/840 PSU-E WB WH
EAN/UPC – Produs	8718696255193
Cod de comandă	25519300
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
Material SAP	910500456531
Greutate netă SAP (bucată)	1,600 kg




GreenSpace Accent, elbow

Cote




GreenSpace Accent RS340B-RS343B


Date fotometrice

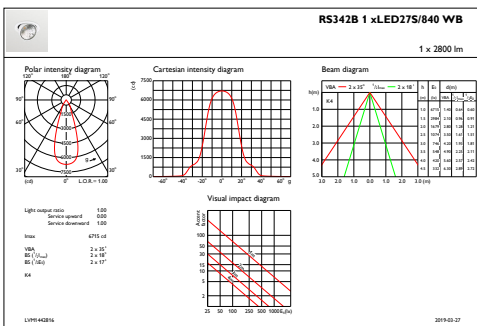

IFAS1_RS342B1xLED27S840WB



IFCC1_RS342B1xLED27S840WB



IFPC1_RS342B1xLED27S840WB

GreenSpace Accent, elbow

