



UniStreet gen2 Solar

VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S

UNISTREET GEN2 MEDIUM SOLAR - 2 pcs - LED - Distribuție medie 10 - Sticla plata - 155° x 86° - - Side-entry for diameter 48-60 mm

Proiectat pentru proiecte la scară largă, aparatul de iluminat este soluția ideală pentru municipalități care doresc să își atingă obiectivele de sustenabilitate. Datorită eficienței energetice și costului inițial redus, UniStreet gen2 Solar oferă rapid rezultate și economii de energie semnificative într-o perioadă scurtă de timp. Toate acestea prin utilizarea de energie solară gratuită, abundentă. UniStreet gen2 Solar vine cu pachete de sisteme optice și fluxuri luminoase diferite, personalizate pentru a se potrivi cu cerințele exacte ale proiectelor. Datorită etichetei de service, veți beneficia de montare și întreținere fără probleme iar la finalul ciclului de viață, aparatul de iluminat poate fi demontat și reciclat. Aparatul de iluminat compact, cu materiale de calitate superioară, este, de asemenea, ușor de demontat și reciclat la finalul ciclului de viață.

Catalog de date

General Information			
Număr de surse de lumină	2 [2 pcs]	Marcaj de inflamabilitate	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 740	Marcaj CE	CE mark
Sursă de lumină înlocuibilă	Da	Perioadă de garanție	5 ani
Balast inclus	Nu	Tip sistem optic pentru exterior	Distribuție medie 10
Tip capac optic/lentilă	FG [Sticla plata]	În conformitate cu UE RoHS	Da
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	155° x 86°	Tip motor LED	LED
Interfață sistem de comandă	-	Cod familie de produse	VGP283 [UNISTREET GEN2 MEDIUM SOLAR]
Conexiune	Unitate de conectare cu 2 pini		
Cablu	-		
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță III		


UniStreet gen2 Solar

Light Technical	
Randament luminos orientat în sus	0
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	-
Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț	0°
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	48 V
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Posibilitate de configurare	Configurabil
Mechanical and Housing	
Material carcasă	Aluminiu turnat
Material sistem optic	Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă	Sticlă securizată
Material fixare	Aluminiu
Dispozitiv de montare	48/60S [Side-entry for diameter 48-60 mm]
Formă capac optic/lentilă	Flat
Finisaj capac optic/lentilă	Transparent
Lungime totală	626 mm
Lățime totală	340 mm
Înălțime totală	95 mm
Suprafață proiectată reală	0,0246 m²
Culoare	GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	95 x 340 x 626 mm (3.7 x 13.4 x 24.6 in)
Approval and Application	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/ - diferențial)	
Initial Performance (IEC Compliant)	
Toleranță flux luminos	+/-7%
Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Indice inițial de redare a culorii	>70
Tricromatică inițială	(0.382, 0.380) SDCM <5
Toleranță indice inițial de redare a culorii	+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)	
Întreținere la un flux luminos la durata medie de viață utilă* 100000 h	L00
Application Conditions	
Interval temperatură ambientală	-40 to +50 °C
Profil de reglare a intensității solar	configurable via charge controller
Locație baterie	on-pole, in-ground
Product Data	
Cod complet produs	871951462373600
Nume comandă produs	VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S
EAN/UPC – Produs	8719514623736
Cod de comandă	62373600
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
Material SAP	910925868309
Greutate netă SAP (bucată)	5,700 kg





Cote

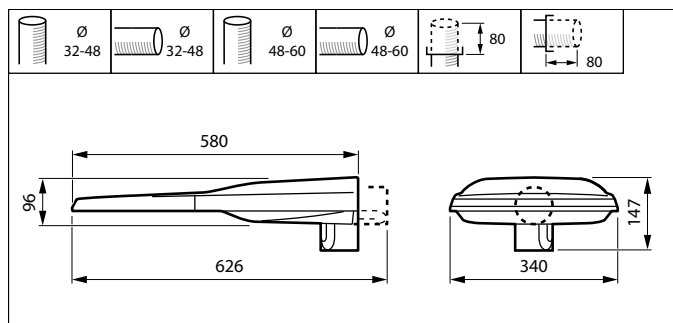

VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S

Date fotometrice



OFPL1_VGP283T251xLED139-4S830DM10

OFPC1_VGP283T251xLED139-4S830DM10

