



CoreLine Batten

BN126C LED22S/840 PSU L600

CoreLine Batten, 17 W, L600 mm, 2200 lm, 4000 K, Opal, IP20, TW1-ready

CoreLine Batten respectă promisiunea CoreLine de aparate de iluminat inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. Designul eficient face instalarea rapidă și ușoară, permițând crearea de linii de lumină neîntrerupte, fără accesorii suplimentare. CoreLine Batten livrează o distribuție universală a luminii, susținând iluminarea omogenă și confortul vizual. Aparatele de iluminat Interact Ready cu comunicații wireless integrate sunt, de asemenea, disponibile pentru utilizarea cu gateway-uri, senzori și cu softwareul Interact.

Warnings and safety

- Produsul este IPX0 și, prin urmare, nu este protejat împotriva infiltrării apei și astfel, se recomandă insistent ca mediul în care se vor instala aparatele de iluminat să fie verificat corespunzător
- În cazul în care nu se respectă recomandarea de mai sus și aparatele de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips/Signify nu poate garanta siguranța, iar garanția în caz de defecțiune a produsului va deveni nulă

Catalog de date

Informații generale		Scor de sustenabilitate	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	-	
Număr de unități de echipament	1 unitate	Date tehnice lumină	
Balast inclus	Da	Flux luminos	2.200 lm
Etichetă de service	Da	Roșu saturat (R9)	<50
Lighting Technology	LED	Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Tier	Performanță	Randament luminos (nominal) (nom.)	130 lm/W
Clasă de întreținere	Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil	Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Perioadă de garanție	5 ani	Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
		Tip de sistem optic	Unghi de distribuție luminoasă de 120°

Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	120°
Indice unificat de orbire CEN	26

Funcţionare şi sistem electric

Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvenţă linie	50 or 60 Hz
Curent de pornire	8,3 A
Timp pornire	0,345 ms
Consum de curent	17 W
Factor de putere (fracţie)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu 3 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	25
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranţă I
Cablaj de trecere	Conexiune simplă şi capac detaşabil disponibil pentru sistemul de trecere a cablului monofazat (cablajul intern nu este inclus)

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase

Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/ Oprit)
Interfaţă de comandă	-
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic şi carcasă

Material carcasă	Oţel
Material reflector	-
Material sistem optic	Policarbonat
Capac optic/material lentilă	Policarbonat
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	600 mm
Lăţime totală	65 mm
Înălţime totală	65 mm
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)	65 x 65 x 600 mm
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK04 [0,5 J standard plus]
Greutate netă (bucată)	0,650 kg

Aprobare şi aplicaţie	
Test de incandescenţă	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafeţe inflamabile în mod normal
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificaţie privind riscul fotobiologic	0,2 m
În conformitate cu RoHS	Da
Performanţă temperatura ambiantă Tq	25 °C
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	1,6
Interval temperatură ambiantă	De la -20 până la +40 °C

Performanţă iniţială (conformitate IEC)

Toleranţă flux luminos	+/-10%
Cromatică iniţială	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Toleranţă consum de energie	+/-10%
Abaterea standard la potrivirea culorilor (elipsa MacAdam)	SDCM≤3

Performanţă în timp (conformitate IEC)


Rata de defectare a echipamentului de control	5 %
la durata medie de viaţă utilă de 50 000 h	
Întreţinere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viaţă utilă* 50.000 h	L80
Întreţinere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viaţă utilă* 100.000 h	L70

Date despre produs


Nume comandă produs	BN126C LED22S/840 PSU L600
Numele complet al produsului	BN126C LED22S/840 PSU L600
Full EOC	871951494874799
Cod de comandă	94874799
Număr material (12NC)	911401833584
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514948747
Numărător SAP – Pachete per exterior	8
EAN/UPC – Cutie	8719514948969

CoreLine Batten

Cote

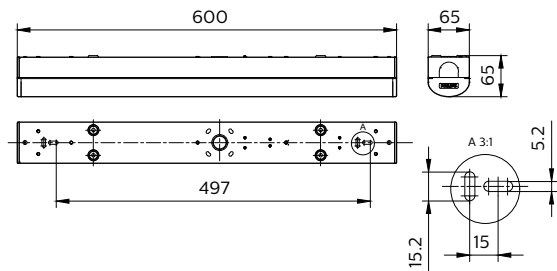

Date fotometrice



Polar Normal (separate) - null - 911401833584

