



CoreLine Panel

RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC

Alb neutru 840 - Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady

Panoul CoreLine generația 5 respectă promisiunea CoreLine de instalare inovatoare simplă și iluminare excelentă. Proiectată ca înlocuitor direct pentru aparatele de iluminat funcționale în aplicațiile generale de iluminat, caracteristica inovatoare MultiLumen a panoului CoreLine oferă trei pachete de lumeni într-un singur aparat de iluminat. Acest lucru facilitează selectarea produsului potrivit, vă oferă flexibilitatea de a răspunde la preferințele clienților la fața locului și înseamnă mai puține tipuri/coduri de produs în stoc. Instalarea este, de asemenea, rapidă și ușoară, datorită unui conector rapid sau conector Wieland. Aparatele de iluminat Interact Ready cu comunicații wireless integrate sunt, de asemenea, disponibile în această gamă, gata pentru a fi utilizate cu gateway-uri, senzori și software Interact.

Catalog de date

General information			
Unghi de distribuție sursă de lumină	- °	Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840	Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Marcaj de inflamabilitate	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Număr de unități de echipament	1 unit	Marcaj CE	CE mark
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady	Marcaj ENEC	ENEC mark
Balast inclus	Da	Perioadă de garanție	5 ani
Tip de sistem optic	90 [Beam angle 90°]	Flux luminos constant	No
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	90°	Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	14
Interfață sistem de comandă	DALI	Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Conexiune	Conector push-in cu 5 pini	Specificație privind riscul fotobiologic	0,2 m
Cablu	-	În conformitate cu UE RoHS	Da

CoreLine Panel


Indice unificat de orbire CEN	19
Light technical	
Roșu saturat (R9)	<50
Pălăpire	1
Efect stroboscopic	0,4
Operating and electrical	
Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO inițial	- W
Consum de curent CLO mediu	- W
Curent de pornire	18,3 A
Timp de pornire	0,276 ms
Factor de putere (min.)	0.9
Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Mechanical and housing	
Material carcasă	Oțel
Material reflector	Acrilat
Material sistem optic	Polistiren
Material capac optic/lentilă	Acrilat
Material fixare	-
Lungime totală	595 mm
Lățime totală	595 mm
Înălțime totală	67 mm
Culoare	Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	67 x 595 x 595 mm
Approval and application	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20/44 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împrăscării]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03 [0.3 J]
Indice de sustenabilitate	-
Initial performance (IEC compliant)	
Flux luminos inițial (flux de sistem)	3600 lm

Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	125 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Indice inițial de redare a culorii	>80
Tricromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Putere de intrare inițială	28.5 W
Toleranță consum de curent	+/-10%
Over time performance (IEC compliant)	
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h	0,05 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 35000 h	-
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h	L90
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 75000 h	-
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h	L80
Application conditions	
Interval temperatură ambientală	-10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	3%
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da
Product data	
Cod complet produs	871951495009200
Nume comandă produs	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC
EAN/UPC – Produs	8719514950092
Cod de comandă	95009200
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
Material SAP	911401841584
Copiați greutatea netă (bucată)	2,200 kg



CoreLine Panel

Cote

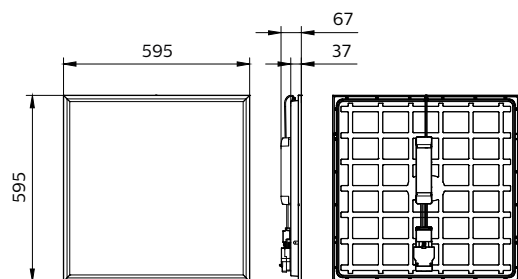

RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC

