



CoreLine Panel gen6

RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC

CoreLine Panel gen6, 26 W, 1200x30 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

CoreLine Panel Gen6 de la Philips respectă promisiunea CoreLine de instalare inovatoare, ușoară și iluminare excelentă. Conceput ca un înlocuitor direct al aparatelor de iluminat funcționale în aplicațiile de iluminat general, această funcție inovatoare All-in a panoului LED universal oferă trei pachete de flux luminos și trei temperaturi de culoare într-un singur aparat de iluminat. Acest lucru ușurează selecția produsului potrivit, vă oferă flexibilitatea de a răspunde la preferințele clienților la fața locului și înseamnă mai puține coduri de produse în stoc. Instalarea panoului CoreLine RC132V LED este rapidă și ușoară, datorită conectorilor rapizi sau a cablurilor simple. Gama CoreLine include aparate de iluminat compatibile cu Interact, cu comunicații fără fir integrate, gata de a fi utilizate cu gateway-uri, senzori și software Interact.

Catalog de date

Informații generale		Temperatură de culoare corelată (nom.)		4000 K
Număr de unități de echipament	1 unitate	Randament luminos (nominal) (nom.)		140 lm/W
Balast inclus	Da	Indice de redare a culorilor (IRC)		>80
Etichetă de service	Da	Unghi de distribuție sursă de lumină		120 °
Tier	Performanță	Culoare sursă de lumină		Alb neutru 840
Clasă de întreținere	Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil	Tip de sistem optic		Unghi de distribuție luminoasă de 120°
Perioadă de garanție	5 ani	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat		120°
Scor de sustenabilitate	-	Indice unificat de orbire CEN		22
Date tehnice lumină		Funcționare și sistem electric		
Flux luminos	3.600 lm	Tensiune de intrare		De la 220 până la 240 V
		Frecvență linie		50 or 60 Hz

CoreLine Panel gen6

Curent de pornire	16 A
Timp pornire	0,2 ms
Consum de curent	26 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu 2 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	30
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Deformare armonică totală	20 %

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit)
Interfață de comandă	-
Flux luminos constant	Nu
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Oțel
Material reflector	Acrilat
Material sistem optic	Polistiren
Capac optic/material lentilă	Polistiren
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	1.195 mm
Lățime totală	295 mm
Înălțime totală	62 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	62 x 295 x 1195 mm
Tip de accesoriu pentru tavan sau instalarea pe tavan compatibil	Visible profile ceiling version
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20/44 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împrôscării]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03 [0,3 J]
Dispozitiv de siguranță	SC [Cablu de siguranță]
Greutate netă (bucată)	1,780 kg

Funcționare de urgență

Flux de urgență	380 lm
Central de urgență	Nu
Iluminat de urgență	Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)

Aprobare și aplicație

Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificație privind riscul fotobiologic	0,2 m
În conformitate cu RoHS	Da
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Valoare pâlpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Interval temperatură ambiantală	De la -10 până la +35 °C

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	-10% / +10%
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)


Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	5 %
Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h	L90
Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 100.000 h	L80

Date despre produs


Nume comandă produs	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC
Numele complet al produsului	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC
Full EOC	872016973511899
Cod de comandă	73511899
Număr material (12NC)	911401890485
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169735118
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8720169735262

CoreLine Panel gen6

Cote

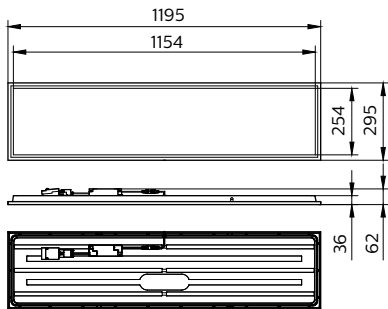

Date fotometrice



Polar Normal (separate) - null - 911401890485

