


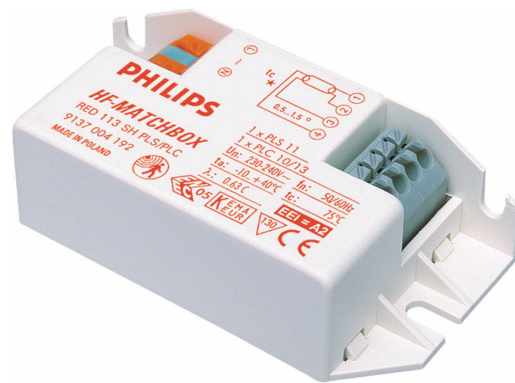

# HF-Matchbox Red

## HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V

HF-Matchbox Red este un balast accesibil, fiabil, compact, ușor și de înaltă frecvență pentru utilizare cu puteri de sistem sub 25 W în combinație cu lămpi TL mini, TL-D, TL5 și TL5c, PL-T/C și PL-L /S. Gama HF-M Red are un design robust, îndeplinește toate standardele internaționale relevante de siguranță și performanță și are un indice de eficiență energetică (CELMA EEL) de A2. Balastul este conceput pentru utilizare în interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasa I minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni provenite de la fulgere sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

### Catalog de date

| Funcționare și sistem electric          |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Tensiune de intrare                     | De la 230 până la 240 V |
| Frecvență linie                         | 50 to 60 Hz             |
| Frecvență de intrare                    | De la 50 până la 60 Hz  |
| Număr de produse pe MCB (16 A tip B)    | 73                      |
| (nom.)                                  |                         |
| Cablaj                                  |                         |
| Tip conector borne de intrare           | Insertie                |
| Borne de intrare culoare                | Portocaliu              |
| Borne de ieșire culoare                 | Gri                     |
| Tip conector borne de ieșire            | Insertie                |
| Lungime cablu de la dispozitiv la lampă | 1,50 m                  |
| Temperatură                             |                         |
| Maximum T-case (max.)                   | 75 °C                   |


| Sistem mecanic și carcasă             |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Carcasă                               | SH                                               |
| Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]    |
| Greutate netă (bucată)                | 0,034 kg                                         |
| Aprobare și aplicație                 |                                                  |
| Mărci de omologare                    | Marcaj F Marcaj CE Certificat ENEC Certificat CB |
| Marcaj CE                             | Da                                               |
| Interval temperatură ambiantă         | De la -10 °C până la 40 °C                       |
| Date despre produs                    |                                                  |
| Nume comandă produs                   | HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V               |
| Numele complet al produsului          | HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V               |
| Full EOC                              | 871150092802330                                  |
| Cod de comandă                        | 92802330                                         |

HF-Matchbox Red

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Număr material (12NC)                | 913700423466  |
| Numărător – Cantitate per pachet     | 1             |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8711500928023 |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 50            |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN/UPC – Cutie | 8711500928030 |
|-----------------|---------------|

Cote



| Product                                | D1     | C1      | C2      | A1      | A2      | B1      |
|----------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| HF-M RED 118 SH PL-C/PL-<br>T 230-240V | 4,4 mm | 22,0 mm | 10,0 mm | 80,0 mm | 70,0 mm | 40,0 mm |

