



# Controlere Dynalite de reducere a intensității semnalului

## DBC1210

Gama Dynalite de controlere de reducere a intensității semnalului a fost creată pentru a satisface cerințele viitoare ale proiectelor. , Acestea sunt capabile să transmită toate protocoalele standard pentru balast din domeniu (1 – 10 V, DSI, DALI și Broadcast DALI) și să accepte două game de oportunități de instalare, atât în configurație cu șină DIN, cât și cu cutie pentru perete, pentru flexibilitatea instalării. , Gama de controlere de reducere a intensității semnalului permite utilizarea unei game ample de controlere pentru balast, având un număr mare de circuite de mai multe dimensiuni, care funcționează individual sau ca parte a unui sistem, îndeplinind, astfel, orice cerință a proiectului.

Gama Dynalite de controlere de reducere a intensității semnalului a fost creată pentru a satisface cerințele viitoare ale proiectelor. ; Acestea sunt capabile să transmită toate protocoalele standard pentru balast din domeniu (1 – 10 V, DSI, DALI și Broadcast DALI) și să accepte două game de oportunități de instalare, atât în configurație cu șină DIN, cât și cu cutie pentru perete, pentru flexibilitatea instalării. ; Gama de controlere de reducere a intensității semnalului permite utilizarea unei game ample de controlere pentru balast, având un număr mare de circuite de mai multe dimensiuni, care funcționează individual sau ca parte a unui sistem, îndeplinind, astfel, orice cerință a proiectului.

# Controlere Dynalite de reducere a intensității semnalului

## Catalog de date


| General Information        |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcaj CE                  | CE mark                                                                                     |
| Observații                 | Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options |
| În conformitate cu UE RoHS | Da                                                                                          |

| Application Conditions        |             |
|-------------------------------|-------------|
| Interval temperatură ambiantă | 0 to +50 °C |


| Product Data       |                 |
|--------------------|-----------------|
| Cod complet produs | 871016350660900 |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Nume comandă produs                  | DBC1210       |
| EAN/UPC – Produs                     | 8710163506609 |
| Cod de comandă                       | 50660900      |
| Numărător – Cantitate per pachet     | 1             |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 1             |
| Material SAP                         | 913703036009  |
| Greutate netă SAP (bucată)           | 7,000 kg      |

## Cote

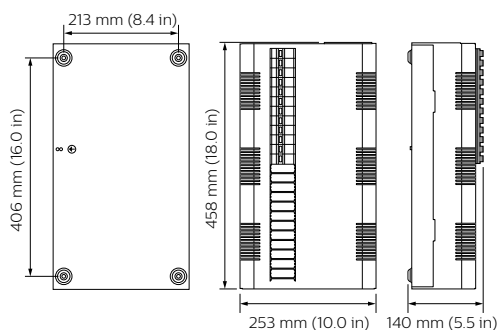

Dynalite Signal Dimmer Controllers

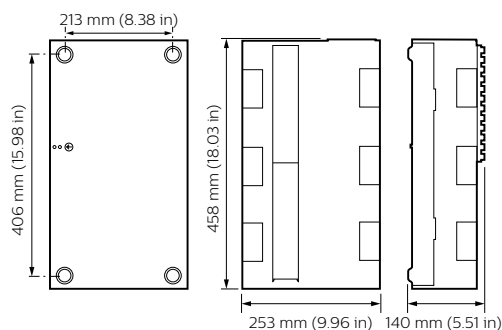

Dynalite Signal Dimmer Controllers

