



# MASTER PL-C cu 4 Pini

## MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.

MASTER PL-C este o lampă fluorescentă eficientă, de putere medie, compactă, utilizată în mod tipic în corpuri de iluminat cu distribuție inferioară pentru aplicații din magazine, industria hotelieră și birouri. Tehnologia originală de punte inventată de Philips garantează funcționarea optimă în aplicație, permițând un flux luminos și o eficacitate mai mari decât ale tehnologiei de curbare. Varianta cu 4 pini este proiectată pentru funcționare cu balast electronic de frecvență înaltă cu pre-încălzire integrată și este furnizată cu o bază de lampă de tip cuplare/decuplare.

### Catalog de date

| General Information                             |                      |                                    |         |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------|
| Baza elementului de fixare                      | G24Q-2 [ G24q-2]     | LLMF 4000h nominal, oriz.          | 87 %    |
| Viață până la defectare 50% preîncălzire (nom.) | 13000 h              | LLMF 6000h nominal, oriz.          | 83 %    |
| Marcaj rezistență impact minge                  | 99 %                 | LLMF 8000h nominal, oriz.          | 81 %    |
| Cablu                                           | 98 %                 | LLMF 12000h nominal, oriz.         | 81 %    |
| Accesorii montaj plafon fals                    | 97 %                 |                                    |         |
| Circuit                                         | 90 %                 |                                    |         |
| Light Technical                                 |                      | Operating and Electrical           |         |
| Cod culoare                                     | 830 [ CCT de 3000 K] | Putere consumată (W) (Nom)         | 16.5 W  |
| Flux luminos (nom.)                             | 1200 lm              | Curent lampă (nom.)                | 0.230 A |
| Flux luminos (nominal) (nom.)                   | 1200 lm              |                                    |         |
| Denumirea culorii                               | Alb cald (WW)        | Temperature                        |         |
| Coordonată cromatică X (nom.)                   | 440                  | Temperatură de proiectare (nom.)   | 28 °C   |
| Coordonată cromatică Y (nom.)                   | 403                  |                                    |         |
| Temperatură de culoare corelată (nom.)          | 3000 K               | Controls and Dimming               |         |
| Randament luminos (nominal) (nom.)              | 67 lm/W              | Cu reglarea intensității luminoase | Da      |
| Indice de redare a culorii (nom.)               | 82                   |                                    |         |
| LLMF 2000h Rated, horiz.                        | 92 %                 | Mechanical and Housing             |         |
|                                                 |                      | Informații bază element fixare     | 4P      |

MASTER PL-C cu 4 Pini


|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Approval and Application               |                                    |
| Etichetă de eficiență energetică (EEL) | A                                  |
| Conținut de mercur (Hg) (nom.)         | 1.4 mg                             |
| Consum de energie kWh/1000 h           | 20 kWh                             |
| Product Data                           |                                    |
| Cod complet produs                     | 871150062333170                    |
| Nume comandă produs                    | MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX |
| EAN/UPC - Produs                       | 8711500623331                      |

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Cod de comandă                          | 62333170              |
| Numărător - Cantitate per pachet        | 1                     |
| Numărător - Pachete per cutie exterioră | 50                    |
| Material nr. (12NC)                     | 927907283040          |
| Greutate netă (bucată)                  | 55.300 g              |
| ILCOS Code                              | FSQ-18/30/1B-E-G24q=2 |

Warnings and safety

- Caracteristicile tehnice și electrice ale luminii lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare, cum ar fi temperatura ambientală a lămpii și poziția de funcționare, precum și de echipamentul de control de înaltă frecvență utilizat
- Durata de viață a lămpii este redusă de comutarea frecventă și de situațiile în care electrozii nu sunt bine preîncălziți
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


Cote




PL-C 18W/830/4P

| Product                               | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max)  | C (max)  |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER PL-C 18W/830/4P<br>1CT/5X10BOX | 27.1 mm | 27.1 mm  | 109.5 mm | 128.0 mm | 142.9 mm |

Date fotometrice

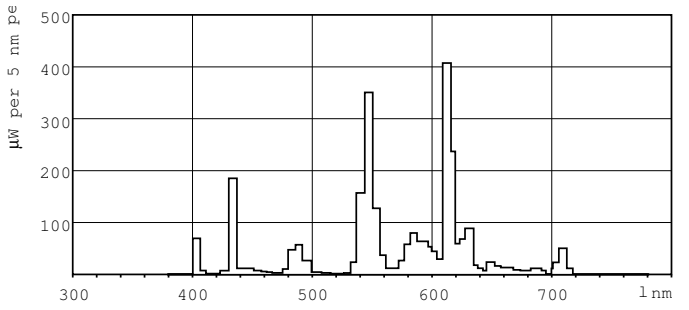

Culoare lumina /830

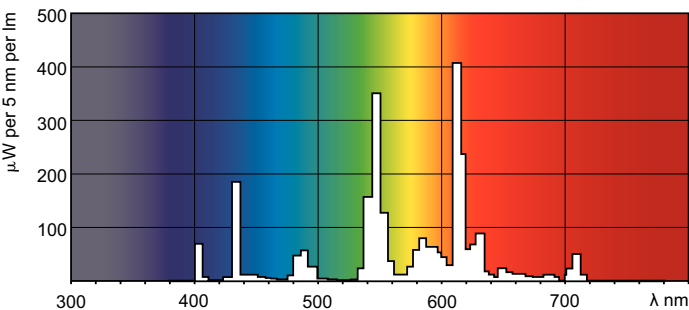

Culoare lumina /830

MASTER PL-C cu 4 Pini

Durată de viață

