



MASTER PL-C cu 4 Pini

MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C este o lampă fluorescentă eficientă, de putere medie, compactă, utilizată în mod tipic în corpuri de iluminat cu distribuție inferioară pentru aplicații din magazine, industria hotelieră și birouri. Tehnologia originală de punte inventată de Philips garantează funcționarea optimă în aplicație, permițând un flux luminos și o eficiență mai mari decât ale tehnologiei de curbare. Varianta cu 4 pini este proiectată pentru funcționare cu balast electronic de frecvență înaltă cu pre-încălzire integrată și este furnizată cu o bază de lampă de tip cuplare/decuplare.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G24Q-3 [G24q-3]
Viață până la defectare 50% preîncălzire (nom.)	13000 h
Marcaj rezistență impact minge	99 %
Cablu	98 %
Accesorii montaj plafon fals	97 %
Circuit	90 %

Light Technical	
Cod culoare	830 [CCT de 3000 K]
Flux luminos (nom.)	1800 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	1800 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Coordonată cromatică X (nom.)	440
Coordonată cromatică Y (nom.)	403
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	67 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	82
LLMF 2000h Rated, horiz.	92 %

LLMF 4000h nominal, oriz.	87 %
LLMF 6000h nominal, oriz.	83 %
LLMF 8000h nominal, oriz.	81 %

Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	26.0 W
Curent lampă (nom.)	0.335 A

Temperature	
Temperatură de proiectare (nom.)	28 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Mechanical and Housing	
Informații bază element fixare	4P

Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A

MASTER PL-C cu 4 Pini


Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1.4 mg
Consum de energie kWh/1000 h	29 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871150062335570
Nume comandă produs	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Produs	8711500623355
Cod de comandă	62335570

Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	50
Material nr. (12NC)	927907383040
Greutate netă (bucată)	60.400 g
ILCOS Code	F5Q-26/30/1B-E-G24q=3

Warnings and safety

- Caracteristicile tehnice și electrice ale luminii lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare, cum ar fi temperatura ambientală a lămpii și poziția de funcționare, precum și de echipamentul de control de înaltă frecvență utilizat
- Durata de viață a lămpii este redusă de comutarea frecventă și de situațiile în care electrozii nu sunt bine preîncălziți
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


Cote




PL-C 26W/830/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	130.5 mm	149.0 mm	163.9 mm

Date fotometrice

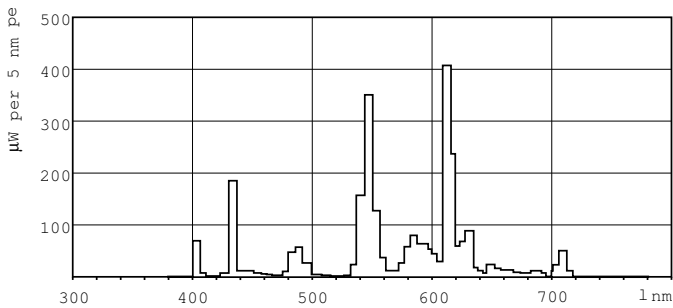

Culoare lumina /830

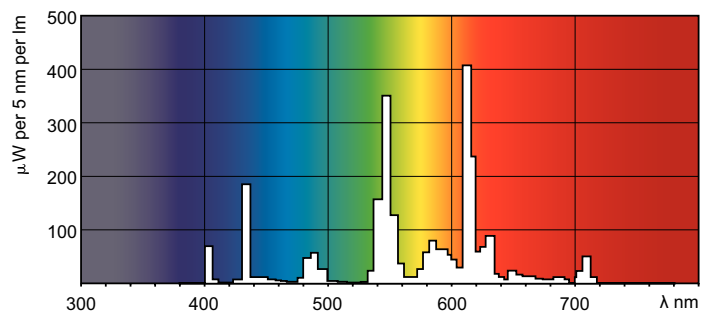

Culoare lumina /830

MASTER PL-C cu 4 Pini

Durată de viață

