



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de via ă până la eșec de 10% (nom.)	12000 h
Durată de via ă până la eșec de 50% (nom.)	15000 h
Durată de via ă până la eșec de 50% încălzire prealabilă (nom.)	20000 h
LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal	99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal	99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal	99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal	99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal	89 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal	33 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal	2 %
Light Technical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]
Flux luminos (nom.)	5240 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)	5240 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	90 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	>80
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 2.000 h nominal	96 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 4.000 h nominal	95 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 6.000 h nominal	94 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 8.000 h nominal	93 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 12.000 h nominal	92 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 16.000 h nominal	91 %

MASTER TL-D Super 80

LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă)	90 %
20.000 h nominal	

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)	58,5 W
Curent lampă (nom.)	0,670 A

Temperature

Temperatură de proiectare (nom.)	25 °C
----------------------------------	-------

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Formă bec	T8 [26 mm (T8)]
-----------	------------------

Approval and Application


Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A
--	---

Conținut de mercur (Hg) (nom.)	2,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	68 kWh

Product Data

Cod complet produs	871150063219740
Nume comandă produs	MASTER TL-D Super 80 58W/840 ISL/25
EAN/UPC – Produs	8711500632197
Cod de comandă	63219740
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	25
Material SAP	927922084023
Greutate netă SAP (bucată)	167,000 g
Cod ILCOS	FD-58/40/1B-E-G13


Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/840 ISL/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D 58W/840

Date fotometrice

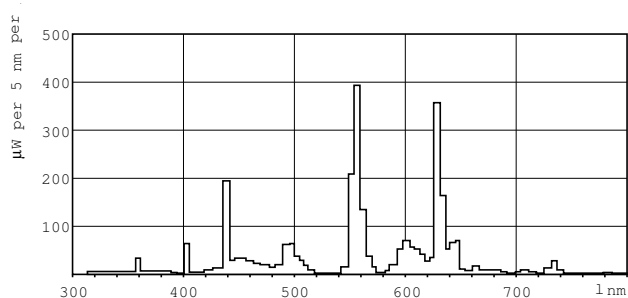

Culoare lumina /840

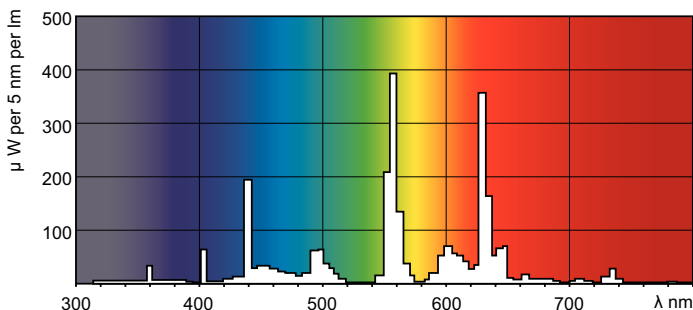

Culoare lumina /840

MASTER TL-D Super 80

Durață de viață



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

