



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 22W/840 1CT/12

Această lampă TL circulară (diametru tub 29 mm) permite distribuția luminii în toate direcțiile. Este potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de corpuri de iluminat, în scopuri diferite, inclusiv decorative, în aplicații cu factor uman, cum ar fi școlile, birourile, magazinele și locuințele personale și pentru iluminatul zonelor rezidențiale.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


General Information		LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 2.000 h 90 % nominal	
Baza elementului de fixare	G10Q [G10q]	LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 4.000 h 87 % nominal	
Durată de via ă până la eșec de 50% (nom.)	13000 h	LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 6.000 h 85 % nominal	
LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal	80 %	LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 8.000 h 84 % nominal	
LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal	74 %	Operating and Electrical	
LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal	70 %	Putere consumată (W) (Nom)	22 W
LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal	67 %	Curent lampă (nom.)	0,400 A
Light Technical		Tensiune (nom.)	62 V
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]		
Flux luminos (nom.)	1285 lm		
Flux luminos (Evaluat) (nom.)	1285 lm		
Denumirea culorii	Alb rece (CW)		
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K		
Randament luminos (nominal) (nom.)	59 lm/W		
Indice de redare a culorii (nom.)	80		

MASTER TL-E Circular Super 80

Temperature	
Temperatură de proiectare (nom.)	25 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Mechanical and Housing	
Formă bec	C-T9 [C-T 29 mm (C-T9)]
Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	B
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	8 mg
Consum de energie kWh/1000 h	24 kWh

Product Data	
Cod complet produs	872790084050600
Nume comandă produs	TL-E 22W/840 ICT/12
EAN/UPC – Produs	8727900840506
Cod de comandă	84050600
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
Material SAP	928026284070
Greutate netă SAP (bucată)	0,110 kg
Cod ILCOS	FSC-22/40/1B-E-G10q-29/210


Cote

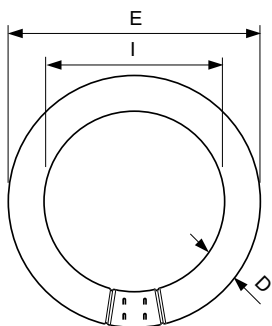


TL-E 22W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 ICT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm

Date fotometrice

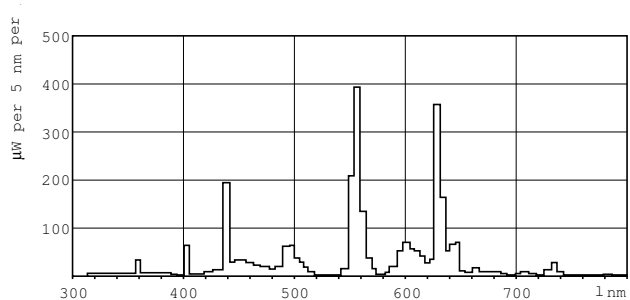

Culoare lumina /840

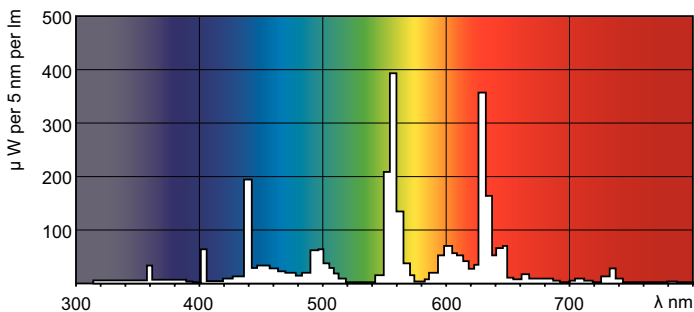

Culoare lumina /840

MASTER TL-E Circular Super 80

