



MASTER LEDspot MV



MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

Cu un fascicul luminos cald de accent, asemănător cu cel al lămpilor cu halogen, MASTER VALUE LEDspot MV este perfect pentru iluminatul cu spoturi. Datorită valorii CRI ridicate, acesta redă culori mai naturale, creând o ambianță liniștită și confortabilă pentru spațiile rezidențiale și industria hotelieră, amplificând frumusețea mărfurilor din magazine. Aceste spoturi LED au aspectul familiar al spoturilor din sticlă, păstrând frumusețea clasică a acestora și adăugând performanța tehnologiei LED. Funcția de reglare a intensității luminoase permite crearea atmosferei dorite și funcționează cu o gamă largă de variatoare. MASTER VALUE oferă, de asemenea, mai multe economii de energie decât spoturile LED obișnuite.

Warnings and safety

- Intervalul temperaturii ambientale de funcționare este între -20 °C și 45 °C
- Doar pentru aplicații în locații uscate sau ușor umede, și aplicabil majorității corpurilor de iluminat deschise cu zonă liberă de minim 10 mm în jurul becului
- Produsul nu este destinat utilizării cu corpurile de iluminat de urgență sau pentru semnalizarea ieșirilor

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	GU10
Durată de viață nominală	25.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Narrow Cone
Date tehnice lumină	
Cod culoare	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °
Flux luminos	355 lm

Intensitate luminoasă (nom.)	650 cd
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	80,61 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	90
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Flux luminos în con de 90° (nominal)	355 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

MASTER LEDspot MV

Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	4,9 W
Curent lampă (nom.)	27 mA
Echivalent putere	50 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.8
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	80 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Numai cu anumite variatoare
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	PAR16
Greutate netă (bucată)	0,038 kg
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	F
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh


Cote




Număr de înregistrare EPREL	400288
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da
Valoare pâlpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Condiții de utilizare	
poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No
Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D
Numele complet al produsului	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D
Full EOC	871869670811800
Cod de comandă	70811800
Număr material (12NC)	929001350302
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696708118
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696708125

Product	D	C
MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm


Date fotometrice

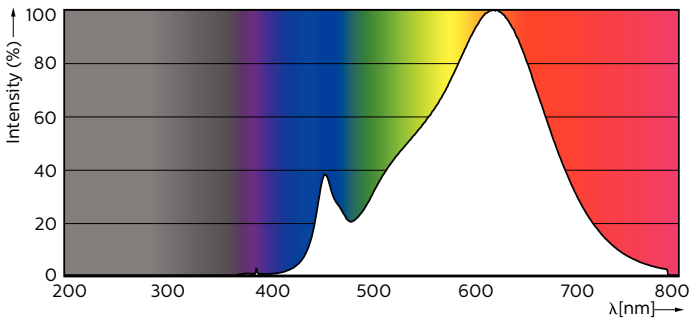

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D




Technical drawing of the MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

Durată de viață

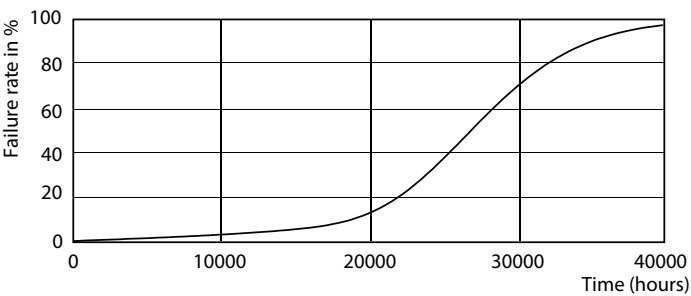

25K LED

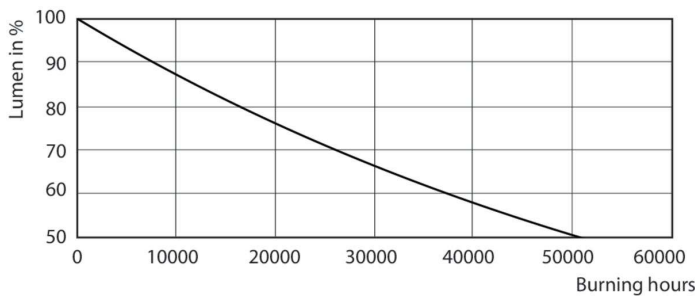

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

MASTER LEDspot MV

