

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

929001869702



CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 ore



CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 ore, 117 lm/W, EEL E, G13, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Informații generale

Baza elementului de fixare	G13
Durată de viață nominală	50.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LEDtube
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Perioadă de garanție	3 ani

Date tehnice lumină

Cod culoare	865 [CCT of 6500K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	240 °
Flux luminos	2.700 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	117 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)

70 %

Photobiological safety according to EN 62471

RG0

Funcționare și sistem electric

Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	23 W
Curent lămpă (nom.)	130 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.9
Tensiune (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58W TL-D
Curent de pornire la rețea	9.6

Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 10 A – Rețea	80
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 10 A – balast EM fără condensator de compensare.	80
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 10 A – balast EM cu condensator de compensare.	16
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 16 A – Rețea	128
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 16 A – balast EM fără condensator de compensare.	128
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 16 A – balast EM cu condensator de compensare.	25
Compatibilitate cu balasturile	Universal

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	60 °C
-----------------------	-------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
Material bec	Sticlă
Formă bec	T8
Greutate netă (bucată)	0,270 kg

Aprobare și aplicație

Clasă de eficiență energetică	E
Produs eficient energetic	Da

Mărci de omologare	În conformitate cu RoHS
Consum de energie kWh/1000 h	23 kWh
Număr de înregistrare EPREL	1936624
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C


Condiții de utilizare

Tehnologie fără fir	Nu se aplică
---------------------	--------------

Date despre produs


Nume comandă produs	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
Numele complet al produsului	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
Full EOC	871869680176500
Cod de comandă	80176500
Număr material (12NC)	929001869702
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696801765
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696801772

Cote

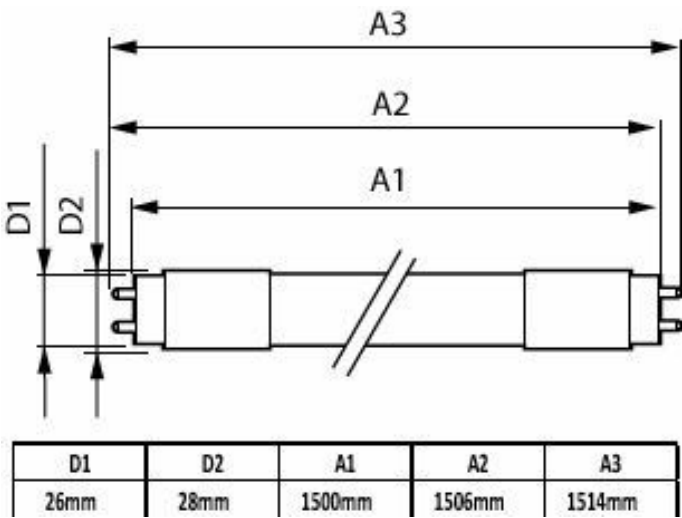


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	26 mm	28 mm	1.500 mm	1.506 mm	1.514 mm


Date fotometrice

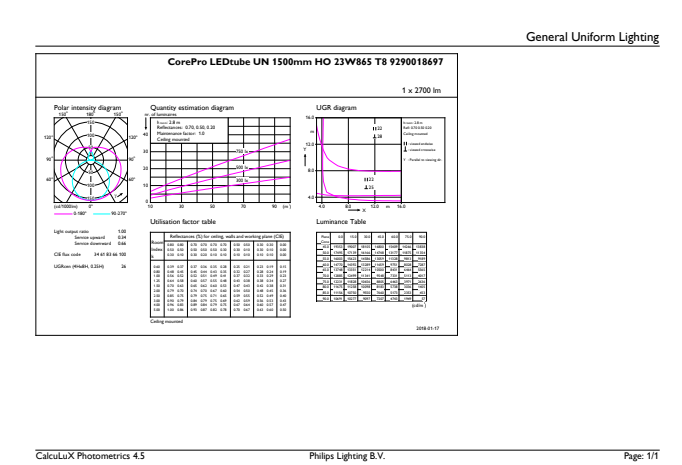

General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

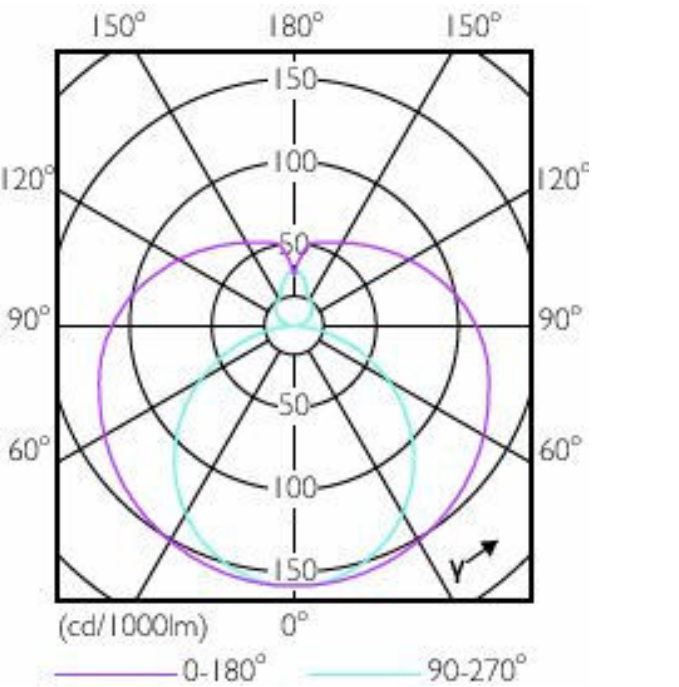


Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

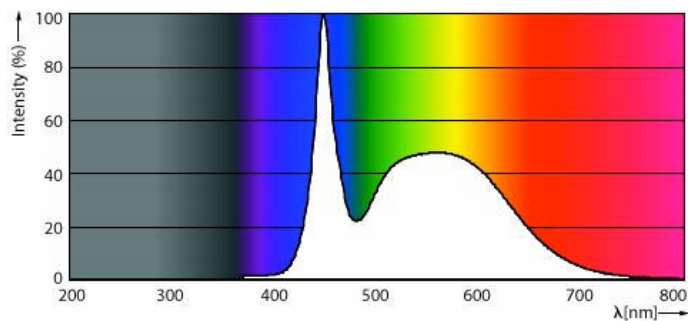


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8


Durată de viață

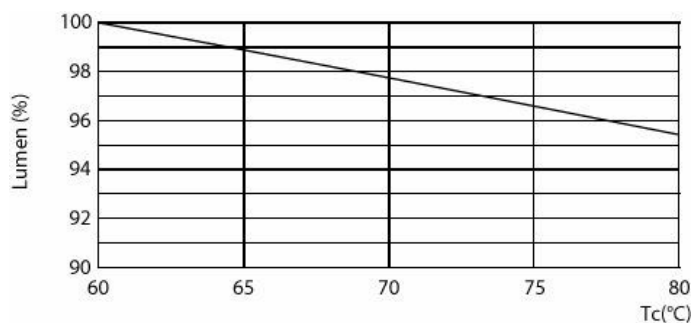


Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

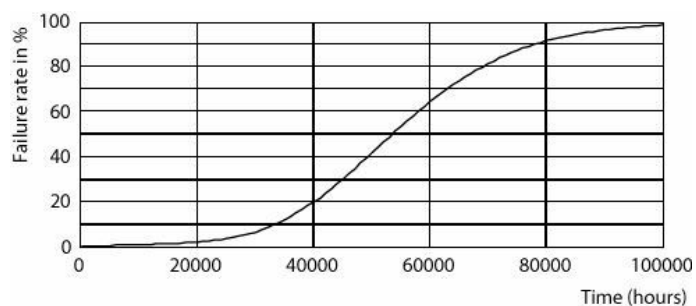


Life Expectancy Diagram

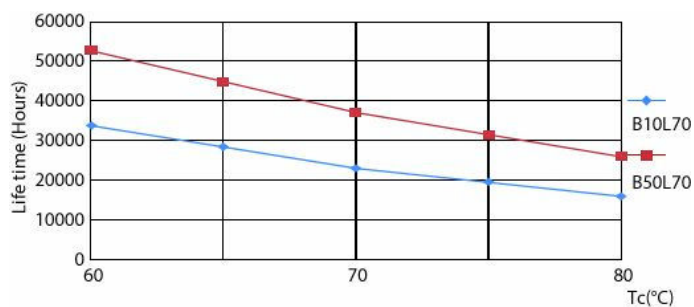

LifetimeVsTc

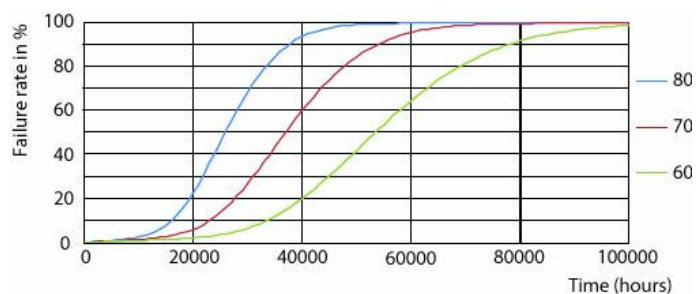

FailureRate

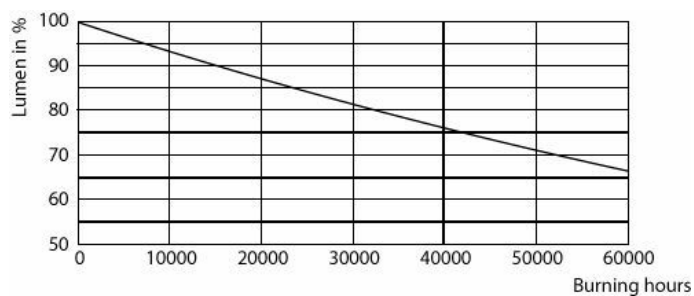

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

Documente conexe

Documente și certificate	Numele documentului	Descărcare
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD.pdf	Descărcare 
Installation Instructions	master-value-corepro-ledtube-universal-t8-INI.pdf	Descărcare 

