



# Becuri LEDbulbs clasice cu filament

## LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

### Catalog de date

| Informații generale              |            |
|----------------------------------|------------|
| Baza elementului de fixare       | E27        |
| Durată de viață nominală         | 15.000 ore |
| Ciclu de comutare                | 20.000     |
| Durată de viață nominală (ore)   | 15.000 ore |
| Lighting Technology              | LED        |
| Referință de măsurare a fluxului | Sphere     |
| În conformitate cu RoHS          | Da         |

| Date tehnice lumină                    |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Cod culoare                            | 865 [CCT of 6500K]   |
| Cod culoare                            | 865 [CCT of 6500K]   |
| Flux luminos                           | 2.000 lm             |
| Denumirea culorii                      | Lumină naturală rece |
| Temperatură de culoare corelată (nom.) | 6500 K               |
| Randament luminos (nominal) (nom.)     | 153,00 lm/W          |
| Consistență culori                     | <6                   |
| Indice de redare a culorilor (IRC)     | 80                   |

|                                                                                                  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.) | 70 % |
| Valoare pălpăire (PstLM)                                                                         | 1    |
| Valoare efect stroboscopic (SVM)                                                                 | 0,4  |
| Photobiological safety according to EN 62471                                                     | RG0  |

| Funcționare și sistem electric       |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Frecvență linie                      | 50 to 60 Hz            |
| Frecvență de intrare                 | De la 50 până la 60 Hz |
| Consum de curent                     | 13 W                   |
| Curent lampă (nom.)                  | 120 mA                 |
| Echivalent putere                    | 120 W                  |
| Timp de pornire (nom.)               | 0,5 s                  |
| Timp de încălzire până la 60% lumină | 0,5 s                  |
| Factor de putere (fracție)           | 0,51                   |
| Tensiune (nom.)                      | 220-240 V              |

## Becuri LEDbulbs clasice cu filament

### Temperatură

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Maximum T-case (nom.) | 60 °C |
|-----------------------|-------|

### Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Cu reglarea intensității luminoase | Nu |
|------------------------------------|----|

### Sistem mecanic și carcasă

|              |               |
|--------------|---------------|
| Finisaj bec  | Mat           |
| Material bec | Sticlă        |
| Formă bec    | A67 [A 67 mm] |

### Aprobare și aplicație


|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Clasă de eficiență energetică | D      |
| Consum de energie kWh/1000 h  | 13 kWh |
| Număr de înregistrare EPREL   | 374904 |
| EyeComfort                    | Da     |

|              |            |
|--------------|------------|
| Inovații LED | EyeComfort |
|--------------|------------|

### Date despre produs



|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Nume comandă produs                  | LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4 |
| Numele complet al produsului         | LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4 |
| Full EOC                             | 871869976455500                          |
| Cod de comandă                       | 76455500                                 |
| Număr material (12NC)                | 929002372001                             |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1                                        |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8718699764555                            |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 4                                        |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8718699764562                            |

## Cote



| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4 | 70 mm | 121 mm |

## Date fotometrice

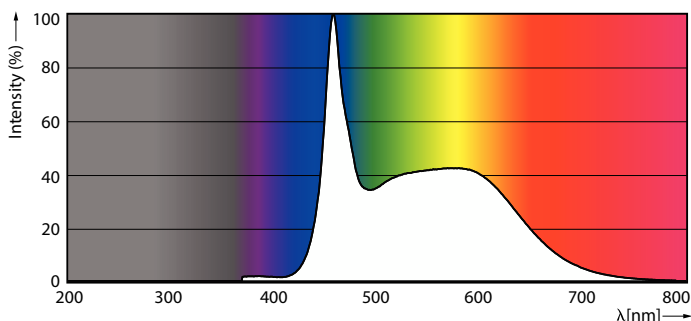


General uniform lighting - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

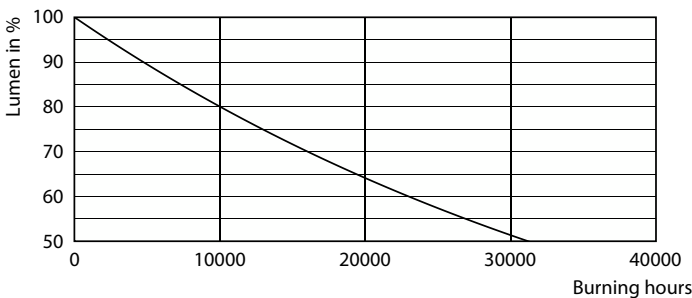

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

