


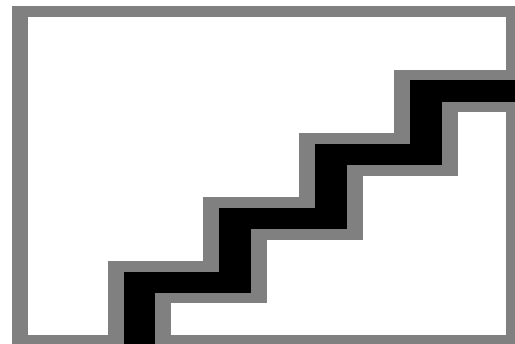

Ledinaire SlimDownlight DN065B

DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W L150 SQ

Gama LEDINAIRE conține o selecție de corpuri de iluminat cu LED populare standard, dotate cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă – exact ceea ce aveți nevoie

Catalog de date

General information	
Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU [Power supply unit]
Balast inclus	Da
Tip de sistem optic	110 [Beam angle 110°]
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	110°
Conexiune	Bloc de conectare prin înșurubare cu 2 pini
Cablu	Cable 0.2 m without plug
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE	CE mark
Perioadă de garanție	3 ani
Flux luminos constant	No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	280

În conformitate cu UE RoHS	Da
Operating and electrical	
Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Curent de pornire	5,05 A
Factor de putere (min.)	0.9
Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and housing	
Material carcasă	Metal
Material reflector	-
Material sistem optic	Polycarbonate
Material capac optic/lentilă	Polycarbonat
Material fixare	Oțel
Finisaj capac optic/lentilă	Mat
Lungime totală	175 mm

Ledinaire SlimDownlight DN065B

Lăţime totală	175 mm
Înălţime totală	39 mm
Culoare	WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)	39 x 175 x 175 mm

Approval and application

Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20 (faţă IP40)
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK03 [0.3 J]

Initial performance (IEC compliant)

Flux luminos iniţial (flux de sistem)	1000 lm
Toleranţă flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED iniţial	90 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată	3000 K
Indice iniţial de redare a culorii	80
Tricromatică iniţială	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Putere de intrare iniţială	11 W
Toleranţă consum de curent	+/-10%

Over time performance (IEC compliant)

Rată de defectare balast la 5.000 h	0,6 %
-------------------------------------	-------

Viaţă utilă medie L70B50	25000 h
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h	L65

Application conditions


Interval temperatură ambiantă	-20 to +40 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	No

Product data

Cod complet produs	871951432898300
Nume comandă produs	DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W L150 SQ
EAN/UPC – Produs	8719514328983
Cod de comandă	32898300
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
Material SAP	929002664232
Copiaţi greutatea netă (bucată)	0,330 kg




Cote




Cut-out hole diameter - L150mm

DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W L150 SQ

Date fotometrice



Technical Parameters 101 Page 101



Downlight DN065B G3 LDNR 830 L150 SQ-LDD

Ledinaire SlimDownlight DN065B

