

Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER



MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Disponând de un design clasic tradițional, lămpile cu LED clasice cu filament combină formele familiare ale lumânărilor și lustrelor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Produsul este gândit să ofere clienților o atmosferă confortabilă. Intensitatea lumânărilor și lustrelor cu LED MASTER poate fi reglată la fluxuri luminoase și temperaturi de culoare diferite. Becurile din sticlă cu LED MASTER asigură reduceri semnificative ale consumului de energie, cu peste 30% mai mult decât LED-urile normale și oferă o calitate excelentă a luminii. Cu o durată de viață de 25.000 ore, acestea reduc costurile de întreținere.

Catalog de date

General information	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de viață nominală (nom.)	25000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	20000X
Referință de măsurare a fluxului	Sphere

Light technical	
Cod culoare	922-927 [CCT de 2200 K-2700 K]
Flux luminos (nom.)	806 lm
Denumirea culorii	Strălucire caldă (WG)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2200 2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	136 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	90

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
--	------

Operating and electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	5,9 W
Curent lămpă (nom.)	40 mA
Echivalent putere	60 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0,5 s
Factor de putere (nom.)	0,6
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature	
T-Ambient (max.)	45 °C

Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER

T-Ambient (min.)	-20 °C
Maximum T-case (nom.)	70 °C

Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Numai cu anumite variatoare
------------------------------------	-----------------------------

Mechanical and housing

Finisaj bec	Transparent
Material bec	Glass
Formă bec	B35 [B 35mm]

Approval and application


Clasă de eficiență energetică	D
Consum de energie kWh/1000 h	6 kWh

Număr de înregistrare EPREL	1109147
-----------------------------	---------

Product data

Cod complet produs	871951444957200
Nume comandă produs	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
EAN/UPC – Produs	8719514449572
Cod de comandă	44957200
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929003013982
Copia greutatea netă (bucată)	0,013 kg


Cote




MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Product	D	C
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	35 mm	97 mm

Date fotometrice




Light Distribution Diagram



General uniform lighting

Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER

Date fotometrice

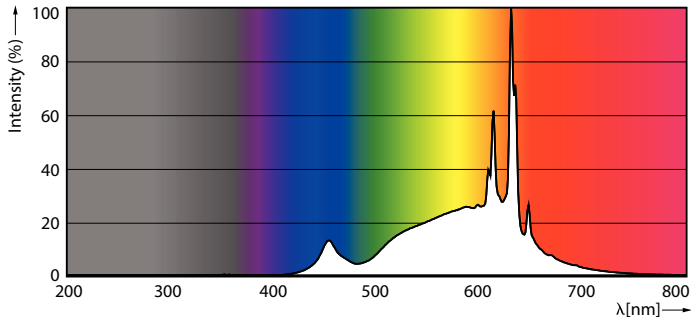

Spectral Power Distribution Colour

Durată de viață



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

