



Capsulă LED CorePro LV



CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

CorePro, LED, Capsulă, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic transparent

CorePro LEDcapsule este o adevărată alternativă la capsula cu halogen. Este potrivită în special pentru iluminatul activităților și pentru aplicații decorative în locuințe, magazine, hoteluri și restaurante. Compatibilă cu aparatele de iluminat existente cu dulii G4 și concepută pentru înlocuirea pe vechile instalații a capsulelor cu halogen, CorePro LEDcapsule asigură economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere, fără niciun compromis în privința calității luminii.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G4
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Perioadă de garanție	2 ani

Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	270 °
Flux luminos	100 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	100 lm/W

Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	- Hz
Consum de curent	1 W
Curent lămpă (nom.)	135 mA
Echivalent putere	10 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,5

Capsulă LED CorePro LV

Tensiune (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	62 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Material bec	Plastic transparent
Formă bec	Capsulă
Greutate netă (bucată)	0,002 kg
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	F
Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Consum de energie kWh/1000 h	1 kWh
Număr de înregistrare EPREL	1879165
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da

Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C


Condiții de utilizare

poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No
---	----

Date despre produs

Nume comandă produs	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro
Numele complet al produsului	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro
Full EOC	872016930043900
Cod de comandă	30043900
Număr material (12NC)	929003778902
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169300439
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8720169300446


Cote

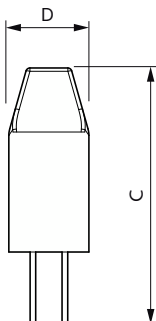


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	10 mm	30 mm

Capsulă LED CorePro LV


Date fotometrice

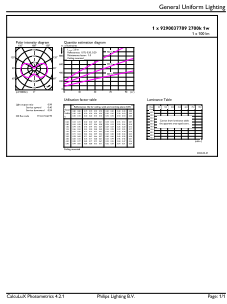

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

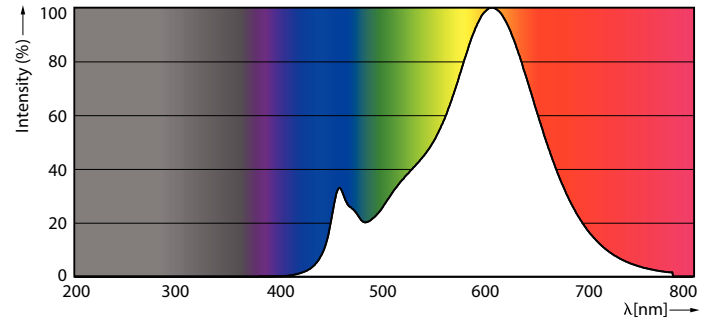


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

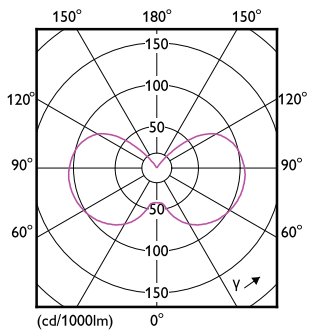


Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Durată de viață

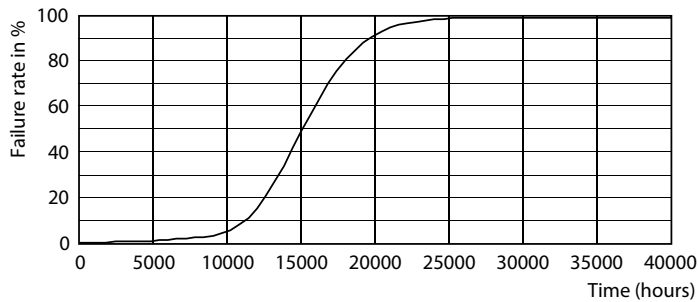

Life Expectancy Diagram

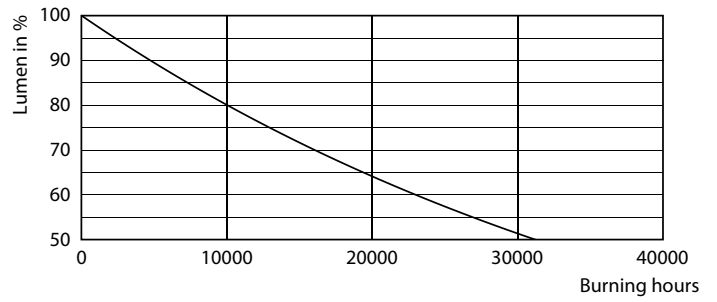

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Capsulă LED CorePro LV

