



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

CorePro LEDcapsule este o adevărată alternativă la capsula cu halogen. Este potrivită în special pentru iluminatul activităților și pentru aplicații decorative în locuințe, magazine, hoteluri și restaurante. Compatibilă cu aparatele de iluminat existente cu dulii G4 și concepută pentru înlocuirea pe vechile instalații a capsulelor cu halogen, CorePro LEDcapsule asigură economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere, fără niciun compromis în privința calității luminii.

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	G4
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Perioadă de garanție	2 ani
Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	300 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	125 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	~ Hz
Consum de curent	2,4 W
Curent lămpă (nom.)	315 mA
Echivalent putere	28 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.5
Tensiune (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	80 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu


CorePro LEDcapsule LV

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Material bec	Plastic transparent
Formă bec	Capsulă
Greutate netă (bucată)	0,004 kg
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	E
Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Consum de energie kWh/1000 h	3 kWh
Număr de înregistrare EPREL	1879161
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C

Cote




Date fotometrice



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

Condiții de utilizare	
poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No
Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827
Numele complet al produsului	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827
Full EOC	872016930051400
Cod de comandă	30051400
Număr material (12NC)	929003779102
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169300514
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8720169300521


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	12 mm	38 mm

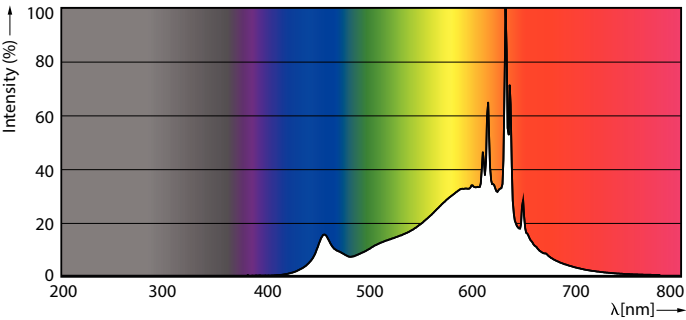

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

CorePro LEDcapsule LV

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

Durată de viață



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

