



CorePro LED liniar MV



CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic transparent

CorePro R7S este o alternativă de înlocuire pe vechile instalații pentru lămpile liniare cu două capete R7S tradiționale. Designul său cu „lumină pretutindeni” furnizează lumină la fel ca o lampă cu halogen. Din cadrul acestei game puteți alege produse cu reglare a intensității luminoase, care dispun de o funcție de dimare/reglare ce permite o ambianță confortabilă atunci când se utilizează o instalație de acest tip.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	R7s
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Perioadă de garanție	2 ani
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	300 °
Flux luminos	1.000 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	142 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80


Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	7 W
Curent lampă (nom.)	51 mA
Echivalent putere	60 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	88 °C

CorePro LED liniar MV

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Material bec	Plastic transparent
Formă bec	R7S
Greutate netă (bucată)	0,037 kg
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	D
Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh
Număr de înregistrare EPREL	1932589
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C


Condiții de utilizare	
poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No
Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840
Numele complet al produsului	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840
Full EOC	872016930195500
Cod de comandă	30195500
Număr material (12NC)	929003791402
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169301955
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8720169301962

Cote

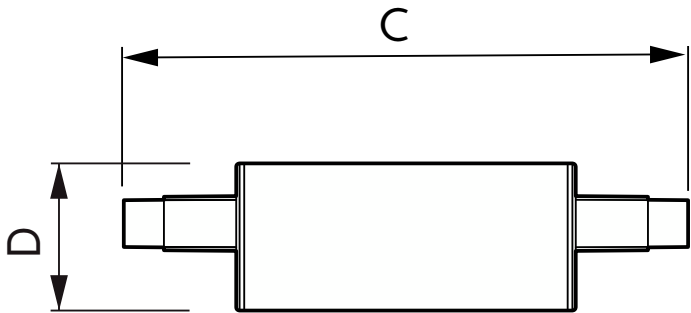


Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	28 mm	78 mm

Date fotometrice

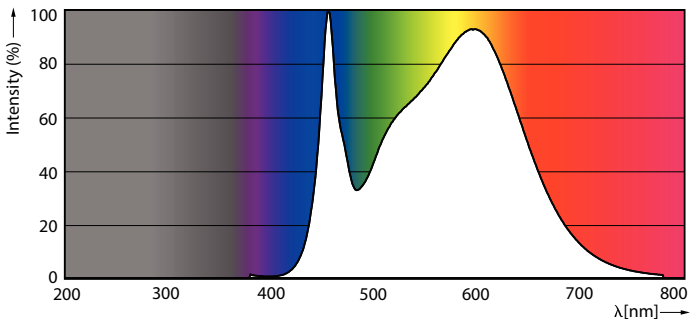


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840



General uniform lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840


CorePro LED liniar MV

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

Durată de viață

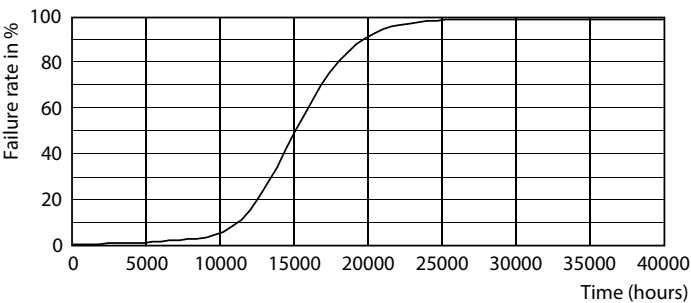

Life Expectancy Diagram

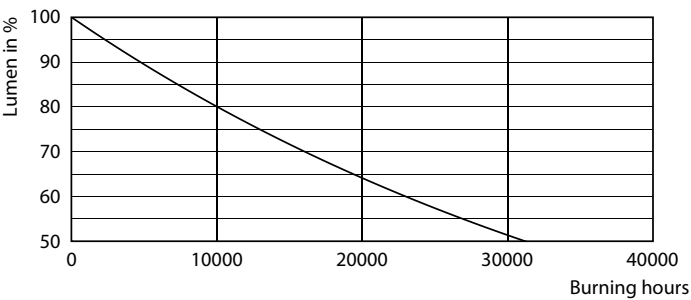

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

