



# ColorGraze MX4 Powercore

## BCS559 9 RGBW L1219

RGBW - 9° x 9° - 1219 mm

Corp de iluminat cu flux luminos ridicat, pentru iluminatul de mare intensitate a fațadelor și suprafețelor pe mai multe etaje de la o distanță minimă; opțiunile RGBW și RGBA asigură o paletă de culori extinsă și capacitatea de culoare albă într-un singur corp de iluminat.

### Catalog de date

#### General Information

Cod familie lămpi	LED-HB [ LED High Brightness]
Culoare sursă de lumină	RGBW
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Balast inclus	Da
Capac optic/tip lentilă	PC [ Difuzor/capac policarbonat]
Lățime flux luminos corp de iluminat	9° x 9°
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Marcaj CE	CE mark
Marcaj UL	UL and cUL mark
Marcaj FCC	FCC Class A

#### Operating and Electrical

Tensiune de intrare	100 to 277 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz

#### Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

#### Mechanical and Housing

Material carcasă	Aluminiu extrudat
Material sistem optic	Polycarbonate
Capac optic/material lentilă	Policarbonat
Lungime	1219 mm

#### Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK10 [ 20 J vandal-resistant]
Standard vibrații	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

## ColorGrazee MX4 Powercore

Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

**Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported** 65000

### Application Conditions

**Interval temperatură ambientală** -40 to +50 °C

### Product Data

**Cod complet produs** 871829161962800  
**Nume comandă produs** BCS559 9 RGBW L1219  
**EAN/UPC - Produs** 8718291619628  
**Cod de comandă** 61962800  
**Numărător - Cantitate per pachet** 1  
**Numărător - Pachete per cutie exterioară** 1  
**Material nr. (12NC)** 910503704696  
**Greutate netă (bucată)** 4,700 kg


### Initial Performance (IEC Compliant)

**Flux luminos inițial** 2620 lm  
**Randament luminos LED inițial** 36,3 lm/W  
**Putere de intrare inițială** 74 W

### Over Time Performance (IEC Compliant)

**Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported** 75000  
**Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported** 70000  
**Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated** 100000  
**Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported** 70000  
**Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated** 100000

## Cote

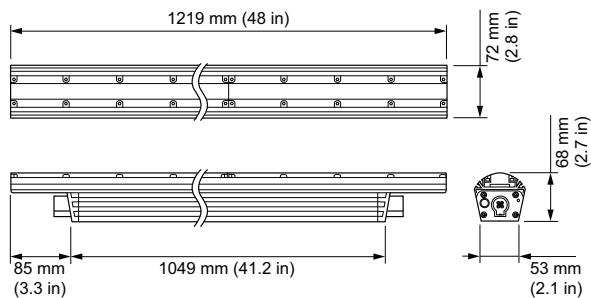

Graze

