


FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS

DP VAL 1500 50W 4000K IP65

DAMP PROOF VALUE | Corpuri de iluminat damp-proof, formă clasică

Zone de utilizare

- Unități industriale și de depozitare
- Parcări și pasaje subterane
- Garaje
- Ateliere, linii de asamblare



Beneficii produs

- Lumină distribuită uniform
- Economii de energie de până la 50 % (față de corpurile de iluminat cu lămpi fluorescente)
- Instalare simplă, nu este nevoie de scule pentru racordare
- Garanție 3 ani

Caracteristici produs

- Înaltă eficiență luminoasă: până la 120 lm/W
- Tip de protecție: IP65
- Unghiul fasciculului: 115°
- Este posibil cablaj de trecere
- Carcasă din policarbonat




DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE


Putere nominală	50,00 W
Tensiune nominală	220...240 V
Frecvență rețea	50...60 Hz
Curent nominal	270 mA
Șoc de curent la anclanșare	15 A
Timp șoc de curent la anclanșare T_{h50}	160 μ s
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A	27
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctori C10 A	23
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A	37
Factor de putere λ	$\geq 0,90$
Distorsiune armonică totală	< 25 %
Clasă de protecție	I
Mod de funcționare	Mecanism de acționare LED integrat

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos	6000 lm
Eficacitate luminoasă	120 lm/W
Temperatura culorii	4000 K
Culoare lumină (denumire)	Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra	> 80
Abatere standard a asocierii culorilor	< 5 sdcm
Intensitate luminoasă	-
Parametru licărire (Pst LM)	-
Parametru efect stroboscop (SVM)	-
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778	RG0
Unghiul fasciculului	115 °

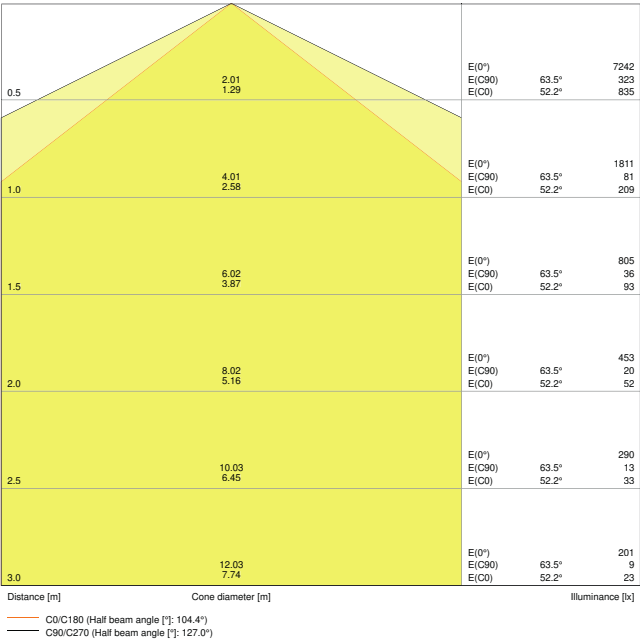


DP VAL 1500 50W 4000K IP65

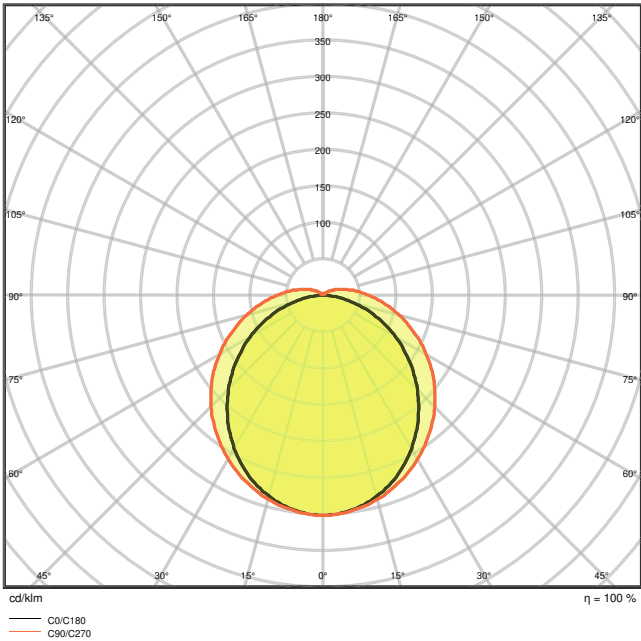

DP VAL 1500 50W 4000K IP65

Dimensiuni și greutate

Lungime	1500,00 mm
Lățime	77,00 mm
Înălțime	68,00 mm
Greutate produs	2000,00 g



MATERIALE ȘI CULORI

Culoare produs	Gri
Culoarea carcasei	Gri
Material corp	Polycarbonat (PC)
Material de acoperire	Polycarbonat (PC)
Material de suprafață emițător de lumină	Polycarbonat (PC)

Testare bazată pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12	850 °C
Conținut de mercur	0.0 mg

APLICARE ȘI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale	-20...+40 °C
Interval de temperatură la depozitare	-40...+70 °C
Tipul racordului	Fără șurub
Tip de protecție	IP65
Clasa de protecție IK (rezistență la șocuri)	IK08
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Nu
Tip de montare	Aparent
Loc de montare	Plafon / Perete
Mediu de utilizare	Interior
Cu sursă de lumină	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu

Durată de viață

Durată de viață L70/B50 la 25 °C	50000 h ¹⁾
Număr de cicluri de comutare	100000

¹⁾ t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de ieșire	390 mA
------------------	--------

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Standarde	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Corp de iluminat cu temperatură limitată la suprafață, „D sign”	Da
Protecție la lovirea cu mingea	Nu
Modul LED înlocuibil	Nu se poate înlocui

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Observație cu privire la produs	Când este utilizat în aplicații foarte reci, cum ar fi depozitarea la rece, poate fi necesară o membrană specială pentru a asigura durata de viață
---------------------------------	--

ECHIPAMENTE / ACCESORII

- Cleme din oțel inoxidabil cu șuruburi de siguranță incluse
- Accesorii de fixare incluse (kit de suspendare, kit de protecție antifurt)

Recomandări privind siguranța

- Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoană calificată.
- Atenție, risc de electrocutare.

DESCĂRCARE DATE

Documente și certificate		Nume document
	Instrucțiuni pentru utilizator / instrucțiuni de siguranță	UI_DAMP PROOF VALUE
	Informații juridice	LS Insert DP VAL IP65
	Informații juridice	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarații de conformitate	DP VAL 1500 50W/4000K
	Declarații de conformitate UKCA	DP VAL 1500 IP65
Fișiere de design fotometric și de iluminat		Nume document
	Fișier IES (IES)	DP VAL 1500 50W 4000K IP65
	Fișier LDT (Eulumdat)	DP VAL 1500 50W 4000K IP65
	Fișier ULD (DIALux)	DP VAL 1500 50W-4000K IP65
	Fișier ROLF (RELUX)	DP VAL 1500 50W-4000K
	Fișier UGR (tabel UGR)	DP VAL 1500 50W 4000K IP65
	Curba de distribuție a luminii, tip con	DP VAL 1500 50W 4000K IP65
	Curba de distribuție a luminii, tip polar	DP VAL 1500 50W 4000K IP65
Fișiere CAD/BIM		Nume document
	BIM Revit 3D	Damp Proof Value



Fișiere CAD/BIM	Nume document
 CAD STEP 3D	DP VAL 1500

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4058075300903	Cutie pliabilă 1	70 mm x 1,508 mm x 83 mm	2076.00 g	8.76 dm ³
4058075300910	Cutie de expediere 6	1,525 mm x 181 mm x 230 mm	13686.00 g	63.49 dm ³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA CATALOG



Referințe / Linkuri

– Pentru Garanție, consultați www.ledvance.com/guarantee

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.