

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS

SP CBO FIX V 6W CPS DIM 60DEG IP65 WT

SPOT COMBO FIX | Reflector care se poate acoperi, cu CCT, funcție de selectare a puterii și de reglare a intensității luminoase, în versiune fixă



VALUE
CLASS

Zone de utilizare

- Înlocuitor direct pentru corpurile de iluminat încastate cu lămpi halogen
- Iluminare generală
- Camere de hotel și coridoare
- Baruri, restaurante
- Interioare de spații rezidențiale

Beneficii produs

- Reglarea temperaturii culorii prin intermediul întrerupătorului de pe partea posterioară a spotului
- Selectarea puterii: Reglarea luminozității prin intermediul unui comutator de pe driver
- Se poate acoperi cu majoritatea materialului de izolație

Caracteristici produs

- Comutare pentru temperatura culorii (CCT): 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Opțiunea de selectare a puterii disponibilă pentru a alege între 2 grupuri de flux luminos
- Tip de protecție: IP65 (partea cu încăperea)
- Materialul carcasei: policarbonat (PC)
- Reglabil (cu numeroase variatoare de lumină comune, a se vedea și www.ledvance.com/dim)



DATE TEHNICE


DATE ELECTRICE

Putere nominală	6 W / 4 W
Tensiune nominală	220...240 V
Frecvență rețea	50...60 Hz
Curent nominal	27...19 mA
Șoc de curent la anclanșare	0,86 A
Timp șoc de curent la anclanșare T _{h50}	28 μs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A	40
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctori C10 A	40
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A	40
Factor de putere λ	> 0,90
Distorsiune armonică totală	< 40 %
Clasă de protecție	II
Mod de funcționare	DISPOZITIV DE CONTROL ELECTRONIC (ECG)
Interfață de diminuare a intensității luminoase	ÎNTRERUPERE DE FAZĂ


DATE FOTOMETRICE

Flux luminos	600 lm / 400 lm ¹⁾
Eficacitate luminoasă	92 lm/W ²⁾
Temperatura culorii	2700 K / 3000 K / 4000 K
Culoare lumină (denumire)	Alb cald / Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra	> 90
Abatere standard a asocierii culorilor	< 6 sdc
Intensitate luminoasă	610 cd
Nivel scăzut al licăririi	Da
Parametru licărire (Pst LM)	<1
Parametru efect stroboscop (SVM)	<0.4
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778	RG1
Unghiul fasciculului	60 °


1) 580 lm/380 lm la3000 K, 550 lm/350 lm la2700 K
2) 97 lm/W/95 lm/W la3000 K, 92 lm/W/88 lm/W la2700 K




SP CBO FIX V 6W 927 CPS DIM
60DEG IP65WT 550lm




SP CBO FIX V 6W 927 CPS DIM
60DEG IP65WT 550lm




SP CBO FIX V 6W 930 CPS DIM
60DEG IP65WT 580lm



SP CBO FIX V 6W 930 CPS DIM
60DEG IP65WT 580lm




SP CBO FIX V 6W 940 CPS DIM
60DEG IP65WT 600lm



SP CBO FIX V 6W 940 CPS DIM
60DEG IP65WT 600lm

Dimensiuni și greutate

Diametru	81,50 mm
Înălțime	48,00 mm
Greutate produs	190,00 g
Lungimea cablului	600 mm



SP FIX3.6/5.5W927/30/40
60DEGIP65WT

MATERIALE ȘI CULORI

Culoare produs	Alb
Culoarea carcasei	Alb
Număr RAL	RAL 9010
Material corp	Aluminiu Plastic
Material de acoperire	Plastic
Material de suprafață emițător de lumină	Plastic
Testare bazată pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12	850 °C
Conținut de mercur	0.0 mg

APLICARE ȘI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale	-20...+40 °C
Interval de temperatură la depozitare	-20...+80 °C
Tipul racordului	Bornă cu apăsare
Tip de protecție	IP65/IP20
Clasa de protecție IK (rezistență la șocuri)	IK03
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Da
Tip de diminuare a intensității luminoase	ÎNTRERUPERE DE FAZĂ
Tip de montare	Încastrat
Loc de montare	Plafon
Mediu de utilizare	Interior
Diametru de montare	68 mm
Adâncime de montare	48 mm
Reglabil	Nu
Cu sursă de lumină	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu

Durată de viață

Durată de viață L70/B50 la 25 °C	50000 h ¹⁾
Durată de viață L80/B10 la 25 °C	35000 h ¹⁾
Durată de viață L80/B50 la 25 °C	37000 h
Durată de viață L90/B10 la 25 °C	18000 h
Număr de cicluri de comutare	25000

¹⁾ t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de ieșire	100 mA
ECG - Curent de undulație la ieșire	< 30 %
ECG - Lungime	100 mm
ECG - Lățime	46,5 mm
ECG (dispozitiv de control electronic) - Înălțime	25,5 mm


CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Standarde	CE / UKCA / EAC
Corp de iluminat cu temperatură limitată la suprafață, „D sign”	Nu
Protecție la lovirea cu mingea	Nu
EPD	LEDV-00042-V01.01-EN
Modul LED înlocuibil	Nu se poate înlocui

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Funcție adăugată	MULTI SELECT
------------------	--------------

Accesorii opționale

Imagine produs	Nume produs	EAN
	SP CBO RING FIX SQUARE BN	4099854099274
	SP CBO RING FIX SQUARE WT	4099854099304
	SP CBO RING FIX ROUND BK	4099854098406
	SP CBO RING FIX ROUND BN	4099854098437
	SP CBO RING FIX SQUARE BK	4099854099335

ECHIPAMENTE / ACCESORII

- Prevăzut deja cu element inelar rotund alb
- Garnituri inelare de acoperire suplimentare disponibile separat, în formă rotundă și pătrată și în diferite culori

DESCĂRCARE DATE

Documente și certificate		Nume document
	Instrucțiuni pentru utilizator / instrucțiuni de siguranță	SP CBO FIX/ADJ V 6W CPS DIM60DEG IP65 WT
	Informații juridice	Legal Insert SPOT COMBO
	Informații juridice	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarații de conformitate	SPOT COMBO GEN2
	Declarații de conformitate UKCA	SPOT COMBO GEN2
	EPD	EPD EN SPOT COMBO GEN2

Fișiere de design fotometric și de iluminat		Nume document
	Fișier IES (IES)	SP CBO FIX V 6W 927 CPS DIM 60DEG IP65WT 550lm
	Fișier IES (IES)	SP CBO FIX V 6W 930 CPS DIM 60DEG IP65WT 580lm
	Fișier IES (IES)	SP CBO FIX V 6W 940 CPS DIM 60DEG IP65WT 600lm
	Fișier LDT (Eulumdat)	SP CBO FIX V 6W 927 CPS DIM 60DEG IP65WT 550lm
	Fișier LDT (Eulumdat)	SP CBO FIX V 6W 930 CPS DIM 60DEG IP65WT 580lm
	Fișier LDT (Eulumdat)	SP CBO FIX V 6W 940 CPS DIM 60DEG IP65WT 600lm
	Fișier ULD (DIALux)	SP CBO FIX V 6W CPS DIM60DEG IP65WT
	Fișier ROLF (RELUX)	SP CBO FIX V 6W CPS DIM60DEG IP65WT
	Fișier UGR (tabel UGR)	SP CBO FIX V 6W 927 CPS DIM 60DEG IP65WT 550lm



Fișiere de design fotometric și de iluminat		Nume document
	Fișier UGR (tabel UGR)	SP CBO FIX V 6W 930 CPS DIM 60DEG IP65WT 580lm
	Fișier UGR (tabel UGR)	SP CBO FIX V 6W 940 CPS DIM 60DEG IP65WT 600lm
	Curba de distribuție a luminii, tip con	SP CBO FIX V 6W 927 CPS DIM 60DEG IP65WT 550lm
	Curba de distribuție a luminii, tip con	SP CBO FIX V 6W 930 CPS DIM 60DEG IP65WT 580lm
	Curba de distribuție a luminii, tip con	SP CBO FIX V 6W 940 CPS DIM 60DEG IP65WT 600lm
	Curba de distribuție a luminii, tip polar	SP CBO FIX V 6W 927 CPS DIM 60DEG IP65WT 550lm
	Curba de distribuție a luminii, tip polar	SP CBO FIX V 6W 930 CPS DIM 60DEG IP65WT 580lm
	Curba de distribuție a luminii, tip polar	SP CBO FIX V 6W 940 CPS DIM 60DEG IP65WT 600lm
Fișiere CAD/BIM		Nume document
	BIM Revit 3D	Spot Combo G2
	CAD STEP 3D	SP CBO FIX

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4058075845077	Cutie pliabilă 1	77 mm x 107 mm x 98 mm	236.00 g	0.81 dm ³
4058075845084	Cutie de expediere 20	402 mm x 228 mm x 222 mm	5072.00 g	20.35 dm ³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA CATALOG

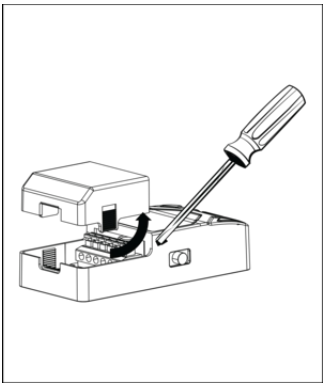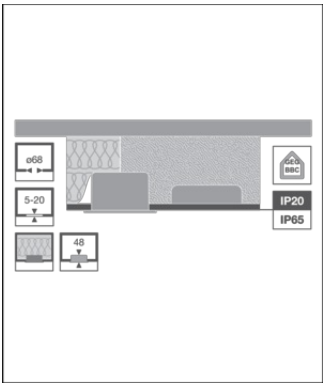

Referințe / Linkuri

– Pentru Garanție, consultați www.ledvance.com/guarantee

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.