

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS EM BULKHEAD E 1.3W 3H EM/AC AT

EMERGENCY BULKHEAD RECTANGULAR | BULKHEAD DE URGENȚĂ dreptunghiular cu IP65 și timp de așteptare de 3 ore



Zone de utilizare

- Iluminat antipanică
- Industrie
- Coridoare, case ale scărilor, zone

Beneficii produs

- Funcționare a caracteristicii integrate de iluminat de urgență cu baterie LiFePO4 cu durată lungă de viață, cu timp de descărcare a bateriei de 3h
- Întreținere ușoară cu funcție de testare automată sau comutator de testare integrat
- Pictograme de urgență incluse în ambalaj

Caracteristici produs

- Flux luminos: 200 lm
- Tip de protecție: IP65
- Timp de descărcare a bateriei: 3 h
- Tehnologia bateriei: LiFePO4
- Test funcțional: manual (MA) sau automat (AT)
- Cu comutator de testare integrat pentru testarea manuală
- Mod de funcționare: întreținut (M) sau neîntreținut (NM).




DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE


Putere nominală	1,30 W
Tensiune nominală	220...240 V
Frecvență rețea	50/60 Hz
Curent nominal	42,000 mA
Șoc de curent la anclanșare	6,8 A
Timp șoc de curent la anclanșare T_{h50}	48 μ s
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A	110
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctori C10 A	88
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A	141
Factor de putere λ	0,3
Clasă de protecție	II
Mod de funcționare	Mecanism de acționare LED integrat

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos	200 lm
Eficacitate luminoasă	150 lm/W
Temperatura culorii	5700 K
Culoare lumină (denumire)	Lumină naturală rece
Indice de redare a culorilor Ra	80
Abatere standard a asocierii culorilor	6 sdcn
Nivel scăzut al licăririi	Da
Parametru licărire (Pst LM)	< 1
Parametru efect stroboscop (SVM)	$\leq 0,4$
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778	RG0
Unghiul fasciculului	100 ° x 120 °

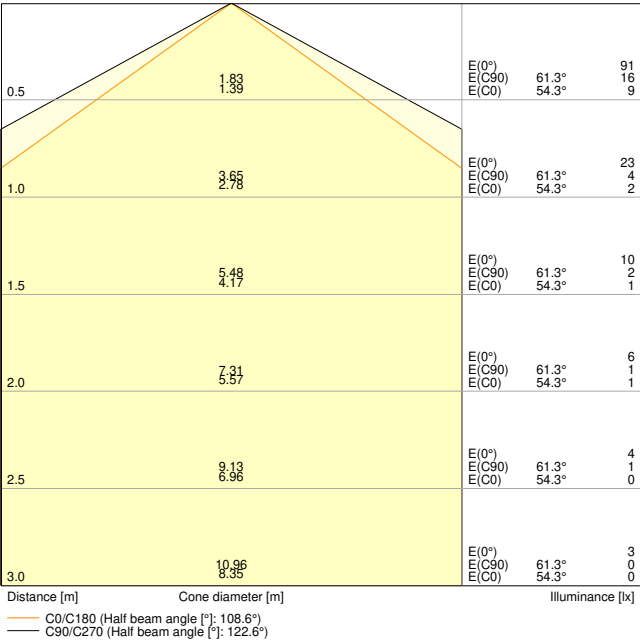

EM BULKHEAD E 1,3W 3H EM AC AT

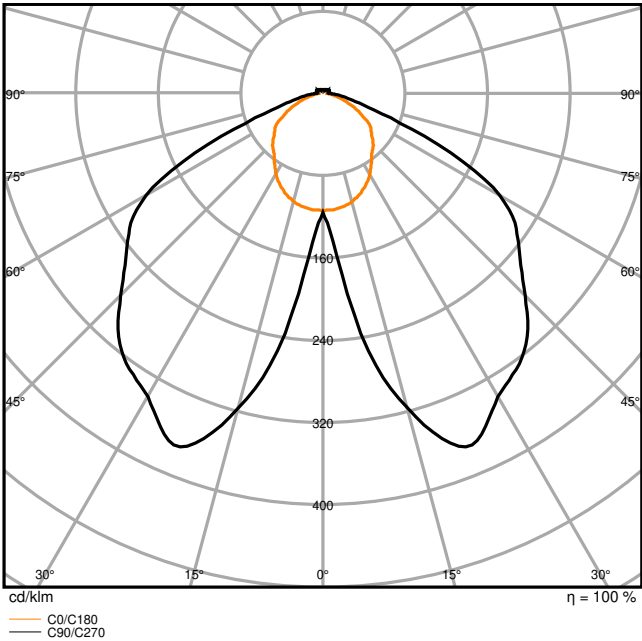

EM BULKHEAD E 1,3W 3H EM AC AT

Dimensiuni și greutate

Lungime	355,00 mm
Lățime	115,00 mm
Înălțime	63,00 mm
Greutate produs	510,00 g



EM BULKHEAD E 1.3W 3H EM/AC
AT

MATERIALE ȘI CULORI

Culoare produs	Alb
Culoarea carcasei	Alb
Material corp	Polycarbonat (PC) Acrilonitril butadien stiren (ABS)
Material de acoperire	Polycarbonat (PC)/Acrilonitril butadien stiren (ABS)

Testare bazată pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12	650 °C
Conținut de mercur	0.0 mg

APLICARE ȘI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale	0...+45 °C
Interval de temperatură la depozitare	0...+35 °C
Tipul racordului	Bornă
Tip de protecție	IP65
Clasa de protecție IK (rezistență la șocuri)	IK06
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Nu
Tip de montare	Apărent
Loc de montare	Plafon / Perete
Mediu de utilizare	Interior
Adâncime de montare	0 mm
Reglabil	Nu
Cu sursă de lumină	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu

Durată de viață

Număr de cicluri de comutare	50000
------------------------------	-------

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de ieșire	460 mA
ECG - Curent de ondulație la ieșire	8 %

BATERIE

Tip de baterie	LiFePO4
Dimensiunea bateriei [GMS]	Others
Tensiunea nominală a bateriei	3,2 V
Capacitate nominală a bateriei	1800 mAh
Timp de încărcare a bateriei	24 h

ILUMINAT DE URGENȚĂ

Tipul de iluminat de urgență (EL)	Unitate EL (baterie și controler) pentru funcționare descentralizată inclusă
Utilizare în zonă de urgență	Iluminat pentru cale de evacuare / Iluminat antipanică
Tip de funcționare a iluminatului de urgență	Întreținut / Neîntreținut

Tip de test la funcționare în regim de urgență	Automat
Putere în mod de funcționare regim urgență	1.3 W
Flux luminos în mod de funcționare regim de urgență	200 lm
Durata bateriei în mod de funcționare regim de urgență	3 h
Comutator de probă integrat	Da

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Standarde	CE / CB / EAC / UKCA / ENEC
Corp de iluminat cu temperatură limitată la suprafață, „D sign”	Nu
Protecție la lovirea cu mingea	Nu

Recomandări privind siguranța

- Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoană calificată.
- Atenție, risc de electrocutare.

DESCĂRCARE DATE

Documente și certificate	Nume document
 Instrucțiuni pentru utilizator / instrucțiuni de siguranță	EM BULKHEAD E 1.3W 3H EM/AC AT LEDV
 Informații juridice	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Informații juridice	EM BULKHEAD E 1.3W 3H EM/AC AT LEDV
 Informații juridice	Safety Insert G11218810
 Informații juridice	Legal Insert G11231524
 Declarații de conformitate	EM BULKHEAD E 1.3W 3H EM/AC AT
 Declarații de conformitate UKCA	EM BULKHEAD E 1.3W 3H EM/AC AT
Fișiere de design fotometric și de iluminat	Nume document
 Fișier IES (IES)	EM BULKHEAD E 1,3W 3H EM AC AT
 Fișier LDT (Eulumdat)	EM BULKHEAD E 1,3W 3H EM AC AT

Fișiere de design fotometric și de iluminat		Nume document
	Fișier UGR (tabel UGR)	EM BULKHEAD E 1,3W 3H EM AC AT
	Curba de distribuție a luminii, tip con	EM BULKHEAD E 1,3W 3H EM AC AT
	Curba de distribuție a luminii, tip polar	EM BULKHEAD E 1,3W 3H EM AC AT
Fișiere CAD/BIM		Nume document
	CAD STEP 3D	EM BLKH E

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4099854230677	Cutie pliabilă 1	115 mm x 70 mm x 360 mm	596.00 g	2.90 dm ³
4099854230684	Cutie de expediere 10	605 mm x 375 mm x 174 mm	6920.00 g	39.48 dm ³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

Referințe / Linkuri

– Pentru Garanție, consultați www.ledvance.com/guarantee

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.