




LEDVANCE

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL

OFFICE LINEAR LUMINAIRE | Inserție de corpuri de iluminat pentru birou liniară

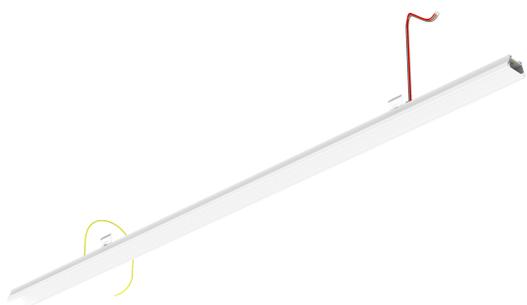

VALUE
CLASS

Zone de utilizare

- Înlocuitor direct pentru corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente
- Birouri, instituții de învățământ, clădiri publice
- Iluminare generală pentru spații interioare
- Configurare cu linie unică și continuă

Beneficii produs

- Înalță performanță cu CRI90 și până la 130 lm/W
- Înalt versatil datorită treptelor de putere selectabile (Power Select - PS) la driver
- Foarte versatil datorită CCT selectabil
- Instalare simplă
- Garanție 5 ani

Caracteristici produs

- Design modern
- Durată de viață (L70/B50): până la 100.000 h
- Durată de viață (L80/B10): până la 89.000 h
- Înalță eficacitate luminoasă: până la 130 lm/W
- Flux luminos de până la 4400 lm
- Consistența inițială a culorii: 3 SDCM


DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE


Putere nominală	34,00 W
Curent nominal	380,000 mA
Clasă de protecție	I

DATE FOTOMETRICE


Flux luminos	4352 lm
Eficiență luminoasă	128 lm/W
Temperatura culorii	3000 ... 4000 K
Culoare lumină (denumire)	Alb cald / Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra	> 90
Abatere standard a asocierii culorilor	3 sdc _{cm}
Parametru licărire (Pst LM)	<1
Parametru efect stroboscop (SVM)	< 0,4
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778	RG1
Unghiul fascicului	100 °
Clasificare uniformizată pentru reflexie (UGR)	≤ 25

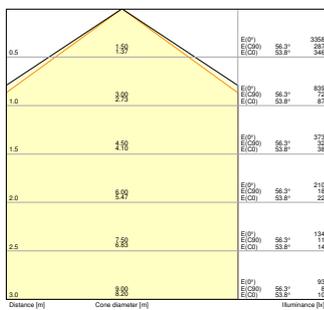


OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
19W 3000K

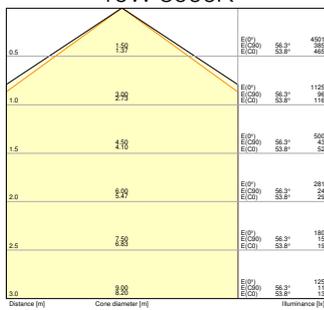


OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
24W 4000K

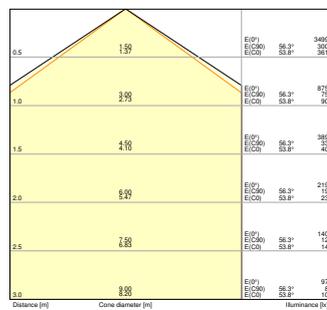


OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
19W 4000K

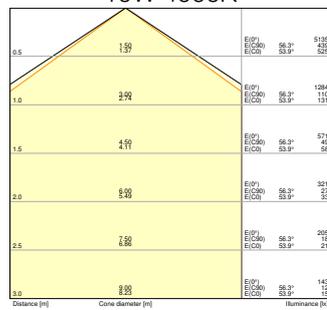


OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
29W 3000K

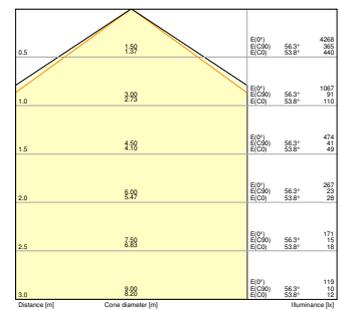


OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
24W 3000K

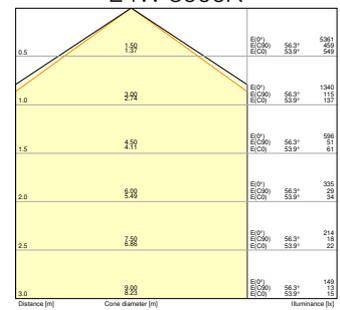


OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
29W 4000K

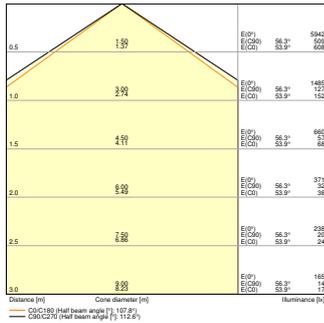


OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
34W 3000K

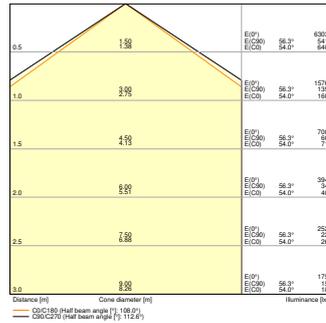


OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
34W 4000K

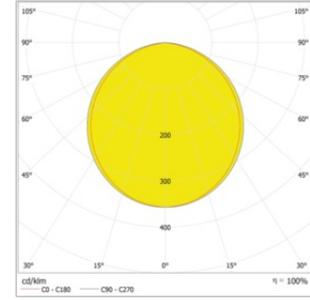


OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL

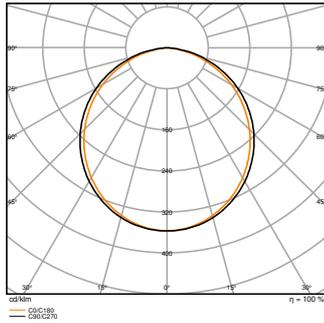


OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
19W 3000K

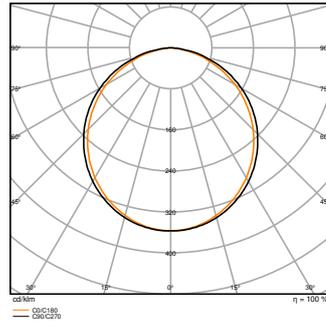


OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
19W 4000K

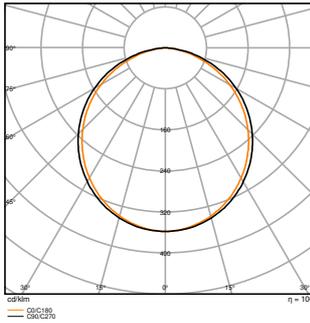


OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
24W 3000K

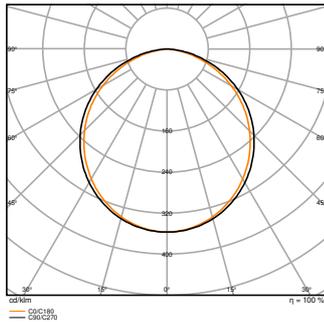


OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
24W 4000K

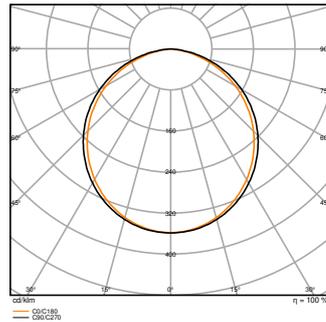


OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
29W 3000K

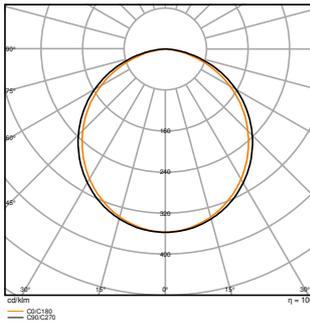

OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
29W 4000K

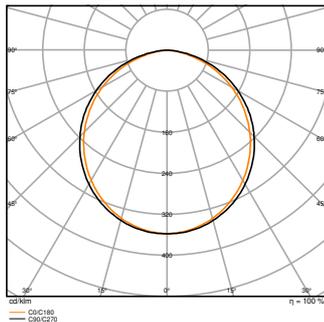

OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
34W 3000K

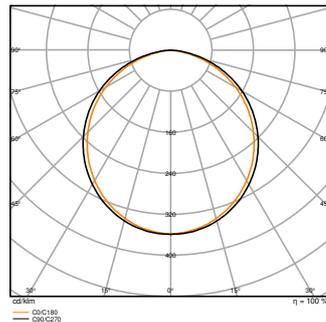

OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
34W 4000K

Dimensiuni și greutate

Lungime	1120,00 mm
Lățime	42,50 mm
Înălțime	45,00 mm
Greutate produs	500,00 g

OFFICE LINEAR V 2CCT
PRISM/UGR19/OPAL

MATERIALE ȘI CULORI

Material corp	Aluminum
Material de acoperire	Policarbonat (PC)
Testare bazată pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12	650 °C

APLICARE ȘI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale	-20...+40 °C
Interval de temperatură la depozitare	-40...+80 °C
Tipul racordului	Bornă
Tip de protecție	IP20
Clasa de protecție IK (rezistență la șocuri)	IK03
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Nu
Mediu de utilizare	Interior
Cu sursă de lumină	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu

Durată de viață

Durăță de viață L70/B50 la 25 °C	100000 h ¹⁾
Durăță de viață L80/B10 la 25 °C	89000 h ¹⁾
Durăță de viață L80/B50 la 25 °C	100000 h
Număr de cicluri de comutare	100000

¹⁾ t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Standarde	CE / ENEC / EAC
Modul LED înlocuibil	Nu se poate înlocui

DESCĂRCARE DATE

Documente și certificate	Nume document
 Instrucțiuni pentru utilizator / instrucțiuni de siguranță	OFFICE LINEAR SF

Documente și certificate		Nume document
	Informații juridice	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarații de conformitate	OFFICE LINEAR SF/RS/V
	Certificate	ENEC Certificate OFFICE LINEAR SF/RS/V
Fișiere de design fotometric și de iluminat		Nume document
	Fișier LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 3000K
	Fișier LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 4000K
	Fișier LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 3000K
	Fișier LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 4000K
	Fișier LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 3000K
	Fișier LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 4000K
	Fișier LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 3000K
	Fișier LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 4000K
	Fișier UGR (tabel UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 3000K
	Fișier UGR (tabel UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 4000K
	Fișier UGR (tabel UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 3000K
	Fișier UGR (tabel UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 4000K
	Fișier UGR (tabel UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 3000K
	Fișier UGR (tabel UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 4000K
	Fișier UGR (tabel UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 3000K
	Fișier UGR (tabel UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 4000K
	Curba de distribuție a luminii, tip con	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 3000K

	Fișiere de design fotometric și de iluminat	Nume document
	Curba de distribuție a luminii, tip con	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 4000K
	Curba de distribuție a luminii, tip con	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 3000K
	Curba de distribuție a luminii, tip con	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 4000K
	Curba de distribuție a luminii, tip con	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 3000K
	Curba de distribuție a luminii, tip con	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 4000K
	Curba de distribuție a luminii, tip con	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 3000K
	Curba de distribuție a luminii, tip con	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 4000K
	Curba de distribuție a luminii, tip polar	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
	Curba de distribuție a luminii, tip polar	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 3000K
	Curba de distribuție a luminii, tip polar	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 4000K
	Curba de distribuție a luminii, tip polar	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 3000K
	Curba de distribuție a luminii, tip polar	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 4000K
	Curba de distribuție a luminii, tip polar	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 3000K
	Curba de distribuție a luminii, tip polar	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 4000K
	Curba de distribuție a luminii, tip polar	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 3000K
	Curba de distribuție a luminii, tip polar	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 4000K

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4099854251535	Cutie pliabilă 1	1,130 mm x 65 mm x 54 mm	735.00 g	3.97 dm ³
4099854251542	Cutie de expediere 12	1,147 mm x 217 mm x 244 mm	9785.00 g	60.73 dm ³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.