


FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS

OFFICE LINEAR SF V 34W BK PS 1124

OFFICE LINEAR SURFACE RAIL | Șine de suprafață pentru birou liniare

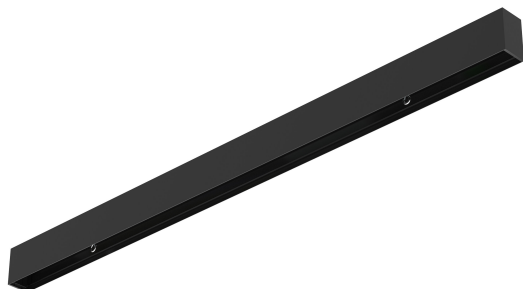

Zone de utilizare

- Înlocuitor direct pentru corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente
- Birouri, instituții de învățământ, clădiri publice
- Iluminare generală pentru spații interioare
- Configurare cu linie unică și continuă
- Aplicări aparente

Beneficii produs

- Instalare simplă
- Garanție 5 ani

Caracteristici produs

- Design modern
- Durată de funcționare: până la 100.000 h
- Disponibil cu culoare a carcasei albă, neagră și gri

DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE

Putere nominală	40,00 W
Tensiune nominală	200...240 V
Frecvență rețea	50...60 Hz
Curent nominal	400,000 mA
Timp șoc de curent la anclanșare T _{h50}	236 μs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A	25
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctori C10 A	27
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A	42
Factor de putere λ	> 0,90
Distorsiune armonică totală	< 15 %
Clasă de protecție	I
Mod de funcționare	Mecanism de acționare LED integrat

DATE FOTOMETRICE

Parametru licărire (Pst LM)	<1
Parametru efect stroboscop (SVM)	< 0.4

Dimensiuni și greutate

Lungime	1128,00 mm
Lățime	45,00 mm
Înălțime	73,00 mm
Greutate produs	1050,00 g



OFFICE LINEAR SF V 34W
PS1124/DALI

MATERIALE ȘI CULORI

Culoare produs	Negru
Culoarea carcasei	Negru
Material corp	Aluminum
Testare bazată pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12	650 °C

APLICARE ȘI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale	-20...+40 °C
Interval de temperatură la depozitare	-40...+80 °C
Tipul racordului	Bornă
Tip de protecție	IP20
Clasa de protecție IK (rezistență la șocuri)	IK03
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Da
Tip de montare	Aparent
Mediu de utilizare	Interior
Cu sursă de lumină	Nu
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu

Durată de viață

Număr de cicluri de comutare	100000
------------------------------	--------

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Standarde	CE / ENEC / EAC
Modul LED înlocuibil	Nu se poate înlocui

DESCĂRCARE DATE

Documente și certificate		Nume document
	Instrucțiuni pentru utilizator / instrucțiuni de siguranță	OFFICE LINEAR SURFACE
	Instrucțiuni pentru utilizator / instrucțiuni de siguranță	OFFICE LINEAR SF
	Informații juridice	OFFICE LINEAR SF_RS
	Informații juridice	OFFICE LINEAR SF_RS
	Informații juridice	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declaratii de conformitate	OFFICE LINEAR SF/RS/V
	Certificate	ENEC Certificate OFFICE LINEAR SF/RS/V

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4099854251573	Cutie pliabilă 1	1,164 mm x 69 mm x 84 mm	1262.00 g	6.75 dm³

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4099854251580	Cutie de expediere 6	1,185 mm x 227 mm x 199 mm	8424.00 g	53.53 dm ³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.