

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS

URBAN VLA COMP V 40W 740 SYM140

URBAN VILLA COMPACT SYMMETRIC | Corp de iluminat cu distribuție simetrică a luminii



VALUE
CLASS

Zone de utilizare

- Utilizare în spații exterioare (IP66)
- Parcuri
- Centre urbane
- Centrul istoric

Beneficii produs

- Design rezistent și selecție de componente de cea mai înaltă calitate pentru performanță de lungă durată
- Cablare rapidă și ușoară, datorită deschiderii fără scule a carcasei și bornei cu buton de comandă
- Uniformitate ridicată a luminii
- 3 culori de lumină disponibile, perfect adaptate pentru iluminarea unor medii foarte diferite

Caracteristici produs

- Durată de viață foarte lungă (L70): până la 100.000 h (la 25 °C)
- Test de pulverizare mediu salin, timp de 1000 de ore
- Acoperire cu pulbere rezistentă la coroziune
- Știft pentru stâlpi de 60 mm inclus
- Unități DALI D4i pentru aplicații pentru orașe inteligente
- Temperatură de funcționare: -20...45 °C
- Protecție ridicată la supratensiune: până la 20 kV (L/N-GND)
- Tip de protecție: IP66
- Clasa de protecție: II




DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE


Putere nominală	40,00 W
Tensiune nominală	220...240 V
Frecvență rețea	50...60 Hz
Curent nominal	179,000 mA
Șoc de curent la anclanșare	18.7 A
Timp șoc de curent la anclanșare T_{h50}	830 μ s
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A	7
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctori C10 A	8
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A	12
Factor de putere λ	> 0,90
Distorsiune armonică totală	< 20 %
Clasă de protecție	II
Mod de funcționare	Mecanism de acționare LED integrat

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos	5000 lm
Eficacitate luminoasă	125 lm/W
Temperatura culorii	4000 K
Culoare lumină (denumire)	Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra	> 70
Abatere standard a asocierii culorilor	< 6 sdcm
Nivel scăzut al licăririi	Da
Parametru licărire (Pst LM)	<1
Parametru efect stroboscop (SVM)	<0.4
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778	RG1
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62471	RG1
Unghiul fasciculului	140 °

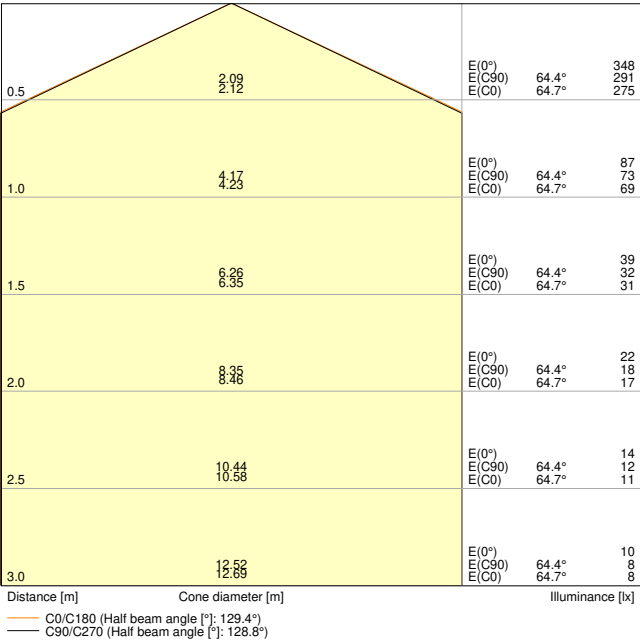

URBAN VLA COMP V 40W 740 SYM140

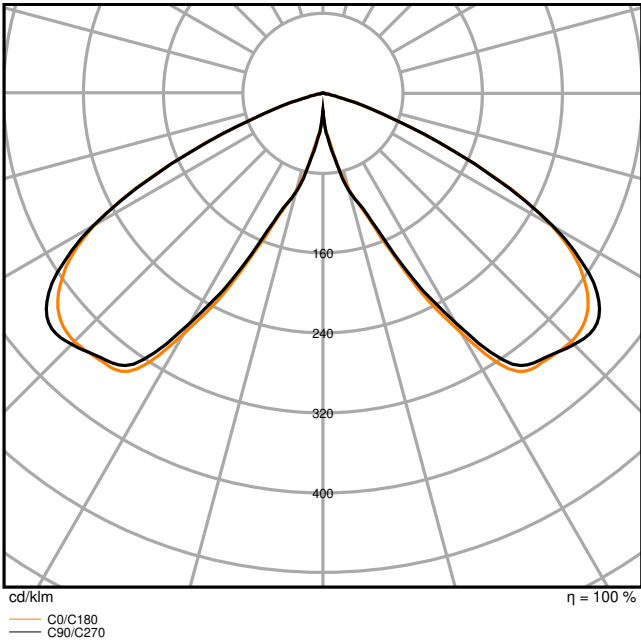

URBAN VLA COMP V 40W 740 SYM140

Dimensiuni și greutate

Lungime	300,00 mm
Lățime	300,00 mm
Înălțime	645,00 mm
Greutate produs	5100,00 g



URBAN VLA COMP V

MATERIALE ȘI CULORI

Culoare produs	Negru
Culoarea carcasei	Negru
Material corp	Aluminum
Testare bazată pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12	650 °C

Conținut de mercur	0.0 mg
--------------------	--------

APLICARE ȘI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale	-20...+45 °C
Interval de temperatură la depozitare	-20...+80 °C
Tipul racordului	Bornă cu șurub
Tip de protecție	IP66
Clasa de protecție IK (rezistență la șocuri)	IK08
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Nu
Tip de montare	Vârf de stâlp
Loc de montare	Pol
Mediu de utilizare	Exterior
Cu sursă de lumină	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu

Durată de viață

Durată de viață L70/B50 la 25 °C	100000 h ¹⁾
Durată de viață L80/B10 la 25 °C	70000 h ¹⁾
Durată de viață L80/B50 la 25 °C	95000 h
Durată de viață L90/B10 la 25 °C	70000 h
Număr de cicluri de comutare	50000

¹⁾ t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de ieșire	200...1050 mA
ECG - Curent de ondulație la ieșire	5 %

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Standarde	CE / ENEC / EAC / UKCA
Corp de iluminat cu temperatură limitată la suprafață, „D sign”	Nu
Protecție la lovirea cu mingea	Nu
Modul LED înlocuibil	Nu se poate înlocui

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Observație cu privire la produs	Disponibil din septembrie 2025
---------------------------------	--------------------------------

Accesorii opționale

Imagine produs	Nume produs	EAN
	URBAN VLA COMP V SET GLASS FROSTED	4099854618680

ECHIPAMENTE / ACCESORII

- Sticlă mată disponibilă ca accesoriu separat

Recomandări privind siguranța

- Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoană calificată.
- Atenție, risc de electrocutare.
- Produs cu clasa de protecție I. Toate componentele metalice conductoare de electricitate ale carcasei care pot absorbi tensiune în timpul funcționării sau în timpul întreținerii în cazul unei defecțiuni trebuie conectate continuu la conductorul de împământare de protecție.

DESCĂRCARE DATE

Documente și certificate	Nume document
 Informații juridice	Safety Insert G11218810
 Informații juridice	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Declarații de conformitate	URBAN series
 Declarații de conformitate UKCA	URBAN series
Fișiere de design fotometric și de iluminat	Nume document
 Fișier IES (IES)	URBAN VLA COMP V 40W 740 SYM140
 Fișier LDT (Eulumdat)	URBAN VLA COMP V 40W 740 SYM140
 Fișier UGR (tabel UGR)	URBAN VLA COMP V 40W 740 SYM140
 Curba de distribuție a luminii, tip con	URBAN VLA COMP V 40W 740 SYM140
 Curba de distribuție a luminii, tip polar	URBAN VLA COMP V 40W 740 SYM140

Fișiere CAD/BIM		Nume document
	CAD STEP 3D	URBAN VLA COMP

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4099854609503	Cutie de expediere 1	322 mm x 322 mm x 545 mm	6289.00 g	56.51 dm³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

Referințe / Linkuri

– Pentru Garanție, consultați www.ledvance.com/guarantee

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.