

Placa frontala orizontala NS250 basculanta 3P

LVS03611

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa frontala
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
tip de placa frontala	Decupare
Tip de placa frontala	Decupaj
dispozitiv instalat	Easypact fix CVS100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare Easypact fix CVS250 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare Easypact fix CVS100...160 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare Easypact fix CVS250 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare
descrierea polilor	1 x 3P placa de montare suportCVS100...160 orizontal instalare 1 x 3P placa de montare suportCVS250 orizontal instalare
pozitie de operare	Orizontal

Suplimentare

descriere cofret/dulap	Firida 650 mm 400 mm
pozitie de conectare	Conexiune directa
numar de module verticale (50 mm)	3
standarde	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certificari produs	ASTA
finisare suprafata	Texturat Mat
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
culoare	Alb (RAL 9003)
inaltime	150 mm
latime	500 mm
greutate neta	0,66 kg
Cantitate pe set	Set de 1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate functionala	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS250 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS100...160 cu fix comutare orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS250 cu fix comutare orizontal 3P 1 direct 3
---------------------	--

Mediu

grad de protectie IP	IP30
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,8 cm
Latime prima forma de impachetare	16,3 cm
Lungime prima forma de impachetare	51,3 cm
Greutate colet(Lbs)	661,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	17,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	17,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	52,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,756 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	360
Inaltime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	254,0 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Profilul de mediu pentru produs (PEP)

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Statut de indemn de halogen

Produs cu piese din plastic fara halogen

Nu contine PVC

Da

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate


Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No

Technical Illustration

Dimensions

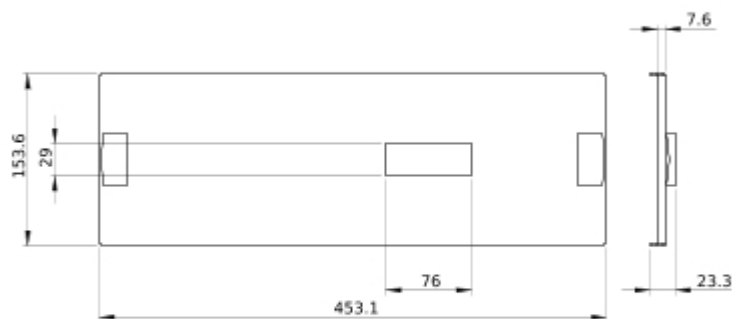

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.