

Fișă tehnică produs

Specificatii



PrismaSet XS, Cofret cu montaj aparent, 2x18 Module, material plastic, usa fumurie, cu 1 bloc terminal

LVSEX218

Principale

Gama	PrismaSeT
nume produs	XS
Tip produs sau componenta	Cofret
Tip dulap	Tablou de distributie
montare dulap	Suprafata

Suplimentare

latime	Total: 426 mm
inaltime	Total: 450 mm
adancime	Total : 151 mm
adancime interioara	135 mm
numarul de module de 18 mm pe rand	18
numar de randuri orizontale	2
numarul total de module de 18 mm	36
Numar de pasi de 9mm pe rand	72
clasa de izolatie electrica	Clasa II
echipament furnizat	2 eticheta de identificare 2 suport eticheta 1 bloc terminal 1 banda de obturare 1 Ușă 2 DIN rail 1 back plate
tip de placa frontala	Modular
tip usa	Transparent
Tip sina	Sin DIN simetrica
descriere placa de montare	Fara placa de montaj
puterea disipata in W	50 W
[In] calibru	90 A
[U] tensiune de izolatie	400 V
intrare cablu	Cablu sau tub Placi cu decupaje Canal de cabluri Placi detasabile
numar blocuri terminale	1 impamantare cu 24,0borne

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Conexiuni blocuri terminale	3 x 25 mm ² + 21 x 4 mm ² pentru impamantare
conexiuni - borne	conexiune cu surub (impamantare) , 3,0 x 6...25 mm ² push-in (impamantare) , 21,0 x 1,5...4 mm ² (flexibil) push-in (impamantare) , 21,0 x 6 mm ² (rigid sau blocat)
descriere optiuni de blocare	Optiune de blocaj
material carcasa	Partea din spate technoplastic Cofret technoplastic Placa frontala technoplastic Usa technoplastic
greutate neta	3,600 kg
Culoare	Cofret:alb (RAL 9003) Placa frontala:alb (RAL 9003) Usa:fumurie
segment de piata	Rezidential Cladiri mici
tara vizata	Belgia

Mediu

rezistenta la foc	Back plate:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11 Cofret:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11 Placa frontala:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11 Usa:750 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
grad de protectie IP	IP40 with closed door
grad de protectie IK	IK09 with closed door
categorie de supratensiune	II
temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
standarde	IEC 60670-1 IEC 60670-24
etichete privind calitatea	IMQ

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	16,000 cm
Latime prima forma de impachetare	45,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	46,000 cm
Greutate colet(Lbs)	4,020 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	77,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	60,300 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	3745
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	936edc52-983d-4511-8b20-81a50dd39ad0
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Product contains halogen above thresholds

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

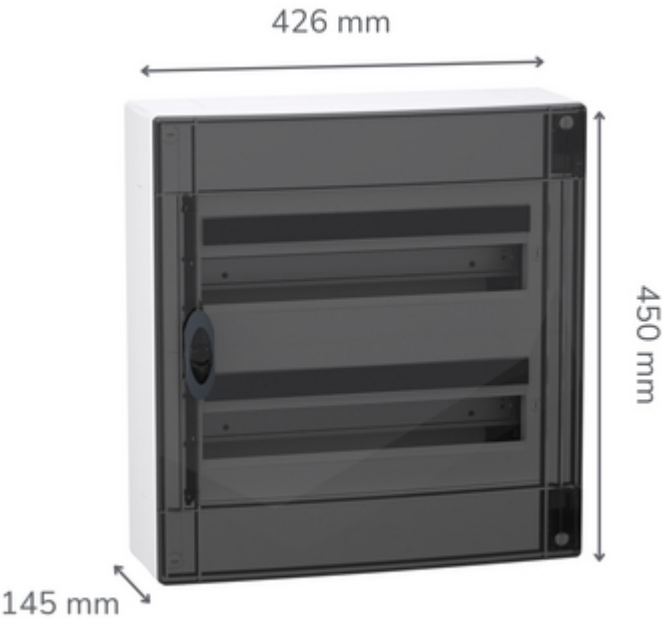


Image of product / Alternate images

Alternative



Offer Marketing Illustration

Packaging

