Fişă tehnică produs

Specificatii

SpaceLogic, Server de automatizare AS-P-3 V3 Premium

SXWASP3XX10001

Principale

gama de produse	SpaceLogic
Tip produs sau componenta	Controler
versiune software	>= V7.0
Gama	SpaceLogic
certificari produs	RCM UE FCC Class B WEEE UKCA cULus ICES-003 ACMA UL/cUL 916
abatere ceas	+/- 52 s/month
culoare	Negru
serviciu de comunicare	SNMP network management Notificare prin e-mail SMTP SMTPS e-mail notification Modbus TCP client Modbus TCP server DHCP DNS client NTP synchronization
consum de curent	< 2.5 A
nume scurt al dispozitivului	AS-P-3
Rezistenta la foc	UL94 V-0
numar maxim de module de expansiune I/O	29
puterea maxima consumata in W	40 W
grad de protectie IP	IP20
mod de montare	DIN rail mount
adancime	64 mm
inaltime	114 mm
greutate produs	0,550 kg
latime	180 mm
temperatura ambientala de functionare	0…55 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-20…70 °C
tip memorie	2 GB RAM LPDDR4 32 GB flash

Declinare de responsabilitate: Această documentaţie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

Standarde	FCC Partea 15 clasa B ICES-003 CE UL 916 RoHS
Gama	SpaceLogic
marca de produs	Schneider Electric
nume produs	SpaceLogic Automation Svr AS-P-3

Suplimentare

Processor requirement	ARM Cortex-A72 dual-core
capacitate procesor I/O limitator	464 I/O, 29 modules
material	ABS/PC
montare produs	Sina DIN
servicii Web	TLS1.3 HTTP server HTTPS server
tip de conexiune integrata	USB 3.0 type C USB 2.0 tip A Ethernet RS485
nume procesor	ARM Cortex-A7 dual core at 2000 MHz
Compatibilitate gama	SpaceLogic AS-P-3-CONN connector kit
protocol port de comunicare	BACnet IP RJ45 BACnet MS/TP RS485 BACnet SC RJ45 Modbus TCP RJ45 Modbus RTU RS485 HTTPS RJ45 HTTP RJ45 OPC UA client RJ45

Mediu

umiditate relativa	0…95 %

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,5 cm
Latime prima forma de impachetare	12 cm
Lungime prima forma de impachetare	21 cm
Greutate colet(Lbs)	650 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,241 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	**482 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de fabricaţie [A1–A3]	**86 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de distribuţie [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	**395 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de sfârşit de viaţă [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Raport de mediu	**Profilul ambiental al produsului**

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	**Da**
Ambalaj fara plastic	**Nu**
Numar SCIP	**8f4a3bf2-74f5-41cf-b5a1-a021f66aaa3c**
Directiva RoHS a UE	**Conform Prin Scutire**
Regulamentul REACh	**Referinţa conţine SVHC peste prag**
Statut de indemn de halogen	**Materiale ignifuge fara halogen**
Nu contine PVC	**Da**
Nu contine silicon	**Da**

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	**Nu**

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	**19**
Profil circularitate	**Informatii privind sfarsitul duratei de viata**
Preluare la sfarsitul duratei de viata	**No**
Eticheta WEEE	**În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.**

Technical Illustration
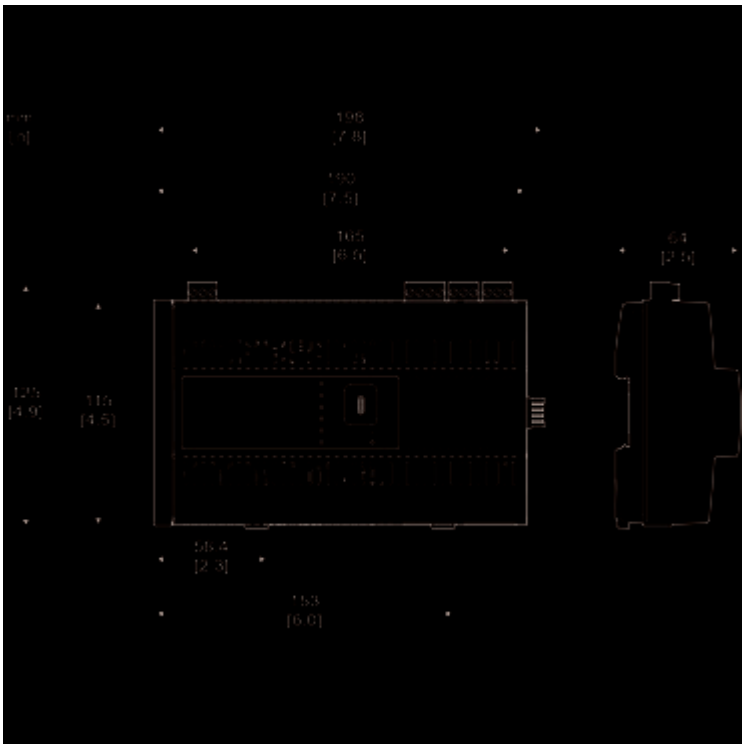
Assembly's dimensions