

Fișă tehnică produs

Specificatii



Selector, maner scurt, 3 pozitii, cu
revenire din doua parti,2NO

XA2ED53

Principale

gama de produse	Easy Harmony XA2
Tip produs sau componenta	Selector complet
nume scurt al dispozitivului	XA2
prezentare dispozitiv	Produs complet
nume componenta	XA2E
material rama	Plastic
diametrul de montaj	22,5 mm

Suplimentare

cantitate indivizibila de vanzare	1
centru de fixare	>= 30 x 40 mm (panou) - grosime: 1...5 mm
mod de fixare	Fixing nut 2...2,4 N.m
forma a capului unitatii de semnalizare	Rotund
tip de operator	revenire cu arc
profil utilizator	Negru mâner standard
informatii de pozitie operator	3 pozitii 45°
tip si compozitie contacte	2 NO
operare contacte	Decuplare lenta
durabilitate mecanica	300000 cic
conexiuni - borne	, capacitate de prindere: <= 2 x 1.5 mm² , capacitate de prindere: <= 1 x 2.5 mm² , capacitate de prindere: >= 1 x 0.5 mm² Borne Faston 6.3 mm
cuplu de strangere	0,8 N.m
protectie la scurtcircuit	10 A fuzibil tip gL conformitate cu IEC 60269-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber	10 A (borne cu surub)
[Ui] tensiune nominala de izolatie	600 V conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare	3 A la 240 V, AC-15, A600 0,27 A la 250 V, DC-13, Q600
durabilitate electrica	500000 cic, AC-15, 3 A la 230 V, rata de functionare <60 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-4 500000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <60 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-4

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

securitatea electrica IEC 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-8)$ la 24 V
latime	30 mm
inaltime	42 mm
adancime	68,2 mm
greutate neta	0,054 kg
tip de operator	Revenire cu arc
profil operator	Mâner standard
tip cap	Standard
capac/operator sau culoare lentila	Negru

Mediu

tratament protector	TC
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C
categorie de supratensiune	Class I conforming to IEC 536
grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK06 conformitate cu SR EN 60529
standarde	GB 14048.1 IEC 60947-1 GB 14048.5 SR EN 60947-5-1
certificari produs	UE CCC
rezistenta la vibratii	10 gn (f= 40...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	120 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,000 cm
Latime prima forma de impachetare	6,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,000 cm
Greutate colet(Lbs)	53,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	5,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	5,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	265,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02

Numar unitati in a treia forma de impachetare	100
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,636 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.


Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	1
Profilul de mediu pentru produs (PEP)	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings

Dimensions

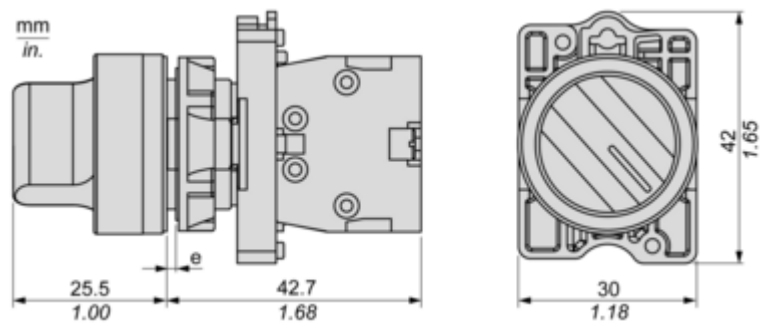


(e) Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals

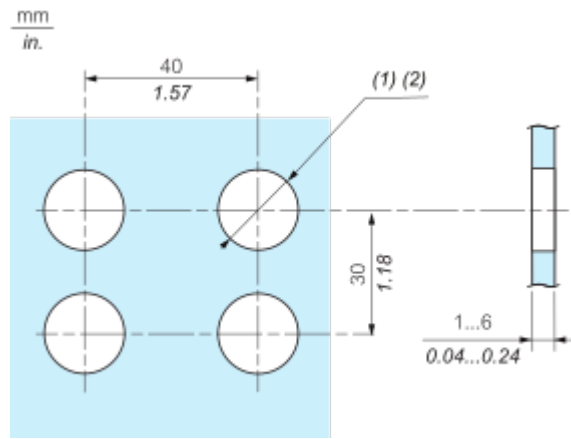

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_{0}$ / 0.88 in. $^{+0.016}_{0}$)

Technical Illustration

Dimensions

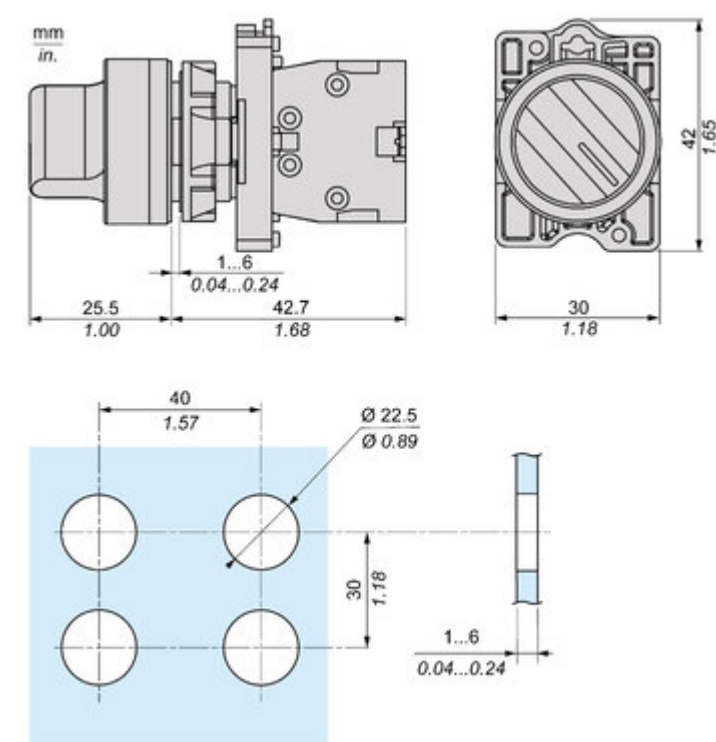

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Easy Harmony XA2



Cost effective plastic pushbuttons with metallic-look ring



Full function solution fit to customer needs



Modular design allows flexible and simple setup for complete products



Strong robustness and harsh environment protection



Wide availability throughout an extensive distribution network



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Easy Harmony XA2

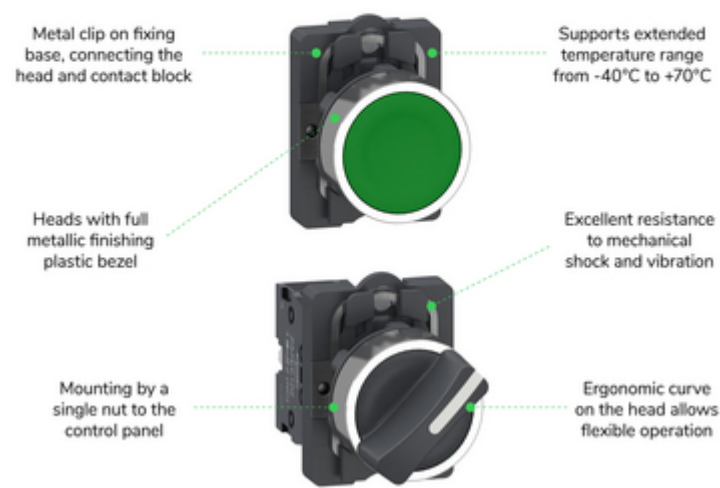


Image of product / Alternate images

Alternative

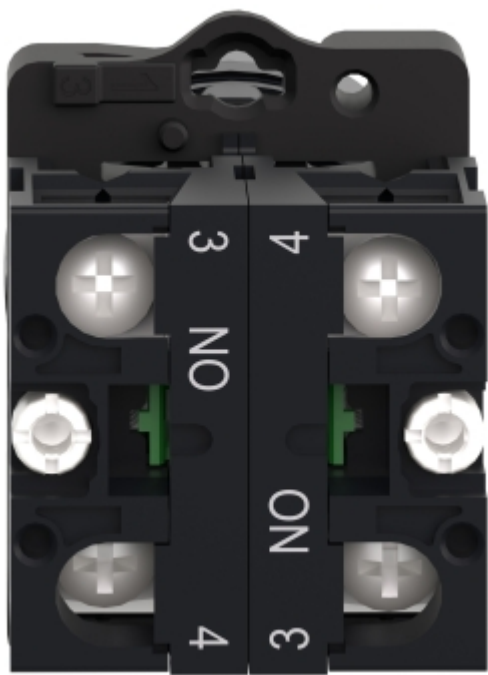






Image of product in real life situation

