

Fișă tehnică produs

Specificatii



Buzzer iluminat, Easy Harmony XB2, plastic, rosu, 22mm, 90dB, 24V AC/DC

XB2BSB4LC

Principale

gama de produse	Easy Harmony XB2
Tip produs sau componenta	Semnalizator
material rama	Plastic
diametrul de montaj	22,5 mm
capac/operator sau culoare lentila	Rosu
nume scurt al dispozitivului	XB2
sursa de lumina	LED

Suplimentare

tip circuit de alimentare	C.a./c.c.
frecventa de alimentare	50/60 Hz
tip semnalizare	Ton intermitent
noise level	90 dB 50 Hz...55 Hz c.a. 90 dB 40 Hz...45 Hz c.c.
forma a capului surubului	Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
inaltime	30 mm
latime	30 mm
adancime	50 mm
greutate neta	0,020 kg
consum de curent	<= 20 mA
forma a capului unitatii de semnalizare	Rotund
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V +/- 10 %
pozitie de operare	Orice pozitie
durata de service in ore	20000 H
[Ui] tensiune nominala de izolatie	400 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV conformitate cu IEC 60947-1

Mediu

tratament protector	TC
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
categorie de supratensiune	Clasa II conforming to IEC 60536
standarde	SR EN 60947-5-1 IEC 60947-1 GB/T 14048.1 GB/T 14048.5
certificari produs	CCC UE
grad de protectie IP	IP40
grad de protectie IK	IK06

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,000 cm
Latime prima forma de impachetare	3,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,000 cm
Greutate colet(Lbs)	10,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	100
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,100 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	3200
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	75,200 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	4
Profilul de mediu pentru produs (PEP)	Profilul ambiental al produsului

Use Better


Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	9e63340a-2371-4381-8f9a-5fba0ff349a4
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	23
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
WEEE Label	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Dimensions Drawings

Dimensions

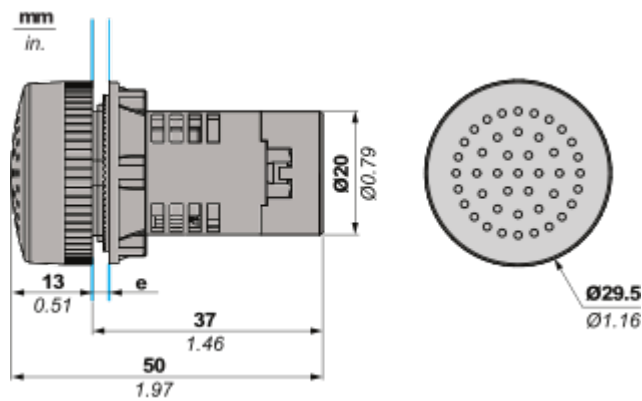


e: clamping thickness 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance

Panel cut-out

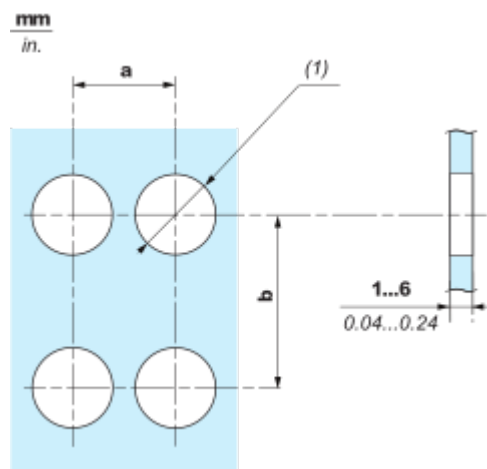


	Connection by Screw clamp terminals			
	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
XB2BS...	40	1.57	30	1.18
XB2BV...	40	1.57	30	1.18

(1) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$)

Technical Illustration

Dimensions

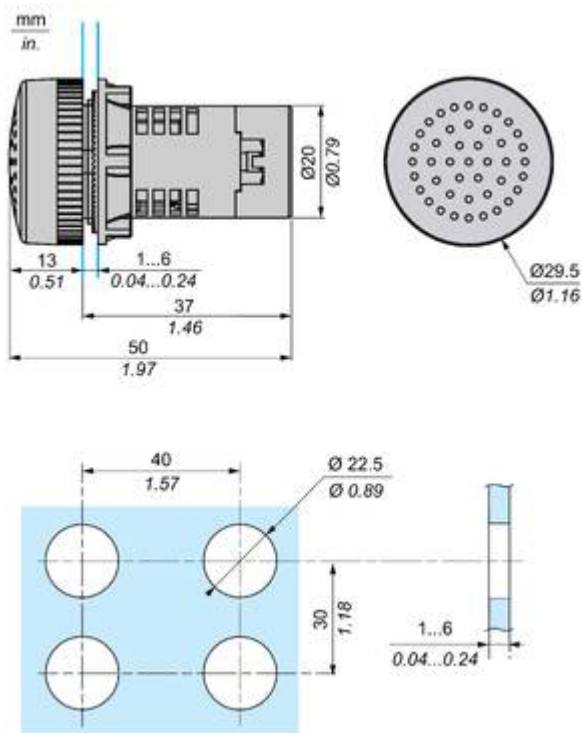

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Easy Harmony XB2



Metal bezels with metal fixing collars for impact endurance



Designed to be used in numerous control and signaling applications



Metal screws for secure fix, grounding contact to the panel and anti-rotation



Simple modular design facilitates post installation servicing, modification and adaption of machines by non-specialists



Available in sub-assemblies for easy mix and match of functionalities



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Easy Harmony XB2



Image of product / Alternate images

Alternative




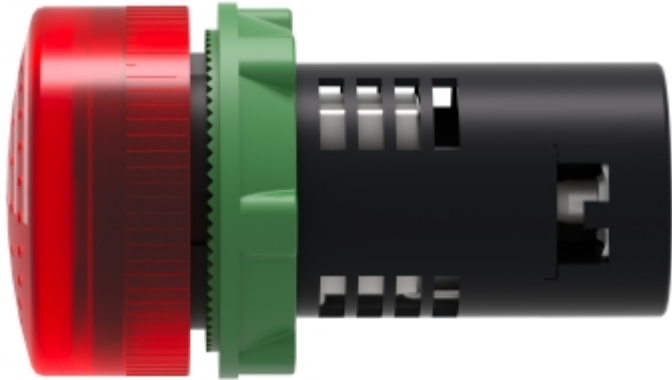




Image of product in real life situation

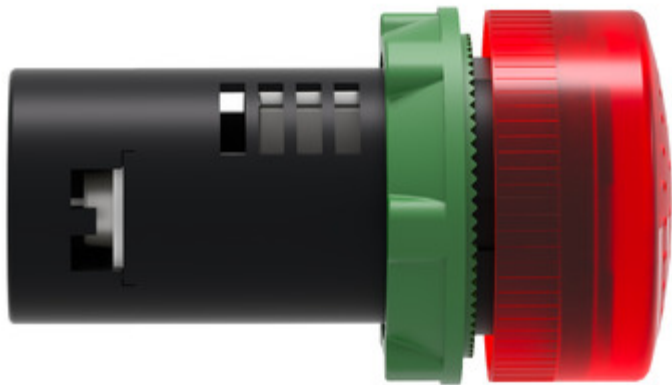